



# TVD-WBS Paslanmaz Çelik Dome Duvar Montajı Kurulum Talimatları

## Teknik Özellikler

**Boyutlar:** 175,8 × 202 × 309,9 mm




**Ağırlık:** 3,33 kg

### Aksesuarlar:


Genişletme ankrajları: 4 adet

TVD-WBS paslanmaz çelik duvar montajını, montaj yüzeyine takmak için kullanılır.




A vidası: 2 adet

Duvar montajı ve kapak tabanını sabitlemek için kullanılır.



B vidası: 3 adet

Paslanmaz çelik dome kamerayı TVD-WBS duvar montajına takmak için kullanılır.



## Desteklenen kameralar


Paslanmaz çelik dome duvar montajı aşağıdaki kameralarla birlikte kullanılabilir:

Paslanmaz Çelik Dome Kamera: TVD-5801


## Kurulum

Paslanmaz çelik dome kamerayı TVD-WBS duvar montajına takmak için:


1. Dört genişletme ankraji için delikler işaretlemek üzere duvar montajı tabanını kullanın.
2. Verilen genişletme ankrajlarını (1) montaj yüzeyine takın.




3. Kapak tabanının vidalarını sökerek kapak tabanını duvar montajından ayırın. Tercih edilmesi halinde paslanmaz çelik dome, öncesinde duvar montajı demonte edilmeden de duvar montajına monte edilebilir.
4. Kamera muhafazasındaki üç vidayı sökün ve dome kamera camı düzeneğini ve siyah iç kaplamayı çıkartın.
5. Kamera tabanındaki üç vida deliğini, kapak tabanındaki vida delikleriyle hizalayın.
6. Ağ kablosu ile güç kaynağı kablosunu tabandan geçirin ve kapağın üzerindeki kamerayı üç B vidasıyla sabitleyin.

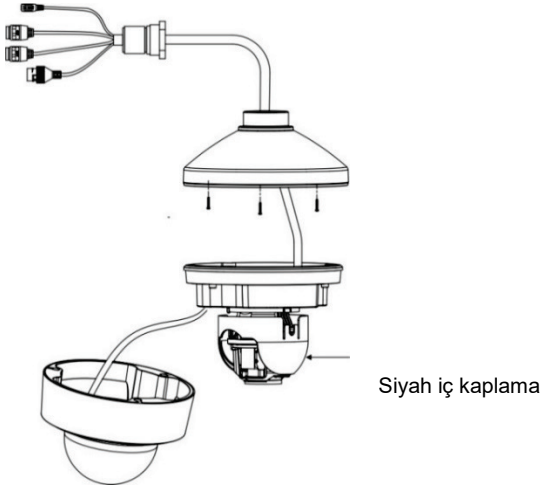


7. Kapak tabanını duvar montajıyla hizalayın ve kapak tabanını duvar montajına sabitlemek için kapak tabanını saat yönünde döndürün.

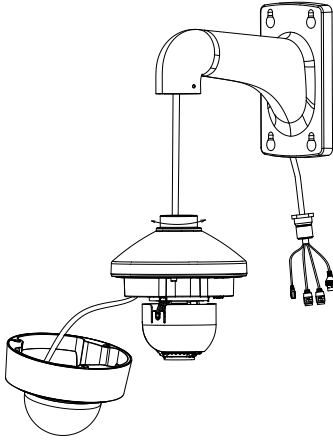

8. Duvar montajındaki vida deliklerini genişletme ankrajlarıyla hizalayın ve sabitleyin.

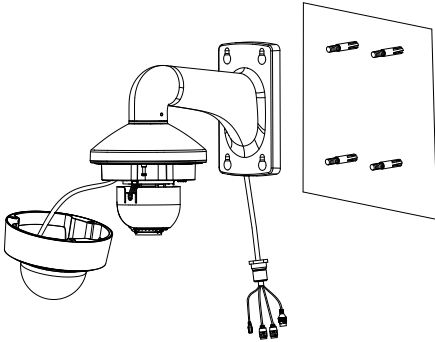

9. Kamera 3 açılı ayarlamayı desteklemektedir. Kameranın lens düzeneğini gerekli gözetim noktasına çevirerek ayarlayın.
10. Dome gövdesine siyah iç kaplamayı tekrar yapıştırın. Dome kamera camı düzeneğini kamera tabanına takın.
11. Duvar montajı ve kapak tabanını sabitlemek için A vidasını kullanın.

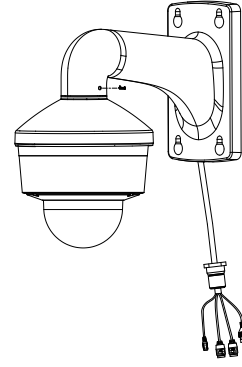

## Yasal ve düzenleyici bilgiler

Ticari markalar ve patentler	Bu dokümanda kullanılan ticari isimler, ilgili ürünün üreticilerinin veya satıcılarının ticari markaları veya tescilli ticari markaları olabilir.
Üretici	Interlogix. 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626 5923, ABD Yetkili AB üretim temsilcisi: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Hollanda

### Sertifikasyon



### Ürün uyarıları ve feragatler

BU ÜRÜNLER NİTELİKLİ UZMANLARA SATILMAK VE NİTELİKLİ UZMANLAR TARAFINDAN MONTAJ EDİLMEK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. UTC FIRE & SECURITY, HERHANGİ BİR "YETKİLİ BAYI" VEYA "YETKİLİ SATICI" DA DAHİL OLMAK ÜZERE ÜRÜNLERİNİ SATIN ALAN KİŞİLERİN VEYA KURULUŞLARIN YANGIN VE GÜVENLİKLE İLGİLİ ÜRÜNLERİ DOĞRU ŞEKİLDE MONTE ETMEK İÇİN GEREKLİ EĞİTİME VEYA DENEYİME SAHİP OLDUĞU KONUSUNDA HERHANGİ BİR GARANTİ VEREMEZ.

Garanti feragatleri ve ürün güvenliği bilgileri hakkında daha fazla bilgi için lütfen [www.firesecurityproducts.com/policy/product-warning/](http://www.firesecurityproducts.com/policy/product-warning/) adresini ziyaret edin veya aşağıdaki kodu taratın:



### İletişim bilgileri ve kılavuzlar

İletişim bilgileri için [www.interlogix.com](http://www.interlogix.com) veya [www.firesecurityproducts.com](http://www.firesecurityproducts.com) adresine gidin  
Bu ve diğer ürün kılavuzlarının çevirilerini almak için [www.firesecurityproducts.com](http://www.firesecurityproducts.com) adresine gidin