Installatie-instructies voor TVJ-JBS roestvrijstalen aansluitbox

Specificaties

Afmetingen: 248,7 × 174 × 77,5 mm
(9,79 × 6,85 × 3,05 in.)

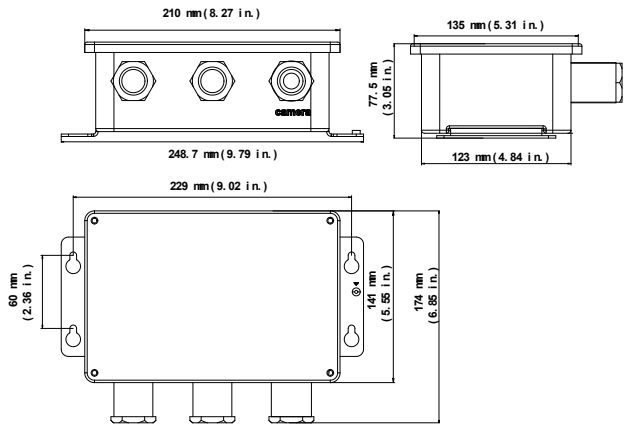

Gewicht: 1981 g (4,37 lb.)

Accessoires:

Boorsjabloon: 1 stuk

Schroef: PA5 x 25 mm (4 stuks)

Wordt gebruikt om de TVJ-JBS roestvrijstalen aansluitbox op het montageoppervlak te installeren.

Gipsplaatverankering: 7,5 x 24,5 mm (4 stuks)

Gebruikt om de TVJ-JBS roestvrijstalen aansluitbox te installeren op het montageoppervlak, samen met de hierboven beschreven schroef.



Torx-sleutel: 1 stuk

Wordt gebruikt voor het verwijderen en vastdraaien van de Torx-schroeven op de kap van de roestvrijstalen aansluitbox.



Afdichtpluggen groep A: 4 stuks

Wordt gebruikt voor de toegangsopening van de kabelboom van de camera. De kleur van de plug hangt af van de kabeldiameter. Gebruik de juiste kleur voor een goede afdichting.

Zwart Wit Blauw Zwart

Afdichtpluggen groep B: 4 stuks

Gebruikt voor de andere twee gaten. De kleur van de plug hangt af van de kabeldiameter. Gebruik de juiste kleur voor een goede afdichting.

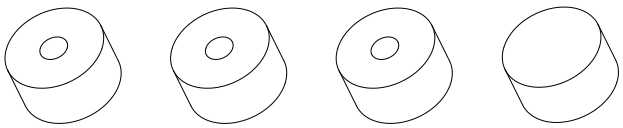

Zwart Wit Blauw Zwart

Ondersteunde camera's

De roestvrijstalen aansluitbox kan worden gebruikt met de volgende camera's:

Roestvrijstalen blokcamera behuizing/bullet	TVB-5801, TVB-5802
Roestvrijstalen dome:	TVD-5801

Installatie

Om de aansluitbox te installeren:

1. Boor bevestigingsgaten in het montageoppervlak volgens de bijgeleverde boorsjabloon. Plaats de vier gipsplaatankers in het montageoppervlak. Draai de vier bevestigingsschroeven gedeeltelijk vast

2. Draai de vier schroeven op het deksel van de aansluitbox los en verwijder de kap.

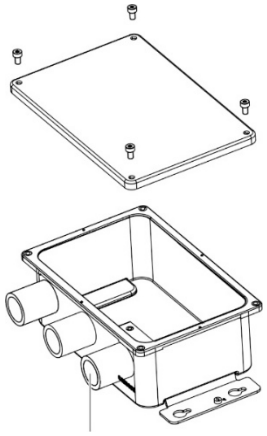

Doorvoeropeningen voor camerakabelboom

3. Lijn de vier van sleuven voorziene montagegaten op de aansluitbox uit met de montagehardware. Bevestig de aansluitbox op het montageoppervlak.
4. Leid de kabelboom van de camera door de kabeldoorvoeropening in de aansluitbox en draai de waterdichte moer aan.

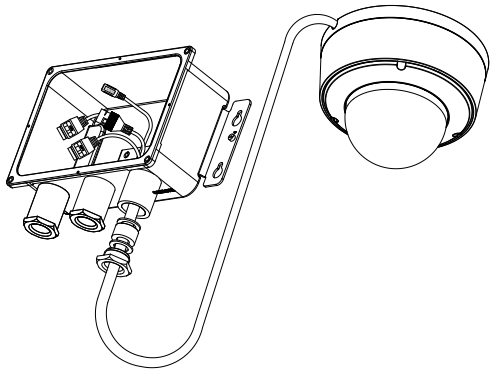

5. Gebruik de andere kabeldoorvoeropeningen in de aansluitbox om de kabels in de aansluitbox te leiden. Voltooi de verbindingen.

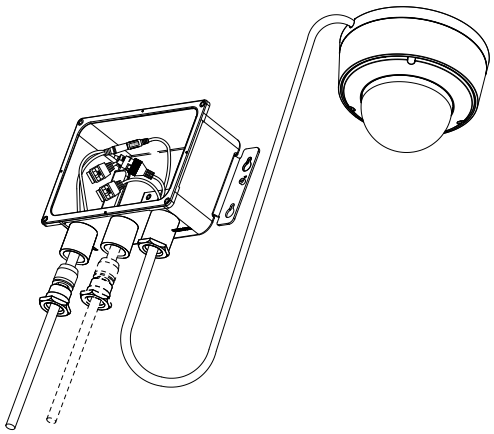

6. Draai de afdichtpluggen groep A en groep B vast na het aansluiten van de kabels. Plaats de kap opnieuw op de aansluitbox.

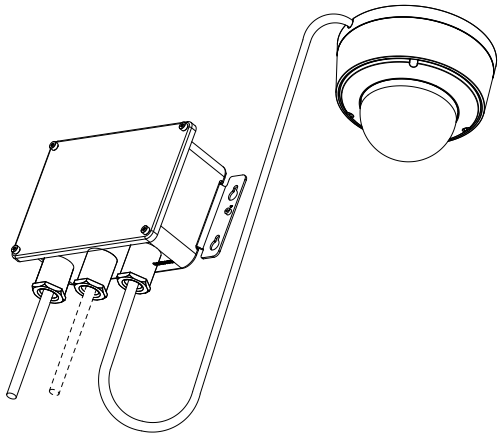

Juridische informatie en informatie over regelgeving

Copyright	© 2018 United Technologies Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Interlogix ist Teil von UTC Climate, Controls & Security, einer Geschäftseinheit der United Technologies Corporation.
Handelsmerken en patenten	In dit document gebruikte handelsnamen kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de fabrikanten of leveranciers van de betreffende producten.
Fabrikant	Interlogix. 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626 5923, USA Geautoriseerde vertegenwoordiger in de EU: UTC Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Nederland
Certificering	CE
Waarschuwingen en disclaimers met betrekking tot de producten	DEZE PRODUCTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP AAN EN INSTALLATIE DOOR GEKWALIFICEERDE DESKUNDIGEN. UTC FIRE & SECURITY KAN NIET GARANDEREN DAT PERSONEN OF ENTITEITEN, WAARONDER BEGREPEN 'ERKENDE DEALERS' OF 'ERKENDE WEDERVERKOPERS', DIE PRODUCTEN VAN UTC FIRE & SECURITY AANSCHAFFEN VOLDOENDE OPGELEID OF ERVAREN ZIJN OM AAN BRANDDETECTIE EN BEVEILIGING GERELATEERDE PRODUCTEN OP DE JUISTE WIJZE TE INSTALLEREN. Raadpleeg voor meer informatie over garantiedisclaimers en productveiligheid www.firesecurityproducts.com/policy/product-warning/ of scan onderstaande code:
Contactgegevens en handleidingen	Raadpleeg: www.interlogix.com of www.firesecurityproducts.com voor de contactgegevens. Voor vertalingen van deze en andere producthandleidingen raadpleegt u: www.firesecurityproducts.com

P/N 1073413-NL • REV B • ISS 14MAY18