
DF955-C6

FlexZone Relay output Card

Description

The relay output card provides four additional relay outputs to the FlexZone processor.

The card can be used in conjunction with a communications card, a wireless receiver card, or a dry-contact input card.

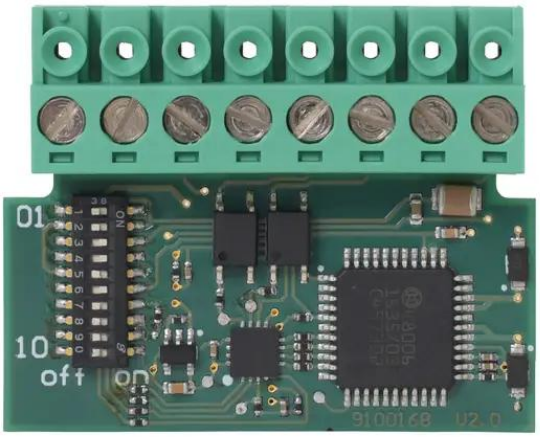

Détails

- 4 relay outputs N.O/N.C
- Removable connector

DF955-C6

FlexZone Relay output Card

Spécifications techniques

Général

Catégorie	FlexZone

Entrées / sorties

Nbre de sorties d’alarme	4

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	76 x 67 x 18 mm
Poids net	47 g

Environnement

Température de fonctionnement	-40 to 70°C

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 June 2026 - 12:27