



Ruostumattomasta teräksestä valmistetun PTZ-kameran TVP-PAS-ripustuskiinnikkeen asennusohjeet

Tekniset tiedot


Mitat: 160 × 160 × 342 mm




Paino: 1,89 kg

Tarvikkeet:

Porausmalli: 1 kpl




Asennuslevy: 1 kpl




Laajennusankkurit: M10 x 80 mm (4 kpl)

Käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistetun TVP-PAS-ripustuskiinnikkeen asentamiseen asennuspintaan.


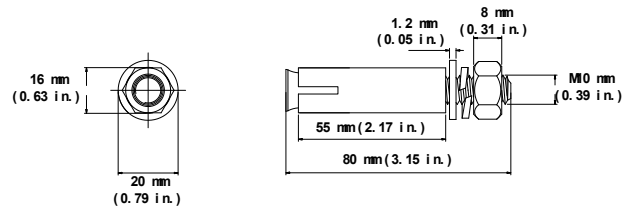


Mutteri (4 kpl), litteä aluslevy (4 kpl) ja halkaistu A-aluslevy (4 kpl)
 Käytetään putkikokoonpanon kiinnittämiseen asennuslevyyn

Mutteri:



Litteä aluslevy:



Halkaistu aluslevy:

10.90 mm (0.43 in.) 2.95 mm (0.12 in.)



6.50 mm (0.26 in.)

Tuetut kamerat


Ruostumattomasta teräksestä valmistettua ripustuskiinnikettä voidaan käyttää seuraavien kameroiden kanssa:

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu PTZ-domekamera: TVP-5201


Asennus

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun PTZ-domekameran asentaminen TVP-PAS-ripustuskiinnikkeeseen:



1. Merkitse asennusreikien paikat porausmallin avulla. Poraa neljä kiinnitysreikää ja laita kipsilevyankkurit niihin.
2. Kiinnitä asennuslevy asennuspintaan laajennusankkurien avulla.

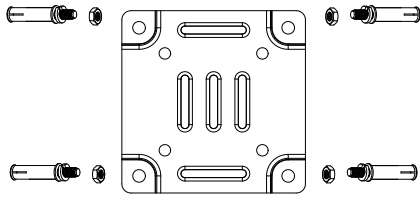

3. Vie PTZ-kaapelikokoonpano ripustuskiinnikkeen putken läpi.
4. Löysää kaksi putkessa olevaa kuusiokoloruuvia (2) käyttämällä ruostumattomasta teräksestä valmistetun PTZ-kameran mukana toimitettua kuusiokoloavainta (katso vaiheen 6 kuva).
5. Asenna PTZ-kamera ripustuskiinnikkeeseen kohdistamalla PTZ-kameran yläosassa olevan metallirenkaan (johtosarja) litteä osa ripustuskiinnikkeen turvaketjun ruuvien kanssa. Kun PTZ-kamera on ripustuskiinnikkeen päätä vasten, käännä PTZ-kameraa 45 astetta. Kiinnitä PTZ-kamera kiristämällä kaksi kuusiokoloruuvia.
6. Kiinnitä PTZ-kamera ja ripustuskiinnike toisiinsa turvaketjulla (1).

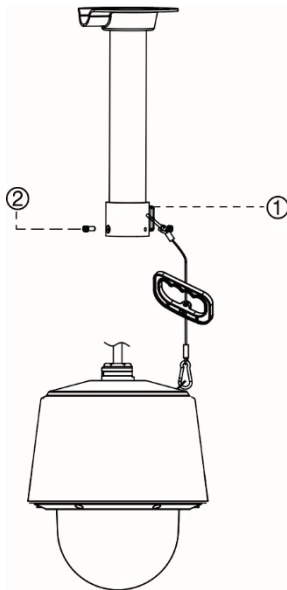

7. Kohdista ripustuskiinnikkeen kiinnityspohja asennuslevyn korotusruuvien kanssa. Lukitse kokoonpano kääntämällä ripustuskiinnikkeen pohjaa/putkea esitettyyn suuntaan. Kiinnitä putki asennuslevyyn käyttämällä mutteria ja A-aluslevyjä.

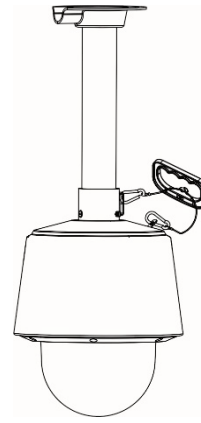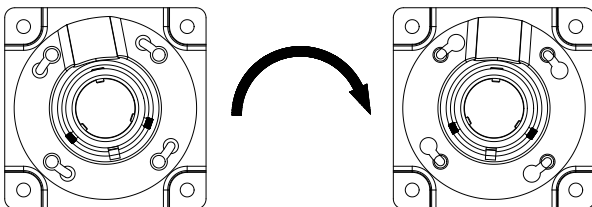

Oikeudelliset ja säädöstiedot

Tavaramerkit ja patentit Tässä asiakirjassa käytetyt tuotteiden nimet voivat olla valmistajiensa tai omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Valmistaja Interlogix.
2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626
5923, USA
Valtuutettu valmistajan edustaja EU:ssa:
UTC Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Alankomaat

Sertifiointi



Tuotevaroitukset ja vastuuvapauslausekkeet

NÄMÄ TUOTTEET ON TARKOITETTU MYYTÄVÄKSI PÄTEVILLE AMMATTILAISILLE JA ASENNETTAVAKSI HEIDÄN TOIMESTAAN. UTC FIRE & SECURITY EI TAKAA, ETTÄ SEN TUOTTEITA OSTAVALLA HENKILÖLLÄ TAI YHTEISÖLLÄ, MUKAAN LUKIEN "VALTUUTETUIILLA JÄLLEENMYYJILLÄ", ON ASIANMUKAINEN KOULUTUS TAI KOKEMUS PALO- JA TURVALLISUUSTUOTTEIDEN OIKEAOPPISEEN ASENTAMISEEN.

Lisätietoja takuun vastuuvapauslausekkeista sekä tuoteturvallisuudesta saa osoitteesta <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> tai skannaamalla seuraavan koodin:



Yhteystiedot ja käyttöohjeet

Yhteystiedot ovat verkkosivustossa www.interlogix.com tai www.firesecurityproducts.com

Tämän ja muiden tuotteiden käyttöohjeiden käännökset ovat saatavilla verkkosivustossa www.firesecurityproducts.com