

EVERON-VE-AM-BUNDLE

Always On. Always Aware.


Product overview

Everon Upgrade Kit – ATS1700-MM – ATS1125 – 5x VE1012-AM

Upgrade with confidence using the Everon Upgrade Kit, a ready-to-install package designed for a smooth and efficient transition to the Everon platform.

Unlike other kits, this enhanced kit goes further by including both a new keypad and five high-performance motion detectors, making it a comprehensive solution for a seamless transition to the Everon platform.

For even more robust and secure alarm transmission, GSM communication modules are available, providing reliable backup connectivity to keep your system online even if the primary network fails.

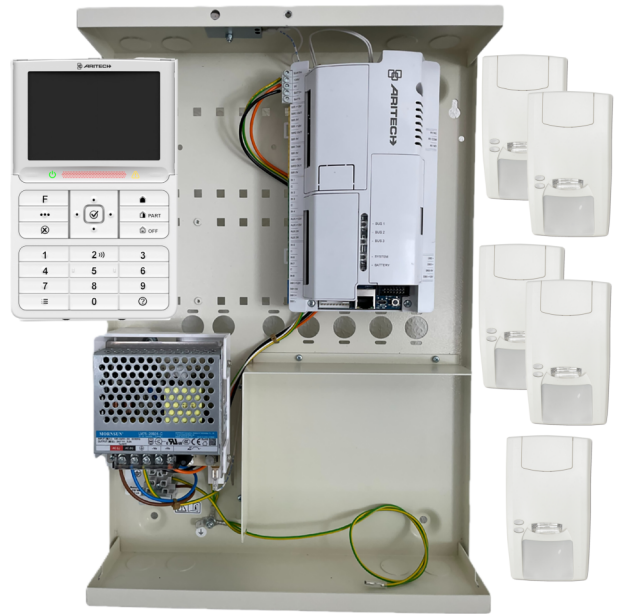

Details

- 1x Everon1700-MM (Panel)
- 1x ATS1125 (Keypad)
- 5x VE1012-AM (Detectors)

EVERON-VE-AM-BUNDLE

Always On. Always Aware.

Technische specificaties

Systeem

Productlijn	Everon
Type product	Geïntegreerde toegangscontrole
Type paneel	Hybride
Kit	Nee
Aantal bediendelen / lezers	8
Data-interfaces (DI)	7
Aantal alarmgroepen	256
Gespecificeerde kabel	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

Ingangen

Max. aantal ingangen	48
Onboard ingangen	8
Ingangen plug-in uitbreiding	8
ATS1202-ondersteuning	3

Uitgangen

Aantal uitgangen	128
Aantal onboard uitgangen	3 electronic outputs + 1 relay

Gebied

Aantal gebieden	4
-----------------	---

Gebruikers / kaarten

Max. aantal gebruikers	more than 2000
Gebruikers met naam	1000
Max. aantal kaarten	2000 to 65532
Max. aantal PIN-codes	2000 to 65532

Toegangscontrole

Standaard deuren op controlepaneel	4
Deurgroepen	128
Etagegroepen	128
Intelligente deuren op 4-deurs DI's	28

Communicatie

Type transmissie onboard	IP
Transmissie-uitbreiding	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Type databus	RS485

Gebeurtenissen logboek

Alarmgebeurtenissen logboek	14500
Access event log	10000

Elektrisch

Bedrijfsspanning	24 VDC
Stroomverbruik moederbord	110 mA at 24 V (PSU), 160 mA at 12 V (battery)
Max. systeemstroom	950 mA at 13.8 V $\pm$ 0.2 V
Max. stroom hulpvoeding	2500 mA at 13.8 VDC $\pm$ 0.4 V
Zelfresettende zekeringen	3 (electrical, 1.3A per use)
Glaszekeringen	1 (mains power, T-2A 230 VAC, slow)

Fysiek

Fysieke afmetingen	199 x 140 x 45 mm
Netto gewicht	435 g

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-10 to +55°C
Relatieve vochtigheid	95% noncondensing
Milieu klasse	Class II, indoor
IP-classificatie	IP31

Regelgeving

Conformiteit	CE
Certificering	CE

Supported versions

Version MR3.2 and above supports up to 48 zones; versions prior to MR3.2 supports up to 32 zones

Compatibele producten

Categorie	Referentie	Beschrijving
Bediendeel/Toet	ATS1125-B	senbord
Bediendeel/Toet	ATS1140	senbord
Communicatie	ATS7341	pparaat
Communicatie	ATS7341-SIM	pparaat



Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 10 July 2025 - 9:16