


ATS3500AV-IP-MBC

Advisor Advanced 3500 IP panel VdS motherboard card

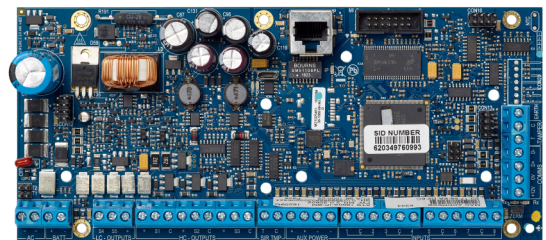

ATS3500AV-IP-MBC

Advisor Advanced 3500 IP panel VdS motherboard card

Technische specificaties

Systeem

Productlijn	Advisor Advanced
Type product	Geïntegreerde toegangscontrole
Type paneel	Hybride
Kit	Nee
Aantal bediendelen / lezers	16
Data-interfaces (DI)	15
Aantal alarmgroepen	16
Gespecificeerde kabel	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

Ingangen

Max. aantal ingangen	32
Onboard ingangen	8
Ingangen plug-in uitbreiding	8

Uitgangen

Aantal uitgangen	128
Aantal onboard uitgangen	5

Gebied

Aantal gebieden	8
-----------------	---

Gebruikers / kaarten

Max. aantal gebruikers	more than 2000
Gebruikers met naam	1000
Max. aantal kaarten	2000 to 65532
Max. aantal PIN-codes	2000 to 65532

Toegangscontrole

Standaard deuren op controlepaneel	8
Deurgroepen	128

Communicatie

Type transmissie onboard	IP
Transmissie-uitbreiding	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Type databus	RS485

Gebeurtenissen logboek

Alarmgebeurtenissen logboek	14500
Access event log	10000

Elektrisch

Stroomverbruik moederbord	150 mA
Max. systeemstroom	1950 mA at 13.8 V $\pm$ 0.2 V
Max. stroom hulpvoeding	450 mA (depends on backup power needs)
Zelfresettende zekeringen	5

Fysiek

Fysieke afmetingen	202 x 90 x 40 mm
Behuizing	Geen behuizing

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-10 to +55°C
Relatieve vochtigheid	95% noncondensing

Regelgeving

Conformiteit	CE
Certificering	CE, VdS



Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 4 March 2025 - 10:12