



UltraSync Cloud



Errichter

- Systemstatus
- Diagnose
- Wartung
- Konfiguration



Wachdienst


- Alarmbenachrichtigung
- Systemstatus
- Diagnose



Fernwartung


- Integritätsberichte

Konfiguration



Web App Errichter

- Keine Software erforderlich
- Via UltraSync Cloud und LAN-Verbindung



Advisor Configurator ATS85x0

- Fernwartungssoftware
- Detaillierte Berichte
- Automatisierte Aufgaben
- Befehl und Steuerung




ATS1700
48 MG

ATS3700
256 MG

ATS4700
512 MG



API Integration

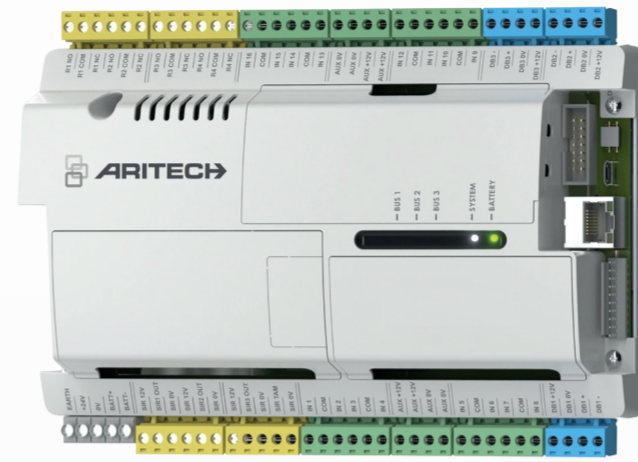

Management mehrerer Standorte/Zentralen



Einbruch

- Alarmverifizierung
- Dynamische Lagepläne
- Mehrere Standorte



Zutritt

- Tür-/Aufzugsteuerung
- Mitarbeiter-/Besucherrechte
- Ausweismanagement



Video

- Alarmverifizierung
- Videobeweis
- Intelligente Bildsuche




Brand

- Alarmverifizierung
- Feueralarm auf Lageplan
- Türsteuerung

Advisor Management Software

Einzel-Zentralenmanagement



Web-App-Endbenutzer

- Keine Software erforderlich
- Mitarbeitermanagement
- Systemstatus
- Via LAN-Verbindung



Video

- LAN-Kommunikation zwischen Zentrale und Rekorder
- Beispiel: Einbruch deaktiviert = Aufzeichnung stoppen



IP-/Hybrid-Rekorder

Mobile Apps

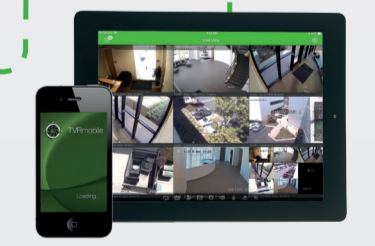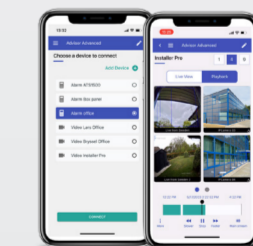

Advisor Advanced Pro App

- Einbruch, Zutritt und Video
- Fern-Steuerung
- Push-Benachrichtigungen
- Videoverifizierung

TVR Mobile App

- Video
- Live Video, Play Back, Snapshots
- Alarm Push-Benachrichtigungen
- PTZ-Steuerung

Download der Advisor Advanced Pro und TVR Mobile App:



Hardware

Bedienteile



Tür-Controller

CDC4-EN / CDC4 Tür-/Aufzug-Controller



- 4 Türen pro Controller (Standardmodus)
- End-to-End-AES-Verschlüsselung zwischen Leser, Tür-Controller & Zentrale
- Sichere Kartentechnologie mit MIFARE DESFire EV1/EV2
- Aperio Funk-Schloss
- Salto Funk-Schloss
- OSDP - OSDP v2

Standard Modus

Türen	4
Benutzer	65.532
Türgruppen	128
Ereignisspeicher	10.000
Zeitzone	24
Unter-Zeitzone	4
Ferien/Feiertag	8
Etagen	64



Leser



ATS1180 ATS1181
ATS1180M ATS1181M ATS1182 ATS1184

Hitag2




ATS1190 ATS1192 ATS1197

Wiegand Schnittstelle



ATS1170

Eingangs-/Ausgangserweiterungen

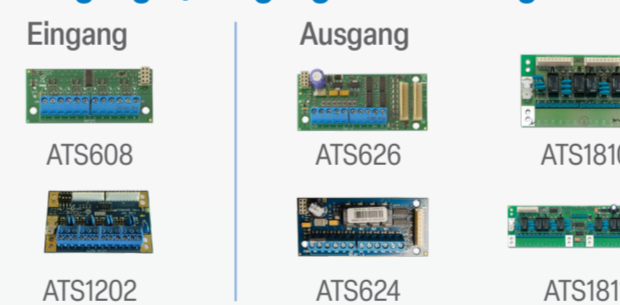

ATS1202
ATS608
ATS626
ATS624
ATS1810
ATS1811

4G Kommunikationsmodule



ATS7341
ATS7341-SIM

Datenbus Erweiterungen



ATS1201E
ATS1204E
ATS1210E
ATS1210LE
ATS1211E

Datenbus Funk-Empfänger



ATS1235
ATS1236
ATS1238

Datenbus Schnittstellen



ATS1740
ATS1743
ATS1744
ATS1745

Karten & Transponder



ATS1451
ATS1452
ATS1453
ATS1455
ATS1458 (B/W)
ATS1459
ATS1460
Hitag2
ATS1471-5
ATS1473-5
ATS1475
ATS1476
ATS1477

Bedienteile und Leser	
Artikel	Beschreibung
ATS1110A-N	Bedienteil, 16 Status-LEDs, 2x16 Zeichen, LCD-Display, kein Kartenleser integriert
ATS1115A-N	Bedienteil, 16 Status-LEDs, 2x16 Zeichen, LCD-Display, integrierter HITAG2-Kartenleser
ATS1125-W	Bedienteil mit MIFARE DESFire EV1/EV2-Kartenleser - Weiß
ATS1125-B	Bedienteil mit MIFARE DESFire EV1/EV2-Kartenleser - Schwarz
ATS1135	Bedienteil, 2 x 16 Zeichen, LCD-Display, integrierter HITAG2-Kartenleser
ATS1136	Bedienteil, 2 x 16 Zeichen, LCD-Display, integrierter sicherer MIFARE DESFire EV1/EV2 Kartenleser
ATS1140	7" Touch-Screen Bedienteil
ATS1170	Einzelürsteuerung mit Offline-Datenbank für 20 Benutzer (Verbindung zu Wiegand-Lesern)
ATS1180	Sicherer MIFARE DESFire EV1/EV2 Kartenleser mit Ausgang und RTE-Eingang im schlanken Design
ATS1181	Sicherer MIFARE DesFire EV1/EV2 Kartenleser mit PIN-Eingabe, Ausgang und RTE-Eingang im schlanken Design
ATS1182	Sicherer MIFARE DESFire EV1/EV2 Kartenleser mit Ausgang und RTE-Eingang in Standardausführung
ATS1184	Sicherer MIFARE DesFire EV1/EV2 Kartenleser mit PIN-Eingabe, Ausgang und RTE-Eingang im Standarddesign
ATS1180M	Sicherer MIFARE DESFire EV1/EV2-Kartenleser – Bluetooth Mobile-Ausweis
ATS1181M	Sicherer MIFARE DESFire EV1/EV2-Kartenleser mit Tastatur – Bluetooth Mobile-Ausweis
ATS1190	HITAG2 Smart Card Leser
ATS1192	HITAG2 Smart Card Leser, robuste Ausführung
ATS1197	HITAG2 Smart Card Leser mit PIN-Eingabe
ATS1451	Sicherer ATS Schlüsselanhänger, Segelform, (verpackt zu 5 Stück) MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1452	Sichere ATS Karte (verpackt zu 5 Stück) MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1453	Sicherer ATS Schlüsselanhänger, rund, (verpackt zu 5 Stück) MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1455	Sichere ATS-PVC-Karte (verpackt zu 10 Stück) MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1457	Sicherer ATS Schlüsselanhänger, Birnenform, (verpackt zu 10 Stück) MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1458 (B/W)	Sicheres ATS-Armband in schwarz oder weiß, MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1459	Sicherer ATS Ultra-Schlüsselanhänger (verpackt zu 5 Stück) MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1460	Sicherer manipulationssicherer ATS-Aufkleber (verpackt zu 10 Stück) MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1471-5	Proximity-Schlüsselanhänger HITAG2 (verpackt zu 5 Stück)
ATS1473-5	Proximity-Schlüsselanhänger HITAG2, schwarz (verpackt zu 5 Stück)
ATS1475	Proximity-Smart Card HITAG2 (verpackt zu 10 Stück)
ATS1476	Proximity-Smart Card HITAG2 mit Magnetstreifen (verpackt zu 10 Stück)
ATS1477	Hochwertiger Kunststofftransponder HITAG2 (verpackt zu 10 Stück)
ATS1495	PVC-Karte mit Dual-Technologie – MIFARE DESFire EV1/EV2 + HITAG2
ATS1497	Schlüsselanhänger mit Dual-Technologie – MIFARE DESFire EV1/EV2 + HITAG2

Erweiterungen und Zubehör	
Artikel	Beschreibung
ATS1201E	8 - 32 MG Eingangserweiterung inkl. 2A Netzteil, Sirenenausgang und 8 OC-Ausgängen, im Stahlgehäuse
ATS1204E	8 - 32 MG Eingangserweiterung inkl. 3A Netzteil, Sirenenausgang und 8 OC Ausgänge, im großen Metallgehäuse
ATS1202	8 MG Eingangserweiterung, steckbar
ATS1210E	8 MG Eingangserweiterung mit 8 OC Ausgängen im Kunststoffgehäuse
ATS1210LE	8 - 16 MG Eingangserweiterung mit 8 OC Ausgängen im großen Kunststoffgehäuse
ATS1211E	8 MG Eingangserweiterung mit 8 OC Ausgängen im Stahlgehäuse
ATS1235	Funk-Empfänger 868 MHz Gen2 - AM, max. 32 Eingänge und 16 Transponder im Kunststoffgehäuse
ATS1236	Funk-Empfänger, 433 MHz. 63 und LoNa 80 Bit, max. 32 Eingänge und 16 Transponder im Kunststoffgehäuse
ATS1238	Funk-Empfänger für PIRcam 868 Gen2 - AM - max. 8 PIRcam, 32 Eingänge und 16 Transponder im Kunststoffgehäuse
ATS1340	Türanschaltmodul - Universalgehäuse zum Anschluss einer Tür mit Zutrittskontrolle
ATS1740	Isolator/Repeater zur ATS Datenbusverlängerung auf max. 1500m
ATS1743	ATS-Datenbus-Glasfaserschnittstelle
ATS1744	ATS Datenbus 4-Wege Isolator / Splitter – 4 x 1500 Meter
ATS1745	Datenbusschnittstelle, RS485 zu IP-LAN (mindestens 2 erforderlich)
ATS1810	Ausgangserweiterung 4 Relais mit potentialfreiem Wechselkontakt
ATS1811	Ausgangserweiterung 8 Relais mit potentialfreiem Wechselkontakt
ATS1870	ATS-Kartenleser (USB) zum Einlernen von Karten für Hitag2 und MIFARE CSN
ATS PROGRAMMER	ATS-Programmiergerät zum Einlernen von Secure Cards zur Verwendung mit ATS8600/C4 (USB)
ATS608	Erweiterungskarte mit 8 Eingängen, aufsteckbar
ATS624	Erweiterungskarte mit 4 Relaisausgängen, steckbar, erweiterbar mit 1 x ATS1810
ATS626	Erweiterungskarte mit 8-16 Ausgängen, steckbar, 8 OC-Ausgängen, erweiterbar mit 2x ATS1810
ATS7072	Erweiterungs-Kit zur abgesetzten Installation eines ATS1238 außerhalb des Zentralengehäuses
ATS7341	4G-Kommunikationsmodul
ATS7341-SIM	4G-Kommunikationsmodul mit Aritech SIM-Karte (UltraSync)
CDC4	Intelligenter Controller für 4/8 Türen/Aufzüge mit 12 VDC/3 A Stromversorgung
CDC4-EN	Intelligenter Controller für 4/8 Türen/Aufzüge mit 12 VDC/3 A Stromversorgung, EN50131
ATSx700-RETRO	Nachrüstatz für Axon

ATSx700-RETRO

Nachrüstatz für Axon

- Upgrade von Advisor Master- oder Advisor Advanced auf eine Axon-Zentrale unter Beibehaltung des Originalgehäuses
- Zur Verwendung mit ATSx700-MBC

Das Kit enthält:

- Montageplatte für Axon-Platine
- Netzteil mit Montagehalterung
- Kabel/NTC-Temperatursensor/Abstandshalter
- Benutzerhandbuch



Leistungsmerkmale	Axon ATSx700 Plattform		
	ATS1700	ATS3700	ATS4700
Zertifizierung/Klasse – EN50131	EN3	EN3	EN3
Anzahl der Onboard-Eingänge	8	16	16
Eingänge über steckbare Erweiterungen auf Zentralenplatine	8	8	8
Ausgänge über steckbare Erweiterungen auf Zentralenplatine	16	16	16
Max. Eingänge (verdrahtet und/oder drahtlos)	48	256	512
ATS1202 steckbar auf Zentralenplatine	3	3	3
Anzahl der Onboard-Ausgänge	3 + 1 Relais	3 + 2 Relais	3 + 4 Relais
ATS1810 / ATS1811 an Zentrale	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Max. Anzahl Ausgänge	128	128	128
Bereiche	4	8	64
Benutzer-PIN-Codes/Karten	2000	2000	2000
Benutzer mit CDC4(-EN)	65532	65532	65532
Benutzergruppen	256	256	256
Ereignisspeicher Einbruch	14500	14500	14500
Ereignisspeicher Zutritt	10 000	20000	20000
Max. Bedienteile/Leser	8	16	32
Max. MG-Module auf Datenbus	7	15	30
Standard Türen	4	8	16
CDC4 Standard Modus Türen/Aufzüge	28	48	48
Regionen	255	255	255
Türgruppen Standard Modus	128	128	128
Etagengruppen Standard Modus	128	128	128

Software

Artikel	Beschreibung
ATS8500-2	Einzelbenutzer - Advisor Configurator-Software
ATS8520-2	Einzelbenutzer - Advisor Benutzermanagementsoftware für maximal 20 Zentralen
ATS8550-2	Mehrbenutzer - Advisor Configurator Fernwartungssoftware – 5 Zentralen in der Datenbank, 2 Clients
ATS8551	Basisversion, Einzellizenz – 250 Zentralen in der Datenbank, 5 Clients
ATS8552	Mittelversion, Einzellizenz – 1500 Zentralen in der Datenbank, 20 Clients
ATS8553	Erweiterte Version, Einzellizenz – 10000 Zentralen in der Datenbank, 1000 Clients
ATS8554	Enterprise-Version, Einzellizenz – Anzahl der Zentralen durch SQL-Datenbank begrenzt, 1000 Clients
ATS8600	Advisor Management-Software Starter Edition, max. 2 Brandmelde-, 2 Video- und 2 Einbruch-/Zutrittsysteme
ATS8610	Advisor Management-Software Business Edition, max. 25 Brandmelde-, 25 Video- und 25 Einbruch-/Zutrittsysteme

