

## UltraSync Cloud



### Instalador

- Estado del sistema
- Diagnóstico
- Mantenimiento
- Configuración en remoto



### CRA

- Notificación de alarma
- Estado del sistema
- Diagnóstico



### Mantenimiento Remoto

- Reportes de estado del sistema

## Configuración



### Web app para instalador

- No se necesita software
- Conexión por LAN y a través de la nube UltraSync



### Software de configuración ATS85x0


- Software remoto
- Reportes detallados
- Tareas automatizadas
- Command & Control



- ATS1700**  
48 zonas
- ATS3700**  
256 zonas
- ATS4700**  
1000 zonas



API para integración

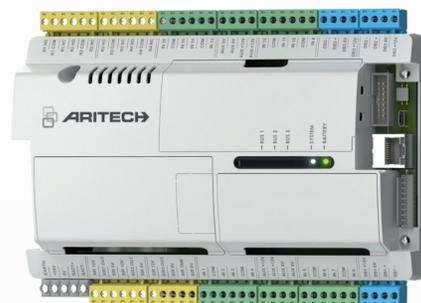

## Gestión multi site / multi panel



### Intrusión

- Verificación de alarma
- Planos dinámicos
- Múltiples oficinas



### Control de Accesos

- Control de puertas/ascensores
- Gestión de usuarios/visitas
- Gestión de credenciales



### Video

- Verificación de alarmas
- Evidencias de video
- Búsqueda de imágenes inteligente



### Integración

- Verificación de alarmas (intrusión y video)
- Alarma de incendio
- Control de accesos

Advisor Management Software

## Gestión de un único panel



### Web app para usuario final

- No es necesario ningún software
- Gestión de usuarios
- Estado del sistema
- Conexión vía LAN


## Video

- Comunicación LAN entre el panel y el grabador
- Ejemplo: panel desarmado = parar grabación



Grabadores IP/Híbridos

## Aplicaciones móviles



### Advisor Advanced Pro App

- Intrusión, accesos y video
- Control remoto
- Notificaciones Push
- Verificación de video



### TVRMobile App


- Video
- Video en vivo, grabado e imágenes
- Notificaciones de alarma Push
- Control PTZ

Descargue las aplicaciones Advisor Advanced Pro y TVRMobile App:



## Hardware

### Teclados

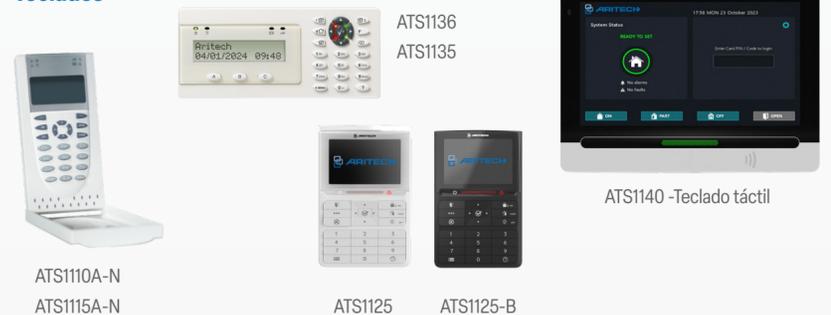

### Controlador de puertas

### CDC4-EN/CDC4 control de puertas/ascensores

- 4 puertas por controlador (modo estándar)
- Encriptado AES entre el lector, el controlador y el panel
- Tecnología de tarjeta Segura con MIFARE DESFire EV1/EV2
- Compatible con cerraduras vía radio de Aperio y Salto
- OSDP - OSDP v2




Modo Estándar	
Puertas	4
Usuarios	65.532
Grupos de puertas	128
Eventos	10.000
Zonas horarias	24
Sub zonas horarias	4
Vacaciones	8
Pisos	64

### Lectores



### Expansores de entradas y salidas enchufables

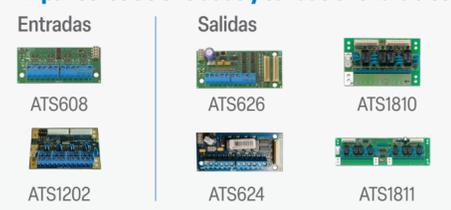


### Módulo de comunicación 4G



### Interfaz de datos en el bus



### Tarjetas y llaveros MIFARE DESfire EV1/EV2

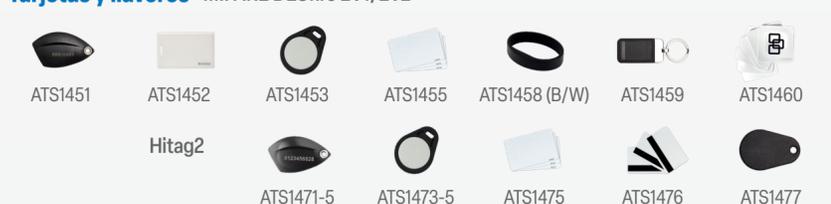

### Expansores en bus



### Receptores vía radio en bus



Lectores y teclados	
Modelo	Descripción
ATS1110A-N	Teclado, 16 LED de estado, 2x16 caracteres, pantalla LCD, sin lector de tarjetas incorporado
ATS1115A-N	Teclado, 16 LED de estado, 2x16 caracteres, pantalla LCD, con lector de tarjetas HITAG2 integrado
ATS1125	Teclado con lector de tarjetas MIFARE DESFire EV1/EV2 - Blanco
ATS1125-B	Teclado con lector de tarjetas MIFARE DESFire EV1/EV2 - Negro
ATS1135	Teclado residencial, 2x16 caracteres, pantalla LCD, con lector de tarjetas HITAG2 integrado
ATS1136	Teclado residencial, 2x16 caracteres, pantalla LCD, lector de tarjetas Secure MIFARE DESFire EV1/EV2 integrado
ATS1140	Teclado con pantalla táctil de 7"
ATS1170	Controlador de puerta única con base de datos offline para 20 usuarios (conectividad con lectores Wiegand)
ATS1180	Lector seguro de tarjetas MIFARE DESFire EV1/EV2 con salida y entrada RTE en diseño delgado
ATS1181	Lector de tarjetas seguras MIFARE DesFire EV1/EV2 con PIN, salida y entrada RTE en diseño delgado
ATS1182	Lector seguro de tarjetas MIFARE DESFire EV1/EV2 con salida y entrada RTE en diseño estándar
ATS1184	Lector de tarjetas seguras MIFARE DesFire EV1/EV2 con PIN, salida y entrada RTE en diseño estándar
ATS1180M	Lector seguro de tarjetas MIFARE DESFire EV1/EV2 - Bluetooth Mobile Credentials
ATS1181M	Lector seguro de tarjetas MIFARE DESFire EV1/EV2 con teclado - Bluetooth Mobile Credentials
ATS1190	HITAG2 Lector de tarjetas inteligentes
ATS1192	HITAG2 Lector de tarjetas inteligentes de alta resistencia
ATS1197	HITAG2 Lector de tarjetas inteligentes con teclado
ATS1451	Secure ATS Llavero (paquete de 5 unidades) MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1452	Secure ATS clamshell card (paquete de 5 unidades) MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1453	Secure ATS llavero redondo (5 unidades) MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1455	Secure ATS tarjeta PVC (10 unidades) MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1457	Secure ATS llavero Pear (10 unidades) MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1458 (B/W)	Secure ATS pulsera en blanco o negro, MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1459	Secure ATS Llavero Ultra (5 unidades) MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1460	Secure ATS Adhesivo a prueba de manipulaciones (embalado por 10 unidades) MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1471-5	Llavero de proximidad HITAG2 (por 5 unidades)
ATS1473-5	Llavero de proximidad HITAG2, negro (paquetes de 5 unidades)
ATS1475	Tarjeta inteligente de proximidad HITAG2 (en paquetes de 10 unidades)
ATS1476	Tarjeta inteligente de proximidad HITAG2 con banda magnética (10 unidades)
ATS1477	Llavero Doble Tecnología - MIFARE DESFire EV1/EV2 + HITAG2
ATS1495	Dual Technology PVC kaart - MIFARE DESFire EV1/EV2 + HITAG2
ATS1497	Dual Technology Keyfob - MIFARE DESFire EV1/EV2 + HITAG2

Expansores y accesorios	
Modelo	Descripción
ATS1201E	8 - 32 zonas DGP incl. alimentación 2A, salida de sirena y 8 salidas OC, en carcasa de acero
ATS1204E	8 - 32 entradas DGP incl. fuente de alimentación 3A, salida de sirena y 8 salidas OC, en carcasa metálica grande
ATS1202	Expansor enchufable de 8 entradas
ATS1210E	8 entradas DGP con 8 salidas OC en carcasa de plástico
ATS1210LE	8 - 16 entradas DGP con 8 salidas OC en carcasa grande de plástico
ATS1211E	8 entradas DGP con 8 salidas OC en carcasa metálica
ATS1235	Receptor de detección inalámbrico 868MHz Gen2 - AM, máx. 32 entradas y 16 mandos en carcasa de plástico
ATS1236	Detección inalámbrica del receptor, 433 MHz. 63 y LoNa 80 bit, máx. 32 entradas y 16 mandos en carcasa de plástico
ATS1238	Receptor para PIRcam inalámbrica 868 Gen2 - AM - max 8 PIRcam, 32 entradas y 16 llaveros en carcasa de plástico
ATS1340	Caja de derivación universal para conectar una puerta con control de acceso
ATS1740	Aislador/repetidor para ampliación de bus de datos ATS con máx. 1500m
ATS1743	ATS bus de datos interfaz fibra óptica multimodo
ATS1744	ATS Databus Aislador / Divisor de 4 vías - 4 x 1500 metros
ATS1745	Interfaz de bus de datos, RS485 a IP-LAN (se requieren 2 como mínimo)
ATS1810	Salidas de la tarjeta de expansión 4 relés con contacto seco libre de potencial
ATS1811	Salidas de la tarjeta de expansión 8 relés con contacto seco libre de potencial
ATS1870	ATS lector de tarjetas (USB) para Hitag2 y MIFARE CSN
ATS PROGRAMMER	ATS programador de tarjetas seguro para uso con ATS8600/C4 (USB)
ATS608	8 tarjeta expansora de entrada enchufable
ATS624	Tarjeta expansora enchufable de 4 salidas de relé, ampliable con 1 x ATS1810
ATS626	Tarjeta expansora enchufable de 8-16 salidas, con 8 salidas OC, ampliable con 2x ATS1810
ATS7072	Kit expansor remoto para instalar un ATS1238 fuera de la carcasa del panel
ATS7341	Módulo de comunicación 4G
ATS7341-SIM	Módulo de comunicación 4G con tarjeta SIM Aritech
CDC4	Controlador inteligente de 4/8 puertas/ ascensores con alimentación 12VDC/3A
CDC4-EN	Controlador inteligente de 4/8 puertas/ascensores con alimentación 12VDC/3A, EN50131
ATSx700-RETRO	Retro kit para Axon

## ATSx700-RETRO

### Kit Retro para Axon

- Actualización del panel Advisor Master o Advisor Advanced a un panel Axon conservando la carcasa original.
- Para utilizar con ATSx700-MBC

#### El kit incluye:

- Placa de montaje
- Fuente de alimentación con soporte de montaje
- Cables/Sensor de temperatura NTC/Stand-offs
- Manual de Usuario



Características	Plataforma Axon ATSx700		
	ATS1700	ATS3700	ATS4700
Homologación/Grado - EN50131	Grado 3	Grado 3	Grado 3
Entradas plug-in expansor en panel PCB	8	8	8
Número de entradas en placa	8	16	16
Salidas plug-in expansor en panel PCB	16	16	16
Entradas máx. (con cable y/o inalámbricas)	48	256	512
ATS1202 plug-in en panel	3	3	3
Número de salidas en placa	3 señales + 1 relé	3 señales + 2 relés	3 señales + 4 relés
ATS1810 / ATS1811 en panel	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Max. número de salidas	128	128	128
Areas	4	8	64
Códigos PIN de usuario/tarjetas	2000	2000	2000
Usuarios con CDC4(-EN) conectado	65532	65532	65532
Registros de eventos de intrusión	14500	14500	14500
Max. teclados/lectores	8	16	32
Puertas estándar	4	8	16
Regiones	255	255	255
Grupos de plantas Modo estándar	128	128	128
Grupos de usuarios	256	256	256
Registros de eventos de intrusión	14500	14500	14500
Acceder a registros de eventos	10000	20000	20000
Max. teclados/lectores	8	16	32
Max. Módulos DGP en bus de datos	7	15	30
Puertas estándar	4	8	16
CDC4 Puertas y ascensores modo estándar	28	48	48
Regiones	255	255	255
Grupos de puertas Modo estándar	128	128	128
Grupos de plantas Modo estándar	128	128	128

### Software

Código del producto	Descripción
ATS8500-2	Único - usuario Advisor Configurador software
ATS8520-2	Único - usuario Advisor user management software for max 20 panels
ATS8550-2	Software de servicio remoto Multi-usuario Advisor - 5 paneles en base de datos, 2 clientes
ATS8551	Versión básica, licencia única - 250 paneles en la base de datos, 5 clientes
ATS8552	Versión intermedia, licencia única - 1500 paneles en la base de datos, 20 clientes
ATS8553	Versión avanzada, licencia única - 10000 paneles en la base de datos, 1000 clientes
ATS8554	Versión Enterprise, licencia única - número de paneles limitado por la base de datos SQL, 1000 clientes
ATS8600	Advisor Management software Starter edition max 2 sistemas de Incendio, 2 Vídeo, 2 de Intrusión/acceso
ATS8610	Software de gestión Advisor Starter edition máx. 2 sistemas de incendio, 2 de vídeo, 2 de intrusión/acceso

Escanee el código para saber más sobre Axon:



Aritech ofrece soluciones líderes en seguridad y protección de la vida para aplicaciones de intrusión, vídeo, transmisión y acceso.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.  
© 2024. Todos los derechos reservados.  
Ref. 0215\_ES