

## Commande à distance



- Armer/Désarmer
- Activation Sorties
- Ouverture de portes
- Création Code utilisateur



## ultraSync Empowered

VPN  
OH  
Cryptage AES

VPN

VPN

IP

RS485

Secure channel

BUS

### Centrales Everon

- ATS1700 48 zones
- ATS3700 256 zones
- ATS4700 1000 zones



Intégration API

#### 868MHz Gen 2

- TX-6010-03-1 Détecteur de fumée
- TX-2413-03-1 Détecteur IRP Double technologie
- TX-5011-03-1 Détecteurs de chocs à contact magnétique
- TX-2810-03-4 Détecteurs IRP d'extérieur
- TX-4131-03-2 Télécommande 4 boutons
- Récepteur radio 868MHz ATSI235

#### 433MHz

- RF-9011-07-1 Répéteur
- RF36014 Médaille médicale
- RF58114 Détecteurs de fumée et de chaleur
- RF90314 Détecteurs de bris de glace
- RF-DD1012-K4 Détecteur IRP
- Récepteur Radio 433MHz ATSI236

#### Levée de doute

- PIRcam TX-2344-03-1-N
- Récepteur Radio 868MHz Gen2 ATSI238

#### BUS RAPIDE

- PIRcam

#### Claviers

- ATS110A-N
- ATS115A-N
- ATS1136
- ATS1135
- ATS1125
- ATS1125-B
- ATS1140 - Clavier tactile

#### Lecteurs

- ATS1180
- ATS1180M
- ATS1181
- ATS1181M
- ATS1182
- ATS1184
- Hitag2
- ATS1190
- ATS1192
- ATS1197

#### ARCS-W33-B/BT1-70S1

- Clavier Architect® Bluetooth® & RFID OSDP™
- Mifare Desfire EV1/EV2/ EV3, CSN & Bluetooth
- ARCS-W33-A/BT1-70S1 Lecteur Architect® Blue Bluetooth® & RFID OSDP™
- Mifare Desfire EV1/EV2/ EV3, CSN & Bluetooth
- ARCS-W33-AQ/BT1-70S1 Architect® Blue QR Code, Bluetooth® & RFID OSDP™
- Mifare Desfire EV1/EV2/ EV3, CSN & Bluetooth
- ARCIS-W33-B/BT1-70S1 Lecteur Étroit Architect® One Blue & RFID OSDP™
- Mifare Desfire EV1/EV2/ EV3 CSN & Bluetooth

#### Extensions d'entrée et de sortie - Plug-In

Entrées	Sorties	
ATS608	ATS626	ATS1810
ATS1202	ATS624	ATS1811

#### Module de communication 4G

- ATS7341
- ATS7341-SIM

#### Interface Wiegand

- ATS1170

#### Cartes & Jetons

- Hitag2
- ATS1476
- ATS1477
- ATS1471-5
- ATS1473- 5
- ATS1475

#### MIFARE DESfire EV1/EV2

- ATS1451
- ATS1452
- ATS1453
- ATS1455
- ATS1458
- ATS1459
- ATS1460

#### Interfaces de bus de données


- ATS1740
- ATS1743
- ATS1744
- ATS1745

## Gestion multi-sites / multi-centrales

### Advisor Management Software


- #### Intrusion
- Vérification des alarmes
  - Plans d'étage dynamiques
  - Sites multiples

- #### Vidéo
- Vérification des alarmes
  - Preuves vidéo
  - Recherche intelligente d'images



- #### Incendie
- Vérification d'alarme
  - Alarme incendie localisée sur plans d'étage
  - Contrôle des portes

- #### Contrôle d'accès
- Contrôle des portes et des ascenseurs
  - Utilisateurs/droits des visiteurs
  - Gestion des identifiants



### Advisor Configurator ATS85x0

- Logiciel de télémaintenance
- Rapports détaillés
- Tâches automatisées
- Commande et contrôle

## Un seul gestionnaire



### Application web pour l'utilisateur final


- Aucun logiciel n'est nécessaire
- Gestion des utilisateurs
- État du système
- Via une connexion LAN

### Web app Installateur

- Aucun logiciel n'est nécessaire
- Via le Cloud UltraSync et connexion LAN

## Mobile apps

Télécharger le logiciel Advisor Advanced Pro et l'application TVRMobile :



### Advisor Advanced Pro App

- Intrusion, contrôle d'accès et vidéo
- Contrôle à distance
  - Notifications push
  - Vérification vidéo



## Informations Techniques uniquement - Vidéo

- Communication LAN entre la centrale et l'enregistreur Exemple : intrusion désactivée = arrêt de l'enregistrement



## Contrôleur de portes




CDC4-EN / CDC4 contrôleur de porte/ascenseur

- 4 portes par contrôleur (mode standard)
- Cryptage AES de bout en bout entre le lecteur, le contrôleur de porte et la centrale
- Technologie de carte sécurisée avec MIFARE DESFire EV1/EV2
- Serrures sans fil Aperio
- Serrures sans fil Salto
- OSDP - OSDP v2 - SSCP

### Mode Standard

Portes	4
Utilisateurs	65.532
Groupes de portes	128
Historique	10.000
Fuseaux horaires	24
Sous-fuseaux horaires	4
Jours fériés	8
Étages	64




Management Software

Everon

RS-485

CDC4


## Extensions de bus de données

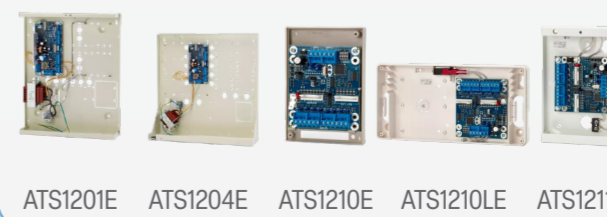

## Récepteurs sans fil pour bus de données



Claviers et lecteurs	
Référence du produit	Description
ATS110A-N	Clavier Advisor Advanced, Everon, LCD, 2 lignes de 16 caractères, 16 LEDs de groupe, 4 LEDs d'état. NFA2P
ATS115A-N	Clavier Advisor Advanced, Everon, LCD, 2 lignes de caractères, 16 LEDs de groupe, 4 LEDs d'état, lecteur de proximité intégré. NFA2P
ATS1125	Clavier avec lecteur de cartes MIFARE DESFire EV1/EV2 - Blanc
ATS1125-B	Clavier avec lecteur de cartes MIFARE DESFire EV1/EV2 - Noir
ATS1135	Clavier résidentiel, 2x16 caractères, écran LCD, lecteur de cartes HITAG2 intégré
ATS1136	Clavier résidentiel, 2x16 caractères, écran LCD, lecteur de cartes Secure MIFARE DESFire EV1/EV2 intégré lecteur de carte
ATS1140	Écran tactile 7" pour Advisor Advanced et Everon avec lecteur Mifare Secure intégré.
ATS1170	Carte interface pour lecteurs Wiegand, 1 sortie relais, 1 entrée commande de sortie
ATS1180	Lecteur de carte sécurisé MIFARE DESFire EV1/EV2 avec sortie et entrée RTE en version compacte.
ATS1181	Lecteur de cartes de proximité Secure Mifare DesFire EV1 / EV2 avec PIN, sortie et entrée RTE au design mince.
ATS1182	Lecteur de carte sécurisé MIFARE DESFire EV1/EV2 avec sortie et entrée RTE en version standard.
ATS1184	Lecteur de carte Secure Mifare DesFire EV1/EV2 avec clavier code (PIN), sortie et entrée RTE en version standard.
ATS1180M	Lecteur de cartes sécurisé MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3 avec sortie et entrée RTE dans un design fin, conçu pour les solutions mobiles.
ATS1181M	Lecteur de cartes sécurisé MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3 avec code PIN, sortie et entrée RTE dans un design fin, conçu pour les solutions mobiles.
ATS1190	Lecteur bus de cartes Proxi intelligentes HITAG2, 2 LEDs, 1 sortie, 1 entrée, câble 2,5 m, consommation nominale 25 mA, max 80 mA, pose en intérieur.
ATS1192	Lecteur bus de cartes Proxi intelligentes HITAG2, 2 LEDs, 1 sortie, 1 entrée, câble 2,5 m, consommation nominale 25 mA, max 80 mA, pose en intérieur ou extérieur, résistant au vandalisme.
ATS1197	Lecteur bus de cartes Proxi intelligentes HITAG2 + clavier digicode, 3 LEDs, 1 sortie, 1 entrée, câble 2,5 m, consommation nominale 40 mA, max 110 mA, pose en intérieur ou extérieur, IP 54.
ATS1451	Jeton sécurisé pour ATS - Pack de 5 - MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1452	Carte de proximité sécurisée pour ATS - Pack de 5 - MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1453	Jeton porte-clés sécurisé - Pack de 5 - MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1455	Carte de proximité en PVC pour ATS - Pack de 10 - MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1457	Jeton sécurisé ATS - Pack de 10 - MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1458 (B/W)	Bracelet Secure sBand ATS Noir ou Blanc - Pack de 5 - MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1459	Jetons ATS Secure Ultra. Pack de 5. - MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1460	Autocollant inviolable sécurisé ATS (lot de 10) - MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1471-5	Jeton ATS Hitag II pour lecteurs. Pack de 5.
ATS1473-5	Jeton de proximité intelligent reprogrammable HITAG2, noir - Pack de 5
ATS1475	Carte de proximité intelligente reprogrammable HITAG2 - Pack de 10
ATS1476	Carte de proximité intelligente avec piste magnétique vierge à programmer - Pack de 10
ATS1477	Jeton de proximité intelligent HITAG2, pack de 10 jetons.
ATS1495	Carte pour application cryptée - ISO Secure- MIFARE DESFire EV1/EV2 + HITAG2 - Pack de 10
ATS1497	Jeton pour application cryptée - ISO Secure- MIFARE DESFire EV1/EV2 + HITAG2 - Pack de 10

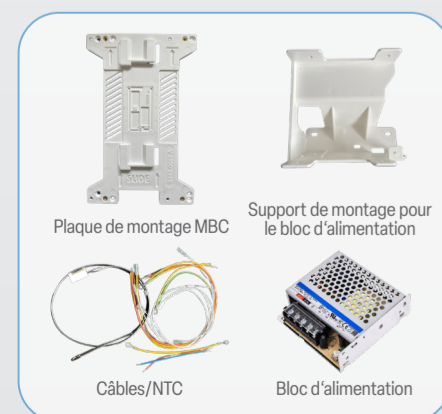

## ATsx700-RETRO

### Kit d'adaptation pour Everon

- Passer d'une centrale Advisor Master ou Advisor Advanced à une centrale Everon tout en conservant le boîtier d'origine.
- A utiliser avec ATsx700-MBC

Extensions et accessoires	
Référence du produit	Description
ATS1201E	DGP 8 - 32 entrées avec alimentation 2A, sortie sirène et 8 sorties OC, dans un boîtier en acier
ATS1204E	DGP 8 - 32 entrées avec alimentation 3A, sortie sirène et 8 sorties OC, dans un grand boîtier métallique
ATS1202	Carte d'extension 8 zones pour centrale Everon , Advisor Advanced, MASTER ou DGP, livré avec câble, consommation max 10 mA.
ATS1210E	DGP, carte bus d'extension 8 zones / 8 sorties, sans chargeur, coffret en plastique.
ATS1210LE	DGP, carte bus d'extension 8 zones / 8 sorties, sans chargeur, coffret ABS auto protégé, consommation max 53 mA, grand boîtier. NFA2P
ATS1211E	DGP 8 zones , 8 sorties extensibles à 16 (boîtier acier ATS1643 inclus) option relais, sans chargeur.
ATS1235	Récepteur de détection sans fil 868MHz Gen2 - AM, max. 32 entrées et 16 porte-clés dans un boîtier en plastique
ATS1236	Récepteur de détection sans fil, 433 MHz. 63 et LoNa 80 bits, max. 32 entrées et 16 porte-clés dans un boîtier en plastique
ATS1238	Récepteur pour PIRcam 868 Gen2 sans fil - AM - max 8 PIRcam, 32 entrées et 16 porte-clés dans un boîtier en plastique
ATS1340	Boîte de jonction universelle pour le raccordement d'une porte au contrôle d'accès
ATS1740	Carte isolateur de bus et répéteur 1,5 Km, 6 Km maximum avec 3 répéteurs, isolement 1500 V.
ATS1743	Carte interface bus terrain < > fibre optique (multimode).
ATS1744	Carte isolateur répéteur 4 bus, permet de créer 4 bus isolés de 1,5 Km chacun, maximum 4 répéteurs afin d'obtenir un bus isolé par groupe.
ATS1745	Adaptateur pour connecter deux bus ATS RS485 via le réseau IP local
ATS1810	Carte relais 4 voies, piloté par les sorties "collecteur ouvert".
ATS1811	Carte 8 relais inverseurs, piloté par le bus sorties, pour centrale ATS ou extension DGP, consommation nominale 50 mA, max 250 mA. NFA2P
ATS1870	Enrôleur de cartes ATS (USB) pour Hitag2 et Mifare CSN
ATS PROGRAMMER	Programmeur de cartes sécurisées ATS pour une utilisation avec ATS8600(USB)
ATS608	Carte bus d'extension enfichable 8 entrées
ATS624	4 sorties relais carte d'extension enfichable, extensible avec 1 x ATS1810
ATS626	Carte d'extension enfichable 8-16 sorties, avec 8 sorties OC, extensible avec 2x ATS1810
ATS7072	Kit d'extension à distance pour l'installation d'un ATS1238 à l'extérieur du boîtier de la centrale
ATS7341	Module de communication 4G
ATS7341-SIM	Module de communication 4G avec carte SIM Aritech
CDC4	Contrôleur intelligent 4/8 portes/ascenseurs avec alimentation 12VDC/3A
CDC4-EN	Contrôleur intelligent 4/8 portes/ascenseurs avec alimentation 12VDC/3A, EN50131
ATsx700-RETRO	Kit d'adaptation pour Everon

Logiciels	
Référence du produit	Description
ATS8500-2	Downloader autonome pour Everon et Advisor Advanced - version USB.
ATS8520-2	Logiciel de gestion utilisateurs. - Version USB - Max. 20 centrales.
ATS8550-2	Advisor Configurator - Solution de service à distance multi-clients (logiciel uniquement) - Version USB.
ATS8551	Version de base, licence unique - 250 centrale dans la base de données, 5 Clients.
ATS8552	Version intermédiaire, licence unique - 1500 centrales dans la base de données, 20 Clients.
ATS8553	Version Advanced, licence unique - 10000 centrales dans la base de données, 1000 Clients.
ATS8554	Version entreprise, licence unique-nombre de centrale limité par la base de données SQL, 1000 Clients.
ATS8600	Logiciel de gestion Advisor Edition Starter max 2 systèmes incendie, 2 systèmes vidéo, 2 systèmes d'intrusion/accès.
ATS8610	Logiciel de gestion Advisor Business edition max 25 systèmes incendie, 25 systèmes vidéo, 25 systèmes d'intrusion/accès.

Scannez le code pour en savoir en savoir plus sur Everon



Caractéristiques	Plate-forme Everon ATsx700		
	ATS1700	ATS3700	ATS4700
Certification/Grade - EN50131	NFA2 GR2+RTC EN3	NFA2 GR2/3+RTC EN3	NFA2 GR3+RTC EN3
Nombre d'entrées embarquées	8	16	16
Entrées via extension enfichable sur la carte PCB de la centrale	8	8	8
Sorties via extension enfichable sur la carte PCB de la centrale	16	16	16
Entrées maximales (câblées et/ou sans fil)	48	256	1000
ATS1202 enfichable sur la centrale	3	3	3
Nombre de sorties embarquées	3 signaux + 1 relais	3 signaux + 2 relais	3 signaux + 4 relais
ATS1810 / ATS1811 sur la centrale	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Nombre max. de sorties	128	128	128
Zones	4	8	64
Codes/cartes PIN utilisateur	2000	2000	2000
Utilisateurs avec CDC4(-EN) connecté	65532	65532	100k
Groupes d'utilisateurs	256	256	256
Journaux d'événements d'intrusion	14500	14500	14500
Journaux d'événements d'accès	10 000	20000	20000
Claviers/lecteurs max.	8	16	32
Nombre maximal de modules DGP sur le bus de données	7	15	30
Portes standard	4	8	16
CDC4 Portes/ascenseurs en mode standard	28	48	48
Régions	255	255	255
Groupes de portes Mode Standard	128	128	128

Radio 868MHz Gen2	
Référence du produit	Description
ATS1235	Extension radio 16 canaux, coffret polycarbonate, compatible avec les émetteurs radio 868 MHz GEN2.
TX-5011-03-1	Détecteur de chocs avec contact d'ouverture radio, 868 MHz GEN2 - Blanc.
TX-2413-03-1	Détecteur double technologie radio, portée 12 m, IRP miroir 7 rideaux + hyperfréquence.
TX-2810-03-4	Détecteur double technologie extérieur 9.9 GHz 10/20/30 m sélectionnable.
TX-6010-03-1	Détecteur de fumée/de chaleur sans fil, 868MHz GEN2.

Radio 433MHz	
Référence du produit	Description
ATS1236	Récepteur DGP sans fil 433 MHz - 32 zones.
RF90314	Détecteur acoustique de bris de glace 433 MHz.
RF58114	Détecteur de fumée/de chaleur sans fil, 433 MHz, 63 bits.
RF36014	Médaille médicale résistant à l'eau RF433 MHz.
RF-DD1012-K4	Détecteur de mouvement sans fil LoNa à double technologie, portée 12 m.

Répéteur Radio	
Référence du produit	Description
RF-9011-07-1	Répéteur radio 433 MHz.

Aritech fournit des solutions de pointe en matière de sécurité et de sûreté des personnes pour des applications couvrant l'intrusion, la vidéo, la transmission et le contrôle d'accès.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.  
© 2025 Aritech. All rights reserved.  
Ref. 0225\_FR