




Compatible con la serie de lectores ATS118x de lectores seguros

Habilitación de 6 lectores de puerta. Soporta una amplia gama de **lectores** de variantes con protocolo Wiengand e interfaz de datos. Se integra con los lectores seguros Mifare Desfire EV1 de la gama ATS118x y la gama de tarjetas encriptadas ATS145x.

CDC4 soporta cerraduras inalámbricas en línea (Aperio, Salto y más), así como lectores OSDP y OSDP V2, ofreciendo la mejor solución para cualquier necesidad del mercado.

El controlador CDC4 tiene **gran capacidad de memoria para usuarios**, grupos de puertas, etc... capaz de operar en diferentes modos..

Estructura de bus segura y configurable permitiendo la integración de cerraduras, lectores y tarjetas

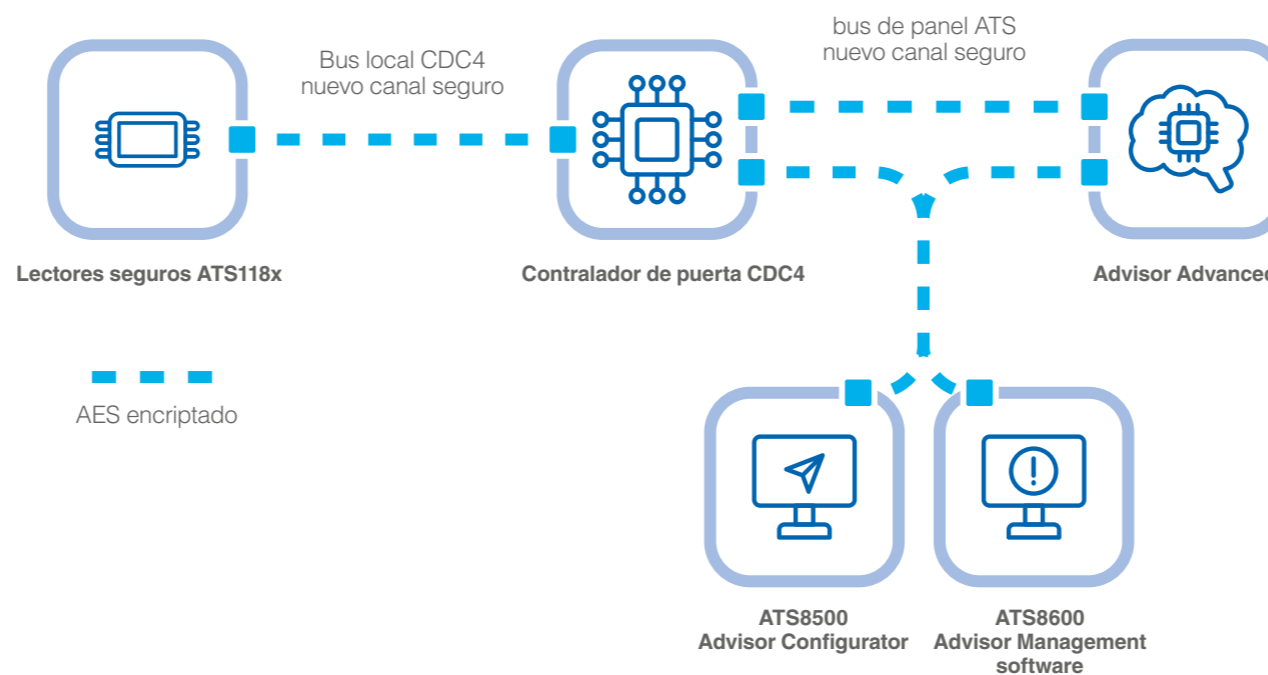

Gestión a través del software Advisor Management (ATS8600). Las credenciales son programables a través del software de gestión (modo externo). Perfectamente adecuado para aplicaciones más grandes que requieran una **descarga rápida de usuarios y credenciales**.

La configuración se realiza a través de **Advisor Configurator** (ATS85xx). La misma configuración tanto para la versión estándar como avanzada.

IP y USB incluido en la placa base, proporciona una visión general del estado de las puertas, cerraduras y del Sistema, sin estar físicamente en el lugar para conceder el acceso.

Potente y **ciberseguro**, compatible con **UltraSync Advisor Advanced**

SEGURO

usando tecnología de encriptación estándar

FLEXIBLE

Múltiples modo de funcionamiento

EFICIENTE

funcionamiento y configuración

