




Lettori serie ATS118x

Può gestire fino a 6 lettori per ciascun varco. Fornisce il supporto per un'ampia gamma di lettori con varianti Wiegand e interfaccia dati. E' integrato con i lettori ad alta sicurezza Mifare Desfire EV1 della serie ATS118x e con le credenziali della serie ATS145x.

Il supporto di CDC4 per le serrature wireless online (Aperio, Salto e altre), nonché per i lettori OSDP e OSDP V2, aiuta a trovare la soluzione migliore per ogni situazione.

Il controllore varchi CDC4 con **grande capacità di memoria** per utenti, gruppi di varchi, ecc. è in grado di operare in diverse modalità.

Struttura bus sicura e configurabile che permette l'integrazione di serrature, lettori e tessere

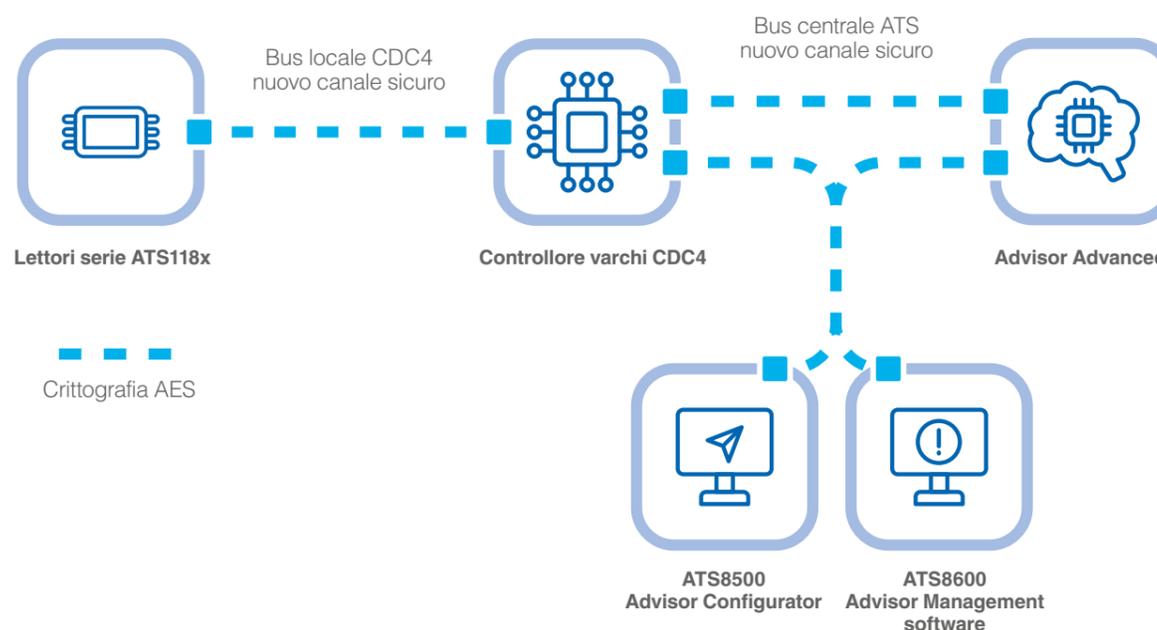

Gestione tramite **Advisor Management** software (ATS8600). Le credenziali sono programmate attraverso il software di gestione (modalità estesa). Si adatta perfettamente alle applicazioni che richiedono un rapido download di utenti e **credenziali**.

La configurazione viene eseguita tramite il software di semplice utilizzo **Advisor Configurator** (ATS85xx). Stesso criterio di configurazione sia in modalità Standard che in Modalità estesa.

Le porte IP e USB direttamente a bordo permettono una visualizzazione immediata dello stato di porte, serrature, e del sistema offrendo la possibilità di gestire gli accessi senza dover essere fisicamente sul posto.

Advisor Advanced con protocollo UltraSync potente e cyber sicuro.

SICURO

utilizza la tecnologia di crittografia digitale standard

FLESSIBILE

diverse modalità operative

EFFICIENTE

funzionamento e configurazione

