


Instrucciones de instalación del montaje en suspensión PTZ de acero inoxidable TVP-PAS

Especificaciones


Dimensiones: 160 × 160 × 342 mm
(6,30 × 6,30 × 13,46 in.)

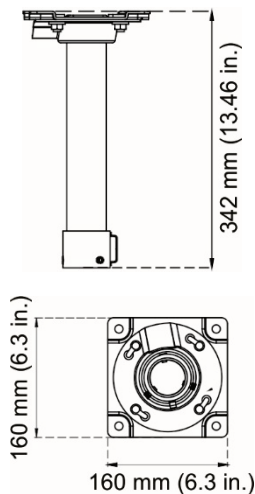


Peso: 1,89 kg (4,17 lb)

Accesorios:

Plantilla de perforación: 1 ud.




Placa de montaje: 1 ud.



Anclajes de expansión: M10 x 80 mm (4 uds.)


Se utiliza para instalar el montaje en suspensión de acero inoxidable TVP-PAS en la superficie de montaje.

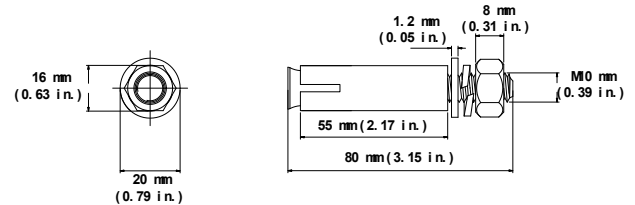


Tuerca (4 uds.), arandela plana (4 uds.) y arandela dividida (4 uds.) A

Se utiliza para montar el conjunto de tubos en la placa de montaje

Tuerca:




Arandela plana:



Arandela dividida:

10.90 mm (0.43 in.) 2.95 mm (0.12 in.)



Cámaras compatibles


El montaje en suspensión de acero inoxidable se puede usar con las siguientes cámaras:

Domo PTZ de acero inoxidable: TVP-5201


Instalación

Para instalar el domo PTZ de acero inoxidable en el TVP-PAS:



1. Utilice la plantilla de perforación para marcar la superficie de montaje. Taladre cuatro orificios de montaje e inserte los anclajes de expansión.
2. Asegure la placa de montaje a la superficie de montaje con los anclajes de expansión.

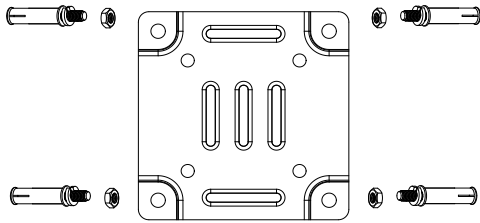

3. Pase el conjunto de cables PTZ a través del tubo de montaje en suspensión.
4. Con la llave hexagonal que se incluye con el PTZ de acero inoxidable, afloje los dos tornillos de cabeza hexagonal (2) del tubo (ver figura en el paso 6).
5. Para instalar el PTZ en el montaje en suspensión, alinee la sección plana del anillo metálico (arnés de cables) con la parte superior del PTZ con el tornillo del cordón de seguridad en el montaje en suspensión. Una vez que el PTZ esté contra el extremo del soporte en suspensión, gire el PTZ 45 grados. Apriete los dos tornillos hexagonales para asegurar el PTZ en su posición.
6. Fije el cordón de seguridad (1) entre el PTZ y el soporte en suspensión.

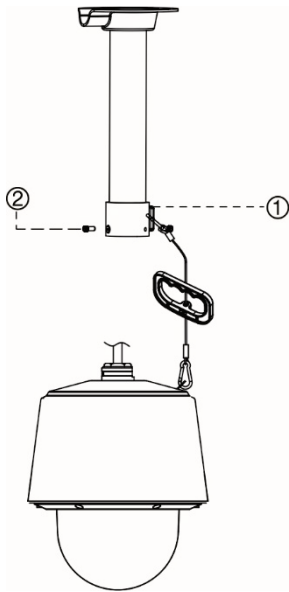

7. Alinee la base de montaje del montaje en suspensión con los separadores de la placa de montaje. Gire la base/tubo de montaje en suspensión en la dirección que se muestra para bloquear el conjunto en su posición. Utilice la tuerca y las arandelas A para asegurar el tubo a la placa de montaje.

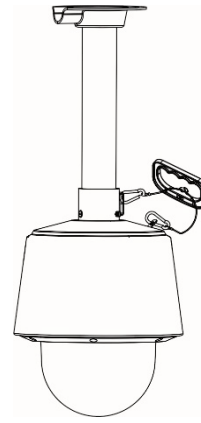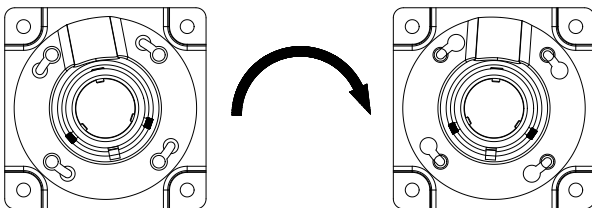

Información legal y normativa

Marcas comerciales y patentes

Los nombres de marcas utilizados en este documento pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de los fabricantes o proveedores de los respectivos productos.

Fabricante

Interlogix.

2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626 5923, EE. UU.

Representante de fabricación autorizado de la UE:

UTC Fire & Security B.V.,
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Países Bajos

Certificación



Advertencias del producto y descargos de responsabilidad

ESTOS PRODUCTOS ESTÁN DESTINADOS A LA VENTA A, E INSTALACIÓN POR, UN PROFESIONAL DE SEGURIDAD EXPERIMENTADO. UTC FIRE & SECURITY NO PUEDE GARANTIZAR QUE TODA PERSONA O ENTIDAD QUE COMPRE SUS PRODUCTOS, INCLUYENDO LOS "DISTRIBUIDORES O VENDEDORES AUTORIZADOS", CUENTE CON LA FORMACIÓN O EXPERIENCIA PERTINENTE PARA INSTALAR CORRECTAMENTE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD.

Para obtener más información sobre exclusiones de garantía e información de seguridad de productos, consulte

www.firesecurityproducts.com/policy/product-warning/ o escanee el siguiente código:



Información de contacto y manuales

Para ver la información de contacto, visite www.interlogix.com o

www.firesecurityproducts.com.

Para obtener traducciones para este manual de producto y otros, visite:

www.firesecurityproducts.com.