

Guide de l'opérateur du clavier TVK-600 TruVision : mode Caméra dôme via port RS-485

Introduction

Ce guide indique comment contrôler une caméra dôme PTZ HD-TVI/analogique à l'aide du port RS-485 du clavier TVK-600.

Le mode *Caméra dôme via port RS-485* est l'un des quatre proposés avec le TVK-600 et permettant de contrôler des périphériques. Ce document est uniquement consacré à l'utilisation de celui-ci. Les trois autres font l'objet de guides distincts.

Reportez-vous au Tableau 1 ci-dessous pour consulter la liste des périphériques compatibles avec le mode *Caméra dôme via port RS-485*.

Tableau 1 : Liste des périphériques TruVision compatibles avec le mode Caméra dôme via port RS-485

Caméras PTZ TVI

Informations préliminaires

Avant de pouvoir contrôler une caméra dôme PTZ à l'aide du clavier, vous devez faire en sorte qu'elle soit reconnue par ce dernier en saisissant son adresse RS-485.


Important : avant toute chose, assurez-vous que vous disposez bien de la liste des adresses RS-485 correspondant à chacune des caméras que vous souhaitez contrôler.

Remarque : le texte apparaissant sur l'écran LCD du clavier est en anglais uniquement.

Contrôle des périphériques

Pour contrôler une caméra dôme PTZ :

1. Allumez le clavier, puis appuyez sur le bouton situé dans la partie supérieure du manche afin d'accéder à l'écran de connexion. Saisissez votre nom et mot de passe. Les menus **Shortcut** (Raccourci) et **System** (Système) s'affichent sur l'écran LCD.

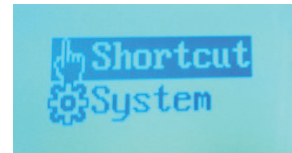

Remarque : si vous saisissez un mot de passe incorrect à sept reprises (en tant qu'administrateur) ou à cinq reprises (en tant qu'opérateur) dans la boîte de dialogue Login (Connexion), le compte est verrouillé pendant 30 minutes.

2. Sélectionnez **Shortcut** (Raccourci).

Remarque : les opérateurs ont uniquement accès au menu **Shortcut** (Raccourci), et pas au menu **System** (Système).

3. Appuyez sur le bouton **MODE** du clavier. La liste des quatre modes permettant de contrôler des périphériques s'affiche sur l'écran LCD.


1. Keyboard
2. DVR by IP
3. DVR by RS-485
4. Dome by RS-485

4. Appuyez sur le bouton **4** ou sur **PREV/NEXT** (PRÉCÉDENT/SUIVANT) afin de faire défiler la liste vers le haut ou le bas et sélectionner le mode **Dome by RS-485** (Caméra dôme via port RS-485). Appuyez ensuite sur **OK**.
5. La mention **SITE** s'affiche sur l'écran LCD. Saisissez l'adresse RS-485 de la caméra dôme que vous souhaitez contrôler, puis appuyez sur **OK**.

SITE:

6. Vous pouvez désormais contrôler la caméra dôme sélectionnée à l'aide du clavier. Reportez-vous à la Figure 1 et au Tableau 2 ci-dessous pour savoir comment contrôler la caméra sélectionnée à l'aide des boutons.

Figure 1 : Mode Caméra dôme via port RS-485

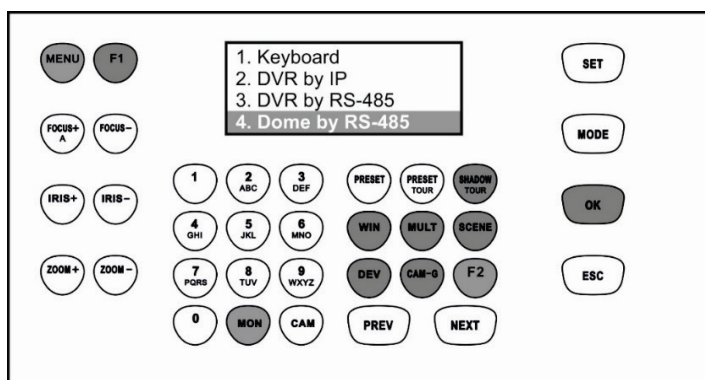

Les boutons blancs peuvent être utilisés en mode *Caméra dôme via port RS-485*

Tableau 2 : Contrôle d'une caméra à l'aide du mode *Caméra dôme via port RS-485*

Bouton numérique	Bouton du clavier	Action
En fonction de la caméra		Appuyez sur le ou les boutons numériques applicables, ainsi que sur ce bouton du clavier, pour sélectionner une caméra.
		Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu MODE du clavier, et sélectionner un mode différent dans la liste.
		Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu Raccourci ou Système sur l'écran LCD.
En fonction de la préposition		Appuyez sur le ou les boutons numériques applicables, ainsi que sur ce bouton du clavier, pour initialiser une préposition.
En fonction du tour de prépositions		Appuyez sur le ou les boutons numériques applicables, ainsi que sur ce bouton du clavier, pour initialiser un tour de prépositions.
		Appuyez sur ce bouton pour effectuer une mise au point avec sujet éloigné.
		Appuyez sur ce bouton pour effectuer une mise au point avec sujet proche.
		Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le diaphragme.
		Appuyez sur ce bouton pour fermer le diaphragme.
		Appuyez sur ce bouton pour zoomer.
		Appuyez sur ce bouton pour dézoomer.
	Boutons numériques	Appuyez sur un bouton numérique pour saisir un nombre spécifique.
		Appuyez sur ce bouton pour passer à la caméra précédente.
		Appuyez sur ce bouton pour passer à la caméra suivante.
		Appuyez sur ce bouton pour effacer un nombre saisi.

Mentions légales

Copyright

© 2022 Carrier. Tous droits réservés. Les noms et logos TruVision sont des marques de produit d'Artech, qui fait partie de Carrier.

Avis de non-responsabilité

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.