


Instruções de instalação do suporte de montagem suspensa PTZ TVP-PAS de aço inoxidável

Especificações


Dimensões: 160 × 160 × 342 mm

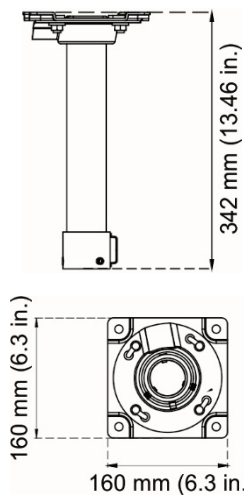


Peso: 1,89 kg

Acessórios:

Modelo de perfuração: 1 unidade




Placa de montagem: 1 unidade




Buchas de expansão: M10 x 80 mm (4 uds)

Para instalação do suporte de montagem suspensa TVP-PAS de aço inoxidável na superfície de montagem.

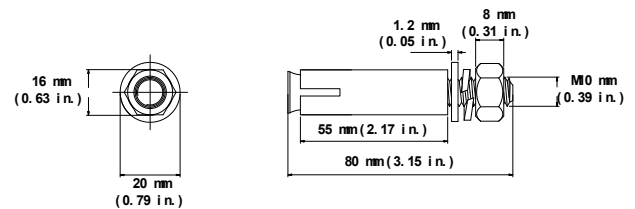


Porca (4 uds), arruela plana (4 uds) e arruela dividida (4 uds) A
 Para montagem do conjunto de tubo na placa de montagem


Porca:



Arruela plana:



Arruela dividida:



6.50 mm (0.26 in.)

Câmaras suportadas


O suporte de montagem suspensa em aço inoxidável pode ser utilizado com as seguintes câmaras:

Dome PTZ em aço inoxidável: TVP-5201


Instalação

Para instalar a dome PTZ em aço inoxidável no TVP-PAS:



1. Utilize o modelo de perfuração para marcar a superfície de montagem. Perfure quatro orifícios de montagem e insira nos mesmos as buchas de expansão.
2. Fixe a placa de montagem à superfície de montagem com as buchas de expansão.

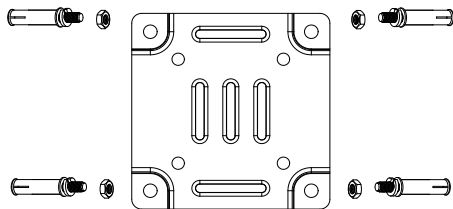

3. Passe o conjunto de cabo PTZ pelo tubo do suporte de montagem suspensa.
4. Utilizando a chave sextavada incluída no PTZ de aço inoxidável, desaperte os dois parafusos de cabeça sextavada (2) no tubo (consulte a figura no passo 6).
5. Para instalar o PTZ no suporte de montagem suspensa, alinhe a secção plana do anel de metal (feixe de cabos) na parte superior do PTZ com o parafuso do cordão de segurança no suporte de montagem suspensa. Quando o PTZ estiver encostado à extremidade do suporte de montagem suspensa, rode o PTZ 45 graus. Aperte os dois parafusos sextavados para fixar o PTZ no devido lugar.
6. Fixe o cordão de segurança (1) entre o PTZ e o suporte de montagem suspensa.

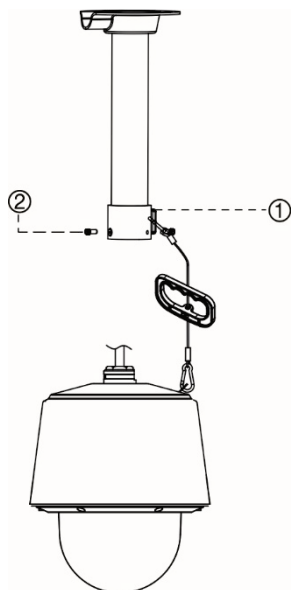

7. Alinhe a base de montagem do suporte de montagem suspensa com os fixadores-espacedores na placa de montagem. Rode a base/o tubo do suporte de montagem suspensa na direção indicada para bloquear o conjunto no devido lugar. Utilize a porca e as arruelas A para fixar o tubo à placa de montagem.

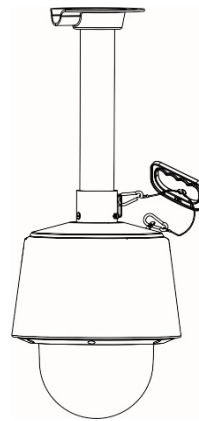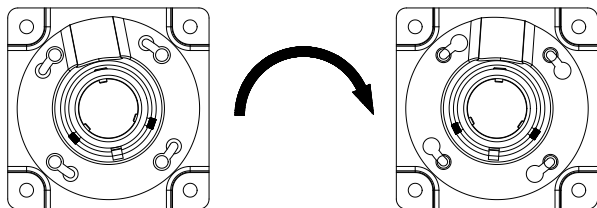

Informações legais e regulamentares

Direitos de autor	© 2018 UTC Fire & Security. Todos os direitos reservados. A Interlogix é parte da UTC Climate, Controls & Security, uma unidade da UTC Fire & Security. Todos os direitos reservados
Fabricante	Interlogix. 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626 5923, EUA Representante de fabrico autorizado na UE: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Países Baixos

Certificação



Advertências e isenções de responsabilidade dos produtos

ESTES PRODUTOS DESTINAM-SE A SER VENDIDOS A E A SER INSTALADOS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A UTC FIRE & SECURITY NÃO PODE APRESENTAR QUALQUER GARANTIA DE QUE QUALQUER PESSOA OU ENTIDADE QUE COMPRE OS SEUS PRODUTOS, INCLUINDO QUALQUER "DISTRIBUIDOR AUTORIZADO" OU "REVENDEDOR AUTORIZADO", TEM FORMAÇÃO OU EXPERIÊNCIA ADEQUADA PARA INSTALAR CORRETAMENTE PRODUTOS RELACIONADOS COM A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS.

Para mais informações sobre isenções de garantia e informações de segurança do produto, visite

www.firesecurityproducts.com/policy/product-warning/ ou efetue a leitura do seguinte código:



Informações de contacto e manuais

Para informações de contacto, visite www.interlogix.com ou www.firesecurityproducts.com

Para obter a versão traduzida deste manual e de manuais de outros produtos, visite www.firesecurityproducts.com