

# TruVision TVK-600 Gebruikershandleiding: Modus Dome via RS-485

## Inleiding

Met deze modus kunt u een enkele analoge/HD-TVI PTZ-domecamera bedienen met behulp van de RS-485-poort van het TVK-600-bediendeel.

De modus *Dome by RS-485* (Dome via RS-485) is een van de vier beschikbare modi op het bediendeel die kunnen worden gebruikt om apparaten te bedienen. In deze handleiding wordt alleen beschreven hoe u de modus *Dome by RS-485* (Dome via RS-485) gebruikt. Er zijn afzonderlijke bedieningshandleidingen voor de andere modi.

Zie Tabel 1 hieronder voor de lijst met apparaten die worden ondersteund door de modus *Dome by RS-485* (Dome via RS-485).

**Tabel 1: Lijst met TruVision-apparaten die worden ondersteund door de modus Dome via RS-485**

TruVision TVI PTZ-camera's

## Voordat u begint

Voordat u een PTZ-domecamera kunt bedienen met het bediendeel, moet u eerst het bediendeel vertellen welke camera moet worden bediend door het RS-485-adres van de camera in te voeren.

**Belangrijk!** Voordat u het bediendeel gaat gebruiken om camera's te bedienen, moet u ervoor zorgen dat u van uw manager de lijst met RS-485-adressen hebt ontvangen voor elke camera die u kunt bedienen.


**Opmerking:** de tekst op het LCD-scherm van het bediendeel is alleen beschikbaar in het Engels.

## Apparaten bedienen

**U kunt als volgt een PTZ-domecamera en recorder bedienen:**

1. Schakel het bediendeel in en druk op de toets bovenop de joystick om het aanmeldscherm te openen. Voer uw naam en wachtwoord in om u aan te melden op het bediendeel. Het LCD-scherm van

het menu Shortcut/System (Sneltoets/Systeem) verschijnt.



**Opmerking:** als u in het dialoogvenster Login (Aanmelden) zeven keer het verkeerde wachtwoord invoert als beheerder of vijf keer als operator, dan wordt het gebruikersaccount gedurende 30 minuten vergrendeld.

2. Selecteer **Shortcut** (Sneltoets).

**Opmerking:** wanneer operators toegang krijgen tot het bediendeel, krijgen ze alleen toegang tot het menu Shortcut (Sneltoets). Ze hebben geen toegang tot het menu System (Systeem).

3. Druk op de toets **MODE** (Modus) op het bediendeel. De lijst met de vier bedieningsmodi voor bediening van apparaten wordt weergegeven op het LCD-scherm.

<b>1. Keyboard</b>
2. DVR by IP
3. DVR by RS-485
4. Dome by RS-485


4. Druk op de cijfertoets **4**, of druk op **PREV/NEXT** (Vorige/Volgende) om omhoog/omlaag door de lijst te bladeren om de modus *Dome by RS-485* (Dome via RS-485) te selecteren en druk op **OK**.
5. **SITE** verschijnt op het LCD-scherm. Voer het RS-485-adres van de te bedienen domecamera in en druk vervolgens op **OK**.

SITE:

6. Het bediendeel kan nu worden gebruikt om de geselecteerde domecamera te bedienen. Zie Afbeelding 1 en Tabel 2 hieronder voor informatie

over de toetsen die moeten worden gebruikt voor het bedienen van de geselecteerde camera.

Afbeelding 1: Modus Dome via RS-485

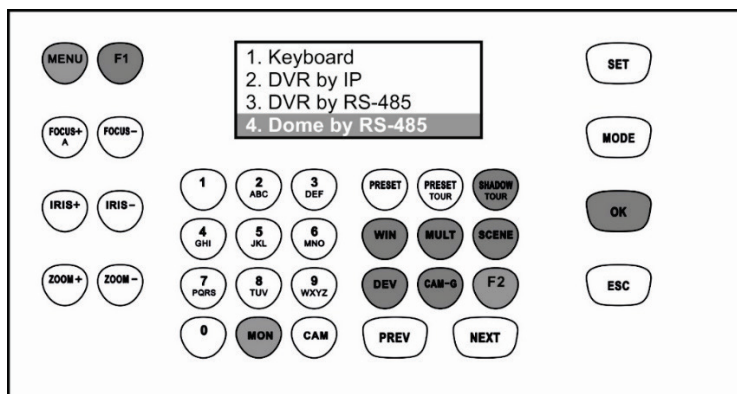

Wit weergegeven toetsen kunnen in de modus *Dome by RS-485* (Dome via RS-485) worden gebruikt.

Tabel 2: Een recorder bedienen met de modus *Dome via RS-485*

Cijfertoets	Bediendeeltoets	Actie
N		Druk op de cijfertoets voor de gewenste camera-ID (RS-485-adres) en druk op de CAM-toets om de camera te selecteren.
		Druk op deze toets om het bediendeelmodusmenu te openen. Selecteer een andere modus in de lijst.
		Druk op deze toets om het LCD-scherm van het menu Sneltoets/Systeem te openen.
N		Druk op de cijfertoetsen voor een gewenste preset en op deze toets om de preset op te roepen.
N		Druk op de cijfertoetsen voor een gewenste presettour en op deze toets om de presettour op te roepen.
		Druk op deze toets om ver scherp te stellen.
		Druk op deze toets om dichtbij scherp te stellen.
		Druk op deze toets om de iris te openen.
		Druk op deze toets om de iris te sluiten.
		Druk op deze toets om in te zoomen.
		Druk op deze toets om uit te zoomen.
	Cijfertoetsen	Druk op een cijfertoets om een specifiek nummer in te voeren.
		Druk op deze toets om naar de vorige camera te schakelen.
		Druk op deze toets om naar de volgende camera te schakelen.
		Druk op deze toets om het ingevoerde nummer te verwijderen.

## Wettelijke informatie

### Copyright

© 2022 Carrier. Alle rechten voorbehouden.

Namen en logo's van TruVision zijn een productmerk van Aritech, een onderdeel van Carrier.

### Disclaimer

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.