


TruVision TVK-600 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Şekil 1: Arka panel

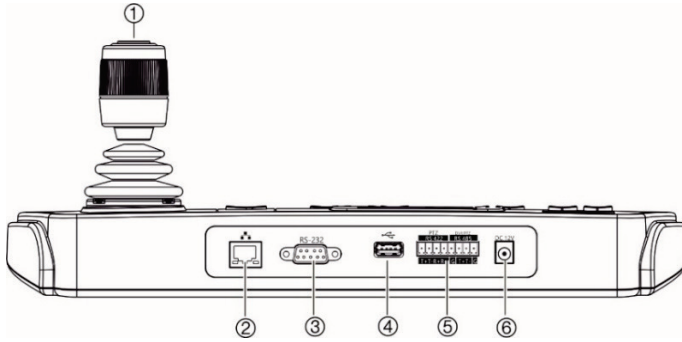

1. Üstte düğmenin bulunduğu 4 eksenli kumanda kolu
2. Ağ portu: 10/100 Mbps Ethernet arayüzü
3. RS-232 seri arayüzü
4. USB arayüzü
5. RS-422/RS-485 seri arayüzü (RS-422 kullanımında değil)
6. 12 VDC güç kaynağı

Ürüne genel bakış

TruVision TVK-600 tuş takımı, RS-485 veya IP aracılığıyla TruVision kayıt cihazları, kod çözücüler, kodlayıcılar ve PTZ dome'lerle iletişim kurmanıza olanak tanır. Cihazları kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Tuş takımı web tarayıcısı üzerinden kolaylıkla yapılandırılıp çalıştırılır.

Paketin içindekiler

Ürünü aldığınızda, paketi ve içindekilerin hasar görüp görmediğini kontrol edin ve tüm öğelerin tam olduğunu doğrulayın. Parçaların herhangi biri hasarlı veya eksikse lütfen yerel tedarikçinizle iletişime geçin.

TVK-600 aşağıdaki öğelerle nakledilir:

- TVK-600 tuş takımı
- Güç kaynağı ünitesi (PSU)
- Güç kaynağı kabloları (ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa)
- *TruVision TVK-600 Hızlı Başlangıç Kılavuzu*

Yazılımı ve kılavuzu web sitemizden indirebilirsiniz: Ayrıca web sitemizde bu kılavuzlar birkaç dilde mevcuttur:

- *TruVision TVK-600 Yapılandırma Kılavuzu*
- *TruVision TVK-600 Operatör Kılavuzları*

Kurulum ortamı

Detaylı bilgi için yapılandırma kılavuzuna bakın, ancak aşağıdaki önemli gerekliliklere de dikkat edin:

- Üniteyi güvenli bir konuma yerleştirin.
- Kameranın, iyi havalandırılan bir alanda olduğundan emin olun.
- Üniteyi yağmura ya da neme maruz bırakmayın.

Başlarken

Tuş takımına ağ üzerinden erişmek ve bunu yapılandırmak için web tarayıcısını kullanın.

Web tarayıcınızın güvenlik düzeyini kontrol etme

Web tarayıcısının arayüzünü kullanırken Internet Explorer üzerinden videoya bağlanmak ve videoyu görüntülemek için ActiveX denetimlerini kurabilirsiniz (tuş takımı, Microsoft Edge ile uyumlu değildir). Ancak video ve görüntüler gibi verileri tarayıcının güvenlik ayarları nedeniyle indiremeyebilirsiniz. Sonuç olarak kameralarla web üzerinden etkileşimde bulunmak için tarayıcınızın güvenlik seviyesini kontrol etmeli ve gerekiyorsa Active X ayarlarını değiştirmelisiniz.

IE ActiveX denetimlerini yapılandırma

Web tarayıcınızın ActiveX ayarlarını onaylamanız gerekir.

Web tarayıcınızın güvenlik düzeyini değiştirmek için:

1. Internet Explorer'da (IE) **Tools (Araçlar)** menüsünden **Internet Options (İnternet Seçenekleri)** öğesine tıklayın.
2. Güvenlik sekmesinde "Select a zone to view or change security settings (Güvenlik ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için bir bölge seçin)" seçeneği altında bir web sitesi atamak istediğiniz bölgeye tıklayın.
3. **Custom Level (Özel Düzey)** seçeneğine tıklayın.

4. **Enable (Etkinleştir)** için güvenli olarak imzalanmış veya işaretlenmiş **ActiveX controls and plug-ins (ActiveX denetimleri ve eklentileri)** seçeneklerini değiştirin. Belirlenmemiş olan **ActiveX controls and plug-ins (ActiveX denetimleri ve eklentileri)** seçeneklerini, **Prompt (Sor)** veya **Disable (Devre Dışı Bırak)** olarak değiştirin. **OK (Tamam)** öğesine tıklayın.

- veya -

Reset Custom Settings (Özel Ayarları Resetle) öğesinin altında **Resettle** kutusunda tüm bölgenin güvenlik düzeyine tıklayın ve **Medium (Orta)** öğesini seçin. **Reset (Resetle)** öğesine tıklayın.

Ardından **İnternet Seçenekleri Güvenlik** sekmesi penceresini açmak için **OK (Tamam)** öğesine tıklayın.

5. **Apply (Uygula)** öğesine tıklayın.

Windows kullanıcıları

Internet Explorer işletim sistemleri, bilgisayarınızı herhangi bir kötü amaçlı yazılımdan korumak için artırılmış güvenlik önlemlerine sahiptir.

Web tarayıcısı arayüzünün Windows 7, 8 ve 10 ile tam işlevsel biçimde çalışmasını sağlamak için aşağıdakileri yapın:

- Tarayıcı arayüzünü iş istasyonunuzda yönetici olarak çalıştırın
- Tarayıcınızın güvenilir siteler listesine tuş takımının IP adresini ekleyin

Tuş takımının IP adresini Internet Explorer'ın güvenilir siteler listesine eklemek için:

1. Internet Explorer'ı açın.
2. **Tools (Araçlar)** ve ardından **Internet Options (İnternet Seçenekleri)** öğelerine tıklayın.
3. **Security (Güvenlik)** sekmesine tıklayın ve ardından **Trusted sites (Güvenilir siteler)** öğesini seçin.
4. **Sites (Siteler)** düğmesine tıklayın.
5. "Require server verification (https:) for all sites in this zone (Bu bölgedeki tüm sunucular (https:) için onay iste)" kutusunun işaretini kaldırın.

6. "Add this website to the zone (Bu web sitesini bölgeye ekle)" alanına IP adresini girin.
7. **Add** (Ekle) ve ardından **Close** (Kapat) ögesine tıklayın.
8. İnternet Seçenekleri iletişim kutusunda **OK** (Tamam) ögesine tıklayın.
9. Tam tarayıcı işlevselliği için tuş takımına bağlanın.

Yönetici şifresini etkinleştirme

Üniteyi ilk olarak çalıştırdığınızda *Etkinleştirme* penceresi görünür. Üniteye erişim sağlamadan önce yüksek güvenli bir yönetici şifresi tanımlamanız gerekir. Verilen varsayılan bir şifre mevcut değildir.

Ünite etkinleştirildiğinde ekranda bir mesaj görünecektir.

Güçlü bir şifre oluşturmak için ipuçları:

- Geçerli şifre aralığı en fazla sekiz karakter içermelidir. Sayılar, küçük ve büyük harfler ve şu özel karakterlerden oluşan bir kombinasyon kullanabilirsiniz: `_ - , * & @ / $?` Boşluk. Şifre bu gruplardan en az ikisinden karakterler içermelidir.
- Şifre büyük ve küçük harfe duyarlıdır, bu nedenle büyük ve küçük harfleri birlikte kullanın.
- Kişisel bilgileri ya da yaygın sözcükleri bir şifre olarak kullanmayın.

Varsayılan ağ ayarları:

Ağ ayarları şu şekildedir:


- IP adresi - 192.168.1.70
- Alt ağ maskesi - 255.255.255.0
- Ağ geçidi adresi - 192.168.1.1
- HTTPS portu: 443

Tarayıcı aracılığıyla tuş takımı fonksiyonlarına erişme

Bu özelliğe yalnızca yöneticiler erişebilir.

Tarayıcı aracılığıyla tuş takımı fonksiyonlarına erişmek için:

1. Tuş takımı etkinleştirildikten sonra web tarayıcısına tuş takımının IP adresini (<https://address>) girin. Tuş takımının IP adresini bulmak için TruVision Device Manager'ı kullanın ve gerekli hallerde bunu yerel ağdaki yeni bir adrese atayın.
2. Tuş takımına ilk defa erişiyorsanız "This site is not secure" (Bu site güvenli değil) uyarısını göreceksiniz. **More Information** (Daha Fazla Bilgi) ögesine tıklayın ve ardından görüntülenen ekstra bilgilerin altından **Go on to the webpage** (Web sitesi ile devam et) ögesine tıklayın.



This site is not secure

This might mean that someone's trying to fool you or steal any info you send to the server. You should close this site immediately.

- Close this tab
- More information

Your PC doesn't trust this website's security certificate. The hostname in the website's security certificate differs from the website you are trying to visit.

Error Code: DLG_FLAGS_INVALID_CA
DLG_FLAGS_SEC_CERT_CN_INVALID

Go on to the webpage (not recommended)

Oturum Açma iletişim kutusu görünür.

Not: Active X denetimlerinin etkinleştirildiğinden emin olun.

3. Dilinizi seçin. İngilizce varsayılan dildir.

Not: Tarayıcıdaki kullanıcı arayüzü birkaç dilde kullanılabilir. Ancak tuş takımı ekran görüntüsü yalnızca İngilizce olarak kullanılabilir.

4. Yönetici olarak kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin ve **Login** (Oturum Aç) ögesine tıklayın.

Not: Oturum Açma iletişim kutusunda yönetici kullanıcı olarak yedi kez, operatör olarak beş kez yanlış şifreyi girerseniz kullanıcının hesabı 30 dakika boyunca kilitlenir.

Tuş takımını yapılandırmanıza olanak tanıyan tarayıcı menüsü görünür. Varsayılan olarak *Device Management* (Cihaz Yönetimi) menüsü görüntülenir. Dört menü mevcuttur:

Device Management (Cihaz Yönetimi): cihazları ve kanalları yönetin.

System Management (Sistem Yönetimi): tuş takımını sürümünü kontrol edin, kullanıcıları yönetin, varsayılan fabrika ayarını geri yükleyin, işletme kodunu yükseltin, cihazı yeniden başlatın ve cihazın yapılandırma ayarlarını içe/dışa aktarın.


Network Management (Ağ Yönetimi): cihazın ağla ilgili tüm ayrıntılarını yönetin.

Serial Port Settings (Seri Port Ayarları): RS-485 portunun parametrelerini ayarlayın.

Tarayıcı aracılığıyla tuş takımını fonksiyonlarına erişme

Tuş takımında iki menü modu vardır: Sistem ve Kısayol. Menü ağacı için bkz. Şekil 2 alt.

Şekil 2: Tuş takımını menü ağacı

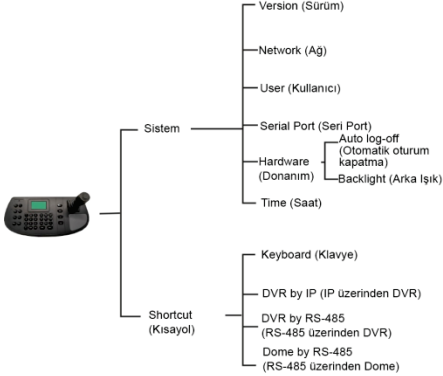

Tarayıcı aracılığıyla tuş takımını fonksiyonlarına erişmek için:

1. Tuş takımında oturum açın.
2. LCD ekran üzerinden iki menüye erişebilirsiniz.

Tuş takımını yapılandırmak için en sık kullanılan ayarlara hızlıca erişmek için **System** (Sistem) öğesini seçin. Bu menüye yalnızca yöneticiler erişebilir.

- veya -

Tuş takımını çalıştırmak için **Shortcut** (Kısayol) öğesini seçin.

Not: Tuş takımını menüleri beş dakikadan sonra zaman aşımına uğrar.

Tuş takımını fonksiyonlarının nasıl yapılandırılıp kullanılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen yapılandırma kılavuzuna bakın.

İletişim bilgileri ve kılavuzlar

İletişim bilgilerine erişmek ve en son kılavuzları, araçları ve işletme kodlarını indirmek için bölgenizin web sitesini ziyaret edin.

EMEA: firesecurityproducts.com

Kılavuzlar birkaç dilde mevcuttur.

Avustralya/Yeni Zelanda: utcfs.com.au

Teknik özellikler

Güç kaynağı	12 VDC
Güç tüketimi	≤ 4,5 W
Çalışma sıcaklığı	-10 ila +55° C
Bağıl nem	%10 ila %90
Boyutlar (G x D x Y)	435 × 193 × 110 mm
Ağırlık	≤ 1 kg

Yasal ve düzenleyici bilgiler

Telif Hakkı

© 2022 Carrier. Tüm hakları saklıdır. Os nomes e logótipos TruVision são marcas de produtos da Aritech, parte da Carrier.

Feragat

İşbu belgedeki bilgiler haber verilemeksizin değiştirilebilir.

Sertifikasyon



cUL

Safety Instructions: Improper use or replacement of the battery may result in explosion hazard. Replace with the same or equivalent type only. Dispose of used batteries in conformance with the local codes.

Instructions de sécurité : L'utilisation ou le remplacement inadéquats de la pile peuvent entraîner un risque d'explosion. Remplacez-la par le même type ou l'équivalent du même type seulement. Jetez les piles usagées conformément aux directives fournies par le fabricant de la pile.

AB direktifleri

Bu ürün ve varsa tedarik edilen aksesuarların çoğu "CE" ile işaretlenmiştir ve bu nedenle EMC Direktifi 2014/30/EU, RoHS Direktifi 2011/65/EU altında listelenen ilgili harmonize Avrupa standartları ile uyumludur.

2012/19/EU (WEEE direktifi):



Ekipmanın İmhası

Üzerlerinde bu sembol bulunan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerinde sınıflandırılmamış kentsel atık olarak imha edilemez. Uygun geri dönüşüm için eşdeğer yeni bir ekipman satın aldığınız zaman bu ürünü yerel tedarikçinize iade edin veya belirlenen toplama noktalarına bırakın. Daha fazla bilgi için bkz.: www.recyclethis.info.

2013/56/EU ve 2006/66/EC (pil direktifi):



Düzenleyici

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Pilin İmhası

Bu ürün bir pil içermektedir ve Avrupa Birliği'nde ayrıştırılmamış belediye atığı olarak imha edilemez. Özel pil bilgileri için ürün belgelerine bakın. Pil bu sembolle işaretlenmiştir ve kadmiyum (Cd), kurşun (Pb) veya cıva (Hg) içerdiğini belirtmek için harfler içerebilir. Doğru geri dönüşüm için pili tedarikçinize veya belirlenen bir toplama noktasına iade edin. Daha fazla bilgi için bkz.: www.recyclethis.info.

Ürün dokümantasyonu

Aby pobrać elektroniczną wersję dokumentacji produktu, należy zeskanować kod QR. Podręczniki są dostępne w wielu językach.

