


Installatie-instructies voor TVD-CB5A-sokkel

Specificaties

Afmetingen:

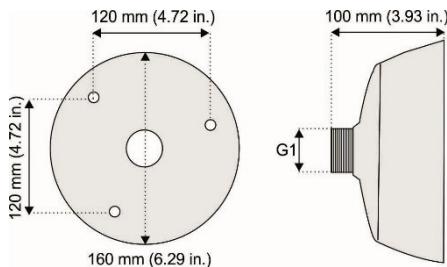


Gewicht: 382 g (13,47 oz)

Accessoires:

Rubberen ring: 1 stuks

Gebruikt om te voorkomen dat vocht kan binnendringen tussen de domecamera en de sokkel.



Ondersteunde apparaten:

- TVD-5404
- TVD-5405
- TVD-5406

- TVD-5407
- TVD-5408

Een TVD-CB5A-sokkel op een domecamera installeren


Bij het monteren van een TVD-CB5A-sokkel op een domecamera hebt u het volgende nodig:

- TVD-CB5A-sokkel
- Rubberen ring

Opmerking: U moet de achterkap van de domecamera verwijderen. Dit is niet vereist bij installatie in een sokkel.


Om een TVD-CB5A-sokkel op een domecamera te installeren:

1. Schroef de sokkel aan de zwanenhals- of hangbeugel en zet deze vast met de borgschroef (hangbeugel wordt hieronder weergegeven als voorbeeld).



2. Verwijder de achterkap van de domecamera. Dit is niet vereist bij installatie in een sokkel.

3. Zorg ervoor dat de rubberen ring goed op zijn plaats zit tussen de sokkel en de domebehuizing.
4. Bevestig de dome-eenheid op de sokkel met behulp van de schroeven die bij de domecamera worden meegeleverd.
5. Raadpleeg de installatiehandleiding van de TruVision-zwanenhals- of hangbeugel voor instructies over het installeren van een beugel op de domecamera (zwanenhalsmontage wordt weergegeven).



Productdocumentatie
Scan de QR-code om de elektronische versie van de productdocumentatie te downloaden. De handleidingen zijn beschikbaar in verschillende talen.



Juridische informatie en informatie over regelgeving

Copyright © 2022 Carrier. Alle rechten voorbehouden. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken en patenten Namen en logo's van TruVision zijn een productmerk van Aritech, een onderdeel van Carrier.

Certificering



Contactgegevens EMEA:
<https://firesecurityproducts.com>
Australië/Nieuw-Zeeland:
<https://firesecurityproducts.com.au/>