Istruzioni di installazione - Montaggio pendente - TruVision TVD-PPB

Specifiche

Dimensioni: 150 × 537 mm (5,90 × 21,14 pollici)

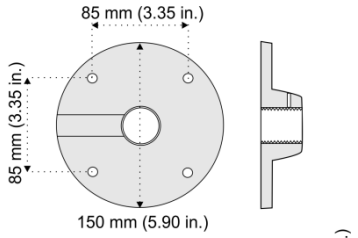

Piastra di montaggio

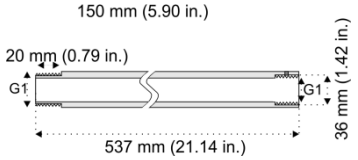

Tubo (2 pezzi)

Informazioni sulla filettatura dei tubi

Dimensioni di filettatura dei tubi	Filetatture/in	Pitch (mm)	Diametro principale filettatura	
			(mm)	(pollici)
G 1	11	2.309	33.249	1.309

Tubo corrispondente				Dimensione della punta da maschiatura (mm)
DN	OD (mm)	OD (pollici)	Spessore (mm)	BSP. F (G)
25	33.7	1.33	3.2	30.75

Peso: 1169 g (2,56 lb)

Accessori:

Tasselli di espansione: 4 pezzi

Utilizzati per montare il supporto pendente sulla superficie di montaggio.

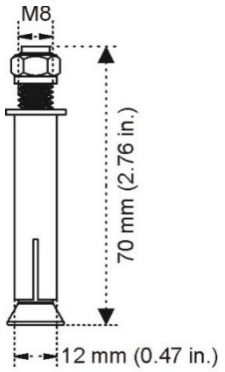

Vite di blocco A: 5 pezzi

Utilizzate per fissare il palo agli altri componenti.



Basi supportate e scatole da incasso

Il supporto pendente può essere utilizzato con i seguenti accessori TruVision:

- TVW-AWB-1
- TVW-DVM
- TVD-CB2
- TVD-CB3
- TVD-CB5A
- TVD-CB6
- TVD-CB7
- TVF-CBM

Installazione

Per le istruzioni dettagliate, consultare la guida all'installazione della telecamera che si sta installando. I requisiti seguenti sono da intendersi come precauzioni obbligatorie.

- La superficie di montaggio deve essere abbastanza spessa da consentire l'installazione dei tasselli di espansione.
- Verificare che la superficie di montaggio sia sufficientemente robusta e in grado di sostenere un peso maggiore di più di otto volte quello della telecamera e del supporto pendente.

Per fissare una telecamera al supporto a parete (TVD-PPB):

1. Scegliere la posizione corretta sulla superficie di montaggio. Utilizzare la base del supporto pendente per contrassegnare i fori per i tasselli di espansione e per fornire anche l'accesso per i cavi prima dell'installazione con il supporto.
2. Praticare dei fori di montaggio nella superficie di montaggio e installare i quattro tasselli di espansione.
3. Avvitare la piastra di montaggio sul tubo e serrare con la vite di bloccaggio, come mostrato nell'immagine.



4. Far passare i cavi attraverso la base e il tubo del supporto pendente.
5. Fissare la base di montaggio a pendente alla superficie di montaggio usando la bulloneria fornita in dotazione con i tasselli di espansione.

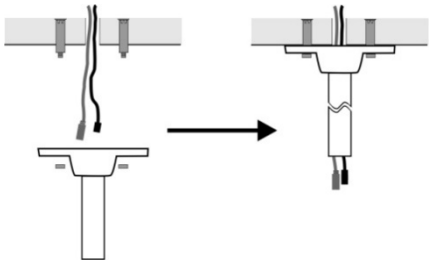

6. Per completare l'installazione della telecamera, consultare le istruzioni di installazione per la telecamera specifica e gli accessori.

Informazioni legali e sulle normative

Copyright	© 2022 Carrier. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Questo documento non può essere copiato in tutto o in parte o riprodotto in altro modo senza previo consenso scritto diCarrier, ad eccezione di dove specificamente consentito dalla legge statunitense e internazionale sul copyright.
Marchi e brevetti	I nomi e i logo TruVision sono un marchio di prodotto di Aritech, una parte di Carrier. Altre designazioni commerciali utilizzate nel presente documento possono essere marchi commerciali o marchi commerciali registrati dei produttori o dei fornitori dei rispettivi prodotti.
Produttore	COMMERCIALIZZATO DA: Vettore Fire & Security Americas Corporation, Inc. 13995 Pasteur Blvd, Palm Beach Gardens, FL 33418, USA RAPPRENSENTANTE AUTORIZZATO UE: Carrier Fire & Security BV Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Paesi Bassi
Certificazione	CE UK CA
Informazioni di contatto	EMEA: https://firesecurityproducts.com Australia/Nuova Zelanda: https://firesecurityproducts.com.au/
Documentazione del prodotto	Per scaricare la versione elettronica della documentazione del prodotto scansionare il codice QR. I manuali sono disponibili in diverse lingue.

P/N 1073631-IT • REV C • ISS 05DEC22