

1X-F2-10

Conventional Fire Panel - 2 Zone - Italian

Oversigt

1X serien af brandcentraler er enkle at konfigurere, hvilket gør det nemt at installere løsningerne, når det drejer sig om små og mellemstore konventionelle opgaver. De har et attraktivt tidløst design, der praktisk talt passer ind alle steder, og med den let kurvede frontlåde har de et karakteristisk særpræg. Operatørens knapper er fremhævet med sort på centralens front.

Den nemt konfigurerbare enhed understøtter et stort udvalg af konventionelle detektorer og andet tilbehør. Denne store alsidighed gør den fordelagtig for både installatøren og ejeren af bygningen.

Centralen

1X-F2 er et konventionelt brandalarmeringssystem. Det leveres med lokalt sprog og 2 grupper, der understøtter op til 32 enheder pr. gruppe. Den indeholder 2 overvågede relæ udgange, som er dedikeret til styring af lyd giver. Den har også 2 konventionelle relæ udgange dedikeret til fælles brand og fejl situationer. Endelig har den 2 indgange, der kan konfigureres til overvågning og styring.

Udvidelsesmuligheder

Brandcentralen kan udvides med 2 typer af AUX relæ printkort. En med 4 standard relæer. En med 4 overvågede relæer. Med disse printkort er det muligt at udvide med op til 8 ekstra udgange.

Godkendelser

Produktet har følgende akkrediteringer:

- EN54:2, EN54:4 og CE godkendt
- CPD certificeret
- Overholder NEN2535, NEN2575, NBNS21-100 og BS5839-1

- Overholder WEEE
- Overholder RoHS

Overholder miljøklassificering: 3K5 af IEC 60721-3-3



Detaljer

- Moderne, elegant design
- let udskiftelige komponenter for hurtig og nem installation
- Understøtter regionaler indstillinger
- Understøtter normal & aktiv EOL
- Overvåget udgange for alarmsender & brandslukning
- EN54 godkendte potentialfrie relæudgange til brand & fejl
- Ekstern styring af lyd giver, Dag/nat & fjernbetjent afstilling af alarmer
- AUX 24VDC forsyning med reset funktion
- Understøtter specielle funktioner som: - Overholdelse af EN54 bruger adgangsniveauer - Blandede grupper - Komplet diagnose fra centralen - One-man walk test - Overvåget lyd giver & alarmsender udgange - CleanMeTM
- Relæ udvidelseskort med standard & overvågede udgange

1X-F2-10

Conventional Fire Panel - 2 Zone - Italian

Tekniske specifikationer

Generelt

Maksimal systemkapacitet (antal enheder)	up to 1280
Netværksstørrelse (noder)	up to 32

Elektrisk

Strømforsyningstype	VAC
Strømforsørgelse	2 A @ 24 VDC
Driftsspænding	110 VAC @ 50 Hz or 230 VAC @ 50 Hz (+10% -15%) Cable type: 3 x 1.5 mm ² (live, neutral, earth)
Nuværende forbrug	2 A @ 110/240 VAC 50 mA (quiescent, no devices) (panel supply) 130 mA (alarm, no devices) (panel supply)

Sløjfe

Maksimal sløjfekapacitet	2
--------------------------	---

Zone

Maksimal zonkapacitet	up to 2
Driftsspænding	22 VDC (18 to 24 VDC)
Mængde enheder pr. Zone	32 max.
Bedømmelse	65 mA (max. Load)
Kabel klassificering	40 ohm (max cable resistance), 500 nF (max cable capacitance)

Input

Inputmængde	2
Indgangstype og klassificering	100 ohm (max. Cable resistance)

Udgang

Tilsynsspænding	-15 to +28 VDC
Hjælpekraft	24 VDC (21 to 28 VDC)

Standby batteri

Kapacitet	2 x 12 V, 7.2 Ah (SLA)
-----------	------------------------

Fysisk

Form faktor	Lille
Fysiske dimensioner	320 x 435 x 134 mm (W x H x D)
Nettovægt	2.8 kg (without battery)
Forsendelsesvægt	4.5 kg
Farve	Grå (RAL 7035)
Monteringstype	Overflademontering
Kabelindgange	Ø 20 mm - 14 / 2 / 12 (top / bottom / rear)

Miljø

Driftstemperatur	-5 to +50°C
Stuetemperatur	-20 to +70°C
Relativ luftfugtighed	10 to 95% noncondensing
Miljø	Indendør
IP-vurdering	IP30

Regulerende


Overholdelse	CPD, RoHS, WEEE
Certificatie	EN54-13, EN54-2, EN54-4

Output

Supervised Outputs	2
Load (max.)	250 mA
Non Supervised Outputs	2
Load	2 A @ 30 VDC

Auxilliary Supply Output

Load (max.)	250 mA @ 25°C / 195 mA @ 40°C
-------------	-------------------------------

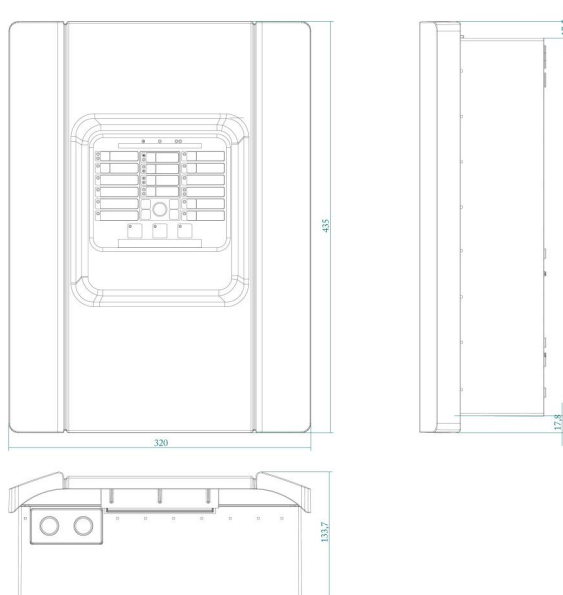

Carrier Fire & Security er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 24 April 2024 - 11:53