

PM702C

EN 54-4 certifiée, 24 V 2 A + 0.8 A. Alimentation intelligente auxiliaire

Présentation

Le PM702C a la norme EN54-4 entièrement décrit et approuvé, alimentation idéale pour une utilisation dans les applications du système d'incendie. Il dispose d'une charge de batteries intelligent, la surveillance et de signalisation. Sera réglementées à 27,6 VDC jusqu'à 2 A et fournir jusqu'à 0.8 A pour charger les batteries de secours.

La sortie de charge possède une protection électronique de court-circuit : secteur et batterie de secours. La vie maximale de la batterie est assurée par une surveillance active et permanente de la batterie en 3 niveaux différents: Bulk (charge rapide), l'absorption et compense la température. Protection de décharge profonde empêche la décharge prématurée de la batterie pendant le fonctionnement en mode veille pendant de longues périodes.

A l'intérieur de l'unité, un diagnostic à LED, permet d'assurer des diagnostics précis lorsque l'appareil est en faute.

Installation aisée

Une alimentation PM702C est fournie dans un boîtier mural autonome, de montage qui peut également loger 2 batteries 17Ah (non inclus).


Le circuit de chargement de la batterie est alimenté uniquement lorsque la batterie est correctement connectée et la tension de la batterie est supérieure à 14 V.

Un voyant vert et rouge qui est visible lorsque la boîte est fermée, indique la présence secteur et les défauts. Un diagnostic à LED rouge à l'intérieur de l'unité, permet de faire la distinction entre les différents défauts par des modes de flash.

Un contact libre de potentiel est utilisé pour signaler les fautes dues à l'échec de sortie, faute de batterie, défaut chargeur ou défaut interne.

Un deuxième contact libre de potentiel signale la perte d'alimentation secteur.

L'unité démarre automatique avec la présence de la batterie pour les nouvelles installations.

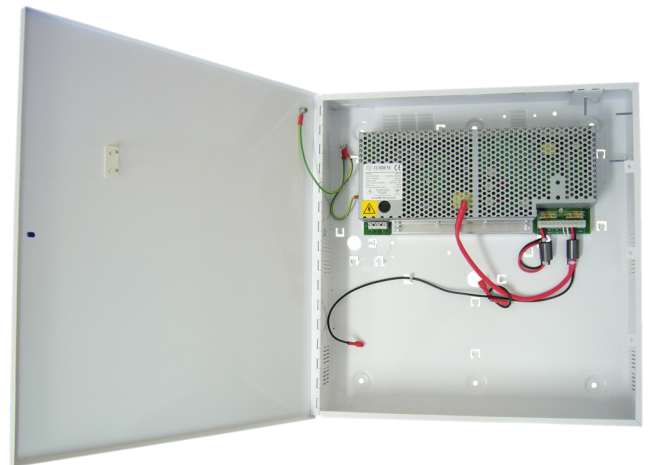

Détails

- Approuvée et certifiée par la norme EN54-4 & VdS
- Le boîtier peut contenir deux batteries de 17Ah
- Protection électronique de surcharge
- Protection de décharge profonde
- Diagnostique à LED à l'intérieur du coffret
- 2x sorties relais : défaut batterie et défaut secteur
- Dissipateur de température
- Large plage de tension d'entrée
- Démarre avec les batteries

PM702C

EN 54-4 certifiée, 24 V 2 A + 0.8 A. Alimentation intelligente auxiliaire

Spécifications techniques



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 2 September 2022 - 16:40