

# 2010-1-SB

## Konventionel Brand central Tilbehør Relæ PCB printkort - Overvåget

### Oversigt

1X brandcentraler er enkle at konfigurere, hvilket gør det nemt at installere løsningerne, når det drejer sig om små og mellemstore konventionelle opgaver. De har et attraktivt tidløst design, der praktisk talt passer ind alle steder, og med den let kurvede frontlåde har de et karakteristisk særpræg. Operatørens knapper er fremhævet med sort på centralens front.

Den nemt konfigurerbare enhed understøtter et stort udvalg af konventionelle detektorer og andet tilbehør. Denne store alsidighed gør den fordelagtig for både installatøren og ejeren af bygningen.

### Udgangsprintkort


2010-1-SB er et programmerbart, overvåget relæ printkort. Det har 4 AUX udgange beregnet til 1X serien af konventionelle brandcentraler. Disse udgange kan aktiveres ved forskellige alarmsituationer på brandcentralen. De kan aktiveres på hvilken som helst alarm, på en kombination eller alle af de individuelle branddetekteringsgrupper på brandcentralen. Op til 4\* af disse moduler kan installeres på 1X serien af brandcentraler.

\* Antallet afhænger af størrelsen på centralens kabinet.

### Opgaver

2010-1-RB kan bruges til bygningsstyring eller adgangskontrol, hvis der opstår en brandhændelse eller simpelthent der, hvor en alarmsituation på brandcentralen skal gendages, overvåges eller vises på et tredje parts system. Typiske opgaver kan være:

- Bygningsstyring  
Styring af Air conditioning  
Udluftning og vifte tryk styring  
Udløsning af brandgardiner  
Nødbelysning eller indikatorer
- Adgangskontrol  
Oplåsning af flugtdøre i nødsituationer  
Dørholder og branddørsudløsning
- Ekstern rapportering og anmeldelse  
Mimic og LED gentagelsesenheder

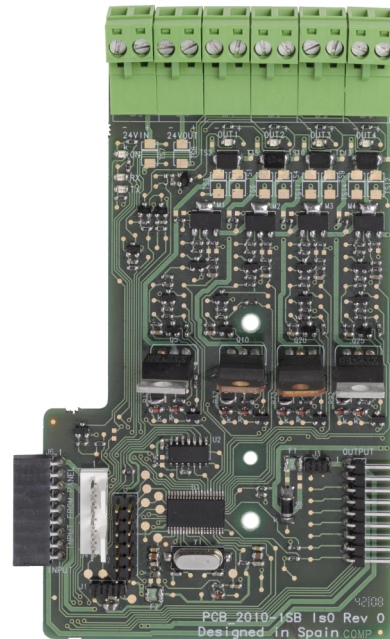

### Detaljer

- 4 polaritets skiftende overvåget udgange
- Bus type, let kabelfri installation i central
- Forsynes via centralens
- Understøtter normal & aktiv EOL
- Individuel forsinkelse for alle udgange

# 2010-1-SB

## Konventionel Brand central Tilbehør Relæ PCB printkort - Overvåget

### Tekniske specifikationer

---

#### Elektrisk

---

Strømforsyningstype	VDC
Driftsspænding	24 VDC
Nuværende forbrug	1 A (Active) 30 mA (Quiescent)

---

#### Udgang

---

Outputmængde	4
--------------	---

---

#### Fysisk

---

Form faktor	Medium
Fysiske dimensioner	127 x 76 mm (Ø x D)
Nettovægt	48 g
Forsendelsesvægt	144 g
Monteringstype	I kabinettet

---

#### Miljø

---

Driftstemperatur	-5 to +40°C
Stuetemperatur	-5 to +70°C
Relativ luftfugtighed	10 to 95% noncondensing

---

#### Output

---

Relay rating - Powered from panel	250 mA (max) per output / 300 mA shared for all outputs
Relay rating - Powered externally	250 mA (max) per output

---

