

# NXG-216N

**Extension xGenConnect 16 zones avec support anti-masque de zone.**

## Augmenter la capacité de la zone

---

Le NXG-216N ajoute par défaut 16 entrées de zone câblées supervisées à la gamme de centrales xGenConnect.

## Installation


---

Le module est livré avec un jeu de glissières permettant de placer le module dans le boîtier de la centrale xGenConnect.

## Programmation

---

Le module NXG-216N ne nécessite pas de programmation spécifique. L'enregistrement du module et la programmation des zones se font à partir de la centrale. Le firmware du module peut être mis à jour à distance via le DLX900 ou localement à l'aide d'une clé USB.

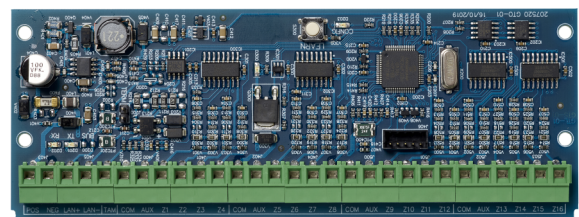

## Détails

---

- Extension de 16 zones pour xGenConnect
- Triple prise en charge de la résistance de fin de ligne (anti-masque)
- Entrée d'autoprotection de boîtier séparé
- "NetworX" Format
- Mise à jour du micrologiciel via l'outil flash USBUP-EUR ou via DLX900 sur le réseau
- EN50131-3 CLASS II GRADE 2, INCERT T031, NFA2P

# NXG-216N

Extension xGenConnect 16 zones avec support anti-masque de zone.

## Spécifications techniques

### Système

Gamme de produits	xGenConnect
Kit	Non

### Entrées

Entrées embarquées	16
Valeur de la résistance de fin de ligne	3.3K - 6.6K; 4.7K - 9.4K - 19.4K; 4.1K - 8.2K - 16.4K
Entrée d'autoprotection	Normalement fermée

### Communication

Type de Databus	RS485
-----------------	-------

### Électrique

Tension de fonctionnement	12.0 to 13.5 VDC (provided by panel)
Consommation de courant	30mA (typical)

### Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	153 x 57 mm
Poids à l'expédition	60 g

### Environnement

Température de fonctionnement	0 to +49°C
Température de stockage	-34° to 60°C
Humidité relative	85% relative humidity non-condensing

### Régulateur

EN50131 Grade	Grade 2
Conformité	CE
Certification	EN50131 Grade 2, INCERT, NFA2P



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [fr.firesecurityproducts.com](http://fr.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 26 April 2024 - 15:06