

2X-F2-FB2-PRT-46

Addressable Fire Panel w/ Fire Brigade Controls with Printer- 2 Loop - German



2X-F2-FB2-PRT-46

Addressable Fire Panel w/ Fire Brigade Controls with Printer- 2 Loop - German

Tekniske specifikationer

Generelt

Maksimal systemkapacitet (antal enheder) up to 32768

Netværksstørrelse (noder) up to 64

Elektrisk

Strømforsyningstype VAC

Sløjfe

Maksimal sløjfekapacitet 4

Zone

Maksimal zonkapacitet up to 512

Fysisk

Form faktor Stor

Farve Grå (RAL 7035)

Monteringstype Overflademontering


Miljø

Miljø Indendør

Regulerende

Overholdelse BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Certificatie EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

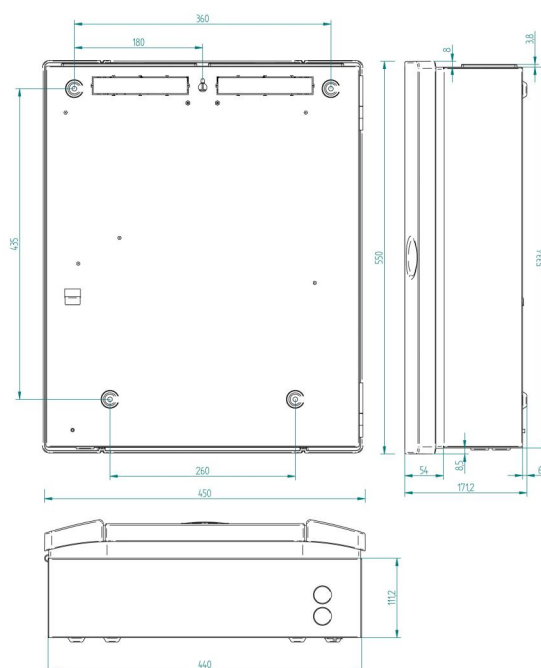

Carrier Fire & Security er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 16 February 2024 - 12:24