

AD044

4-kanals adresserbar in-/output modul i plastikus



Detaljer

- 2/4 wire external interface
- Four inputs to monitor non-addressable devices
- Four outputs
- If needed powered through auxiliary power supply
- Used for any sensor

AD044

4-kanals adresserbar in-/output modul i plastikhus

Tekniske specifikationer

Generelt

| | |
|-----------------|--------------------|
| Tilbehørsgruppe | Bevægelsessensorer |
| Type | Modul |

Elektrisk

| | |
|---------------------|------------------|
| Strømforsyningstype | VDC |
| Driftsspænding | 12 VDC 24 VDC |
| Nuværende forbrug | 500 mA |

Fysisk

| | |
|---------------------|-------------------|
| Fysiske dimensioner | 173 x 122 x 51 mm |
| Farve | Hvid |

Miljø

| | |
|-----------------------|-----------|
| Driftstemperatur | 0 to 55°C |
| Relativ luftfugtighed | max. 90% |
| Miljø | Indendør |

Electrical


| | |
|------------------------------|---------------------|
| Bus protocol | Interlogix property |
| Bus voltage | 12 VDC or 24 VDC |
| External power supply | 9 to 13.8 VDC |
| Current consumption from Bus | 290 microA |

General

| | |
|-------------------|----------|
| Address range | 0 to 255 |
| Unit load for DGP | 1 |

Output

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Open collector current output | 100 microA max. |
| Output current | 500 mA max. each |

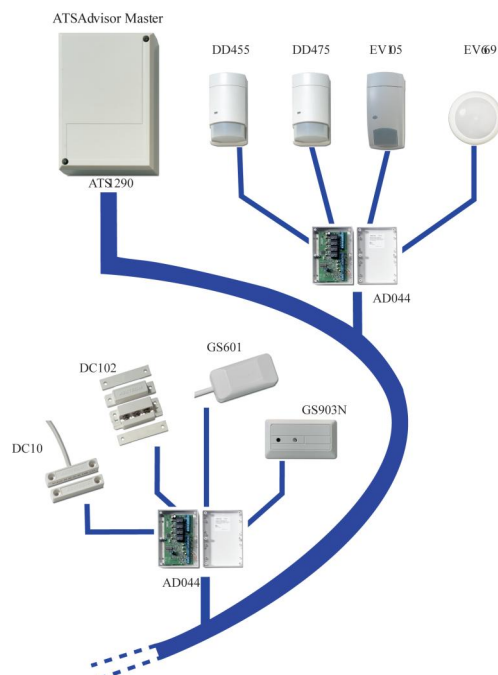

Carrier Fire & Security er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 10 April 2024 - 11:04