

# ATS1500A-IP-MM-MK

**Advisor Advanced central, 8-32 zoner, 4 områder, 2000 bruger, 4 standart og 28 Intelligente døre, i medium kabinet med ATS1136 Mifare betjeningspanel**

## Indbrudsalarm system

Advisor Advanced er en total sikkerhedsløsning, der kombinerer indbrud og adgangskontrol sammen med banebrydende forbindelsesløsninger, som opfylder kravene til en bred vifte af eksterne programmer. Produktsortimentet består af 3 varianter, som tilsammen understøtter mellem 32 og 512 zoner. Der kan programmeres fra 4 til 64 uafhængige områder. Zoner kan tildeles bestemte områder (kontorer, butikker, ..) eller et fælles område (reception, ..). Hvert område kan have sin særskilte brugergrænseflade. Den nye Advisor Advanced produktserie er designet i fuld overensstemmelse med EN50131 betingelserne, F&P klasse 2, eller når ATS-MM-TK er tilføjet, F&P klasse 3.

## Advisor Advanced produktserie

Advisor Advanced produktserien består af flere typer kontrolpaneler (ATSx500A), med ens software og menu struktur, som alle anvender samme grundlæggende metoder til at interagerer med brugerne på. Advisor Advanced produktserien benytter eksisterende ATS-tilbehør, såsom tastaturer, læsere og moduler, og leverer et pålideligt system sammen med yderligere udvidelsesmuligheder for systemet.

## Brugervenlighed

Advisor Advanced systemet er designet "brugervenligt". Advisor Advanced produktserie giver nem adgang til menuen, nem menu browsing, og hurtig adgang til menupunkter. Tips er tilgængelige under konfigurationen, og brug af almindelige funktioner, såsom til- og frakobling, er designet til at være intuitiv for slutbrugerne.

## Trådløs og fortrådet detektor support


Advisor Advanced systemet er et 100% hybridt system, hvor det er muligt at tilslutte en hvilken som helst kombination af fortrådet og trådløse detektorer.

## Kommunikation

Advisor Advanced giver fleksible kommunikationsmuligheder, såsom trådløs kommunikation med eller uden IP-integration på bundkortet, eller PSTN valgmulighed. ATSx500A-IP platformen har en integreret 10/100 Mb Ethernet tilslutning, som understøtter IP alarmkommunikationen til OH-NETREC modtageren, og U/D funktionaliteten til ATS85x0.

## Eksterne og mobile Apps

Et stigende antal brugere af alarm systemer forbinder deres alarm system til et professionelt overvågningssystem. Vagtselskaber udfører typisk alarm overvågning 24/7, og kan også tilbyde fjernservice. Softwaren til Advisor Advanced fjernservice er designet til at give de operatører, som udfører overvågningen, et værktøj til at kunne administrere flere hændelsesforløb og centraler, og for operatørerne at forbedre serviceniveauet for de professionelle kunder. Slutbrugere kan

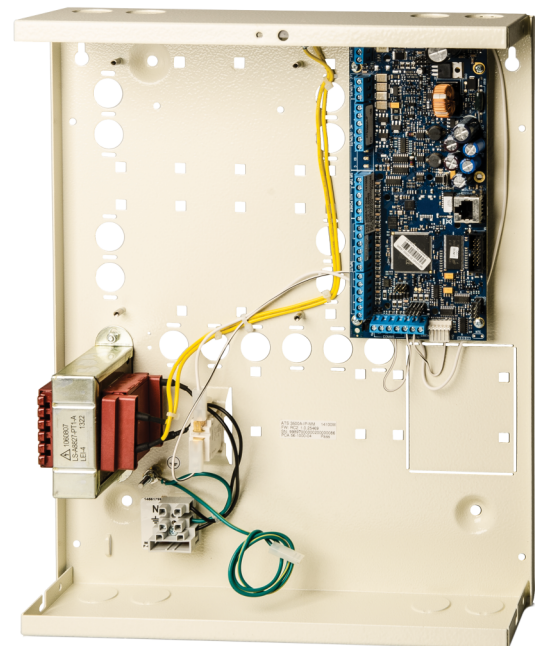

## Detaljer

- 8 zoner integreret på bundkort
- maks. 32 zoner: fortrådet, trådløse eller blandet
- 4 områder
- 2000 brugere
- F&P klasse 2 (F&P klasse 3 når ATS-MM-TK er tilføjet)
- USB port til lokal konfiguration
- plug-on PSTN modul til alarmkommunikation og konfiguration
- integreret adgangskontrol & support for ATS125x & CDC4 dør moduler
- flere sprog: hver bruger sit sprog
- indbygget 10/100Mb Ethernet tilslutning
- IP alarmkommunikation til OH-NETREC modtager - GPRS valgmulighed
- upload/download over IP/GPRS
- IP diagnose
- Including ATS1136 Secure Mifare Desfire EV1 betjeningspanel
- dynamisk/statisk IP adresse & DNS support
- auto tilkobling - tidsplaner - tidsstyring af udgange

drage stor fordel af ATS8600 Management løsningen, som integrerer indbrud, adgang, video og brand i én softwarepakke. Herudover kan brugeren styre sit system via mobile apps som understøttes af IOS og Android.

# ATS1500A-IP-MM-MK

Advisor Advanced central, 8-32 zoner, 4 områder, 2000 bruger, 4 standart og 28 Intelligente døre, i medium kabinet med ATS1136 Mifare betjeningspanel

## Tekniske specifikationer

### System

Produkt linje	Advisor Advanced
Produkttype	Integreret adgangskontrol
Paneltype	Hybrid
Kit	Ja
Antal tastaturer / læsere	8
Dataindsamlingspaneler (DGP)	7
Antal alarmgrupper	16
Specificeret kabel	WCAT52 WCAT54

### Indgange

Maks. Nr. af input	32
Indgange om bord	8
Indgange udvidelse af plug-in	8

### Udgange

Antal output	128
Antal indbyggede output	5

### Område

Antal områder	4
---------------	---

### Bruger / kort

Maks. ingen. af brugerne more than	2000
Brugere med navn	1000
Maks. ingen. af kort	2000
Maks. ingen. af PIN-koder	2000

### Adgangskontrol

Standarddøre på kontrolpanel	4
Dørgrupper	128
Etagegrupper	128
Intelligente døre på 4-dørs DGP'er	28

### Kommunikation

Indbygget transmissionstype	IP
Transmissionstyp ombord	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databustype	RS485

### Hændelseslog

Alarmhændelseslog	14500
Access event log	10000

### Elektrisk

Strømforsyningstype	230 VAC
Strømforsyningsværdi	230 VAC +10%, -15%, 50 Hz
Bundkortets aktuelle forbrug	150 mA
Maks. Systemstrøm	950 mA at 13.8 V ±0.2 V
Maks. Aux-strømstrøm	840 mA
Automatisk nulstilling af sikringer	5
Glasbrudssikringer	1

### Fysisk

Fysiske dimensioner	315 × 388 × 85 mm
Materiale	Stål (malet)
Boliger	Mellemmetal

### Miljø

Driftstemperatur	-10 to +55°C
Relativ luftfugtighed	95% (non-condensing)
Miljøklasse	Class II, indoor
IP-vurdering	30

### Regulerende

EN50131 kvalitet	Lønklasse 3, med sabotagesæt
Overholdelse	CE



Carrier Fire & Security er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på [dk.firesecurityproducts.com](http://dk.firesecurityproducts.com) eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 5 May 2023 - 10:33