

# ATS1500A-MM-HK

**Advisor Advanced IP central, i medium metal kabinet, 8-32 zoner, 4 områder, 2000 bruger, maksimal 8 betjenings enheder, 4 standart døre, 28 intelligente døre.**

## Indbrudsalarm system

Advisor Advanced er en total sikkerhedsløsning, der kombinerer indbrud og adgangskontrol sammen med banebrydende forbindelsesløsninger, som opfylder kravene til en bred vifte af eksterne programmer. Produktsortimentet består af 3 varianter, som tilsammen understøtter mellem 32 og 512 zoner. Der kan programmeres fra 4 til 64 uafhængige områder. Zoner kan tildeles bestemte områder (kontorer, butikker, ..) eller et fælles område (reception, ..). Hvert område kan have sin særskilte brugergrænseflade. Den nye Advisor Advanced produktserie er designet i fuld overensstemmelse med EN50131 betingelserne, F&P klasse 2, eller når ATS-MM-TK er tilføjet, F&P klasse 3.

## Advisor Advanced produktserie

Advisor Advanced produktserien består af flere typer kontrolpaneler (ATSx500A), med ens software og menu struktur, som alle anvender samme grundlæggende metoder til at interagerer med brugerne på. Advisor Advanced produktserien benytter eksisterende ATS-tilbehør, såsom tastaturer, læsere og moduler, og leverer et pålideligt system sammen med yderligere udvidelsesmuligheder for systemet.

## Brugervenlighed

Advisor Advanced systemet er designet "brugervenligt". Advisor Advanced produktserie giver nem adgang til menuen, nem menu browsing, og hurtig adgang til menupunkter. Tips er tilgængelige under konfigurationen, og brug af almindelige funktioner, såsom til- og frakobling, er designet til at være intuitiv for slutbrugerne.

## Trådløs og fortrådet detektor support


Advisor Advanced systemet er et 100% hybridt system, hvor det er muligt at tilslutte en hvilken som helst kombination af fortrådet og trådløse detektorer.

## Kommunikation

Advisor Advanced giver fleksible kommunikationsmuligheder, såsom trådløs kommunikation med eller uden IP-integration på bundkortet, eller PSTN valgmulighed. ATSX500A-IP platformen har en integreret 10/100 Mb Ethernet tilslutning, som understøtter IP alarmkommunikationen til OH-NETREC modtageren, og U/D funktionaliteten til ATS85x0.

## Eksterne og mobile Apps

Et stigende antal brugere af alarm systemer forbinder deres alarm system til et professionelt overvågningssystem. Vagtselskaber udfører typisk alarm overvågning 24/7, og kan også tilbyde fjernservice. Softwaren til Advisor Advanced fjernservice er designet til at give de operatører, som udfører overvågningen, et værktøj til at kunne administrere flere hændelsesforløb og centraler, og for operatørerne at forbedre serviceniveauet for de professionelle kunder. Slutbrugere kan

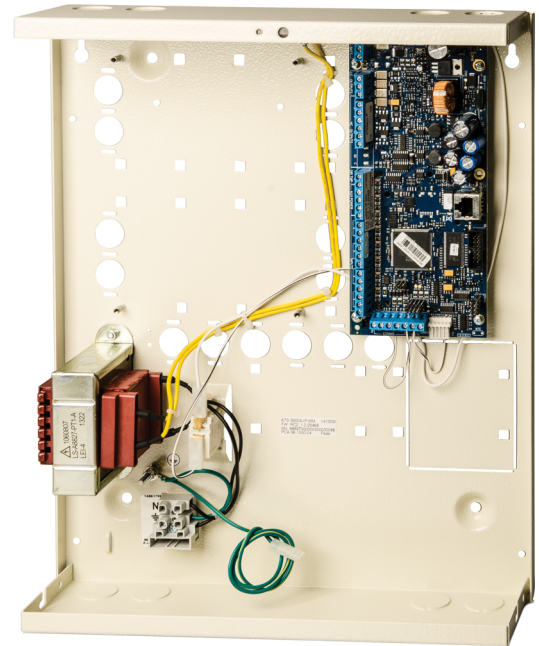

## Detaljer

- 8 zoner integreret på bundkort
- maks. 32 zoner: fortrådet, trådløse eller blandet
- 4 områder
- 2000 brugere
- F&P klasse 2 (F&P klasse 3 når ATS-MM-TK er tilføjet)
- USB port til lokal konfiguration
- integreret adgangskontrol & support for ATS125x & CDC4 dør moduler
- flere sprog: hver bruger sit sprog
- auto tilkobling - tidsplaner - tidsstyring af udgange

drage stor fordel af ATS8600 Management løsningen, som integrerer indbrud, adgang, video og brand i én softwarepakke. Herudover kan brugeren styre sit system via mobile apps som understøttes af IOS og Android.

# ATS1500A-MM-HK

Advisor Advanced IP central, i medium metal kabinet, 8-32 zoner, 4 områder, 2000 bruger, maksimal 8 betjenings enheder, 4 standart døre, 28 intelligente døre.

## Tekniske specifikationer

---

### System

---

Produkt linje	Advisor Advanced
Produkttype	Integreret adgangskontrol
Paneltype	Hybrid
Kit	Ja
Antal tastaturer / læsere	8
Dataindsamlingspaneler (DGP)	7
Antal alarmgrupper	16

### Indgange

---

Maks. Nr. af input	32
Indgange om bord	8
Indgange udvidelse af plug-in	1

### Område

---

Antal områder	4
---------------	---

### Bruger / kort

---

Maks. ingen. af brugerne	more than 2000
Maks. ingen. af kort	2000
Maks. ingen. af PIN-koder	2000

### Kommunikation

---

Indbygget transmissionstype	PSTN
Transmissionstyp ombord	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP
Databustype	RS485

### Elektrisk

---

Strømforsyningstype	230 VAC
---------------------	---------

### Fysisk

---

Materiale	Stål (malet)
Boliger	Mellemmetal

### Regulerende

---

EN50131 kvalitet	Lønklasse 3, med sabotagesæt
Overholdelse	CE



Carrier Fire & Security er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på [dk.firesecurityproducts.com](http://dk.firesecurityproducts.com) eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 5 May 2023 - 9:36