

SC-41-0200-0001-99

SmartCell Moduł 2 Wejść i 2 Wyjść


Opis

Moduł wejść/wyjść SmartCell do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Wyposażony w niezależne dwa nadzorowane wejścia oraz w dwa beznapięciowe wyjścia, z centralką łączy się bezprzewodowo w paśmie 868 MHz.

Służy do podłączania zewnętrznych, konwencjonalnych urządzeń wykrywania i sygnalizacji pożaru do systemu SmartCell.

Urządzenie posiada wszystkie konieczne certyfikaty zgodności wymagane na polskim rynku.

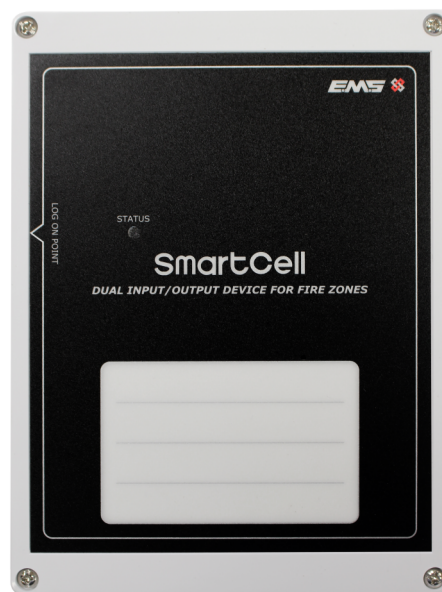

Szczegóły

- Bezprzewodowa łączność z centralką
- Łatwy i szybki montaż
- Dwa osobne wejścia nadzorowane
- Dwa osobne wyjścia bezpotencjałowe
- Do podłączenia urządzeń pożarowych

SC-41-0200-0001-99

SmartCell Moduł 2 Wejść i 2 Wyjść

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Częstotliwość kom.
bezzprzewodowej 868 MHz

Wejście

Ilość wejść 2
Typ i obciążalność
wejścia wejścia parametryczne

Produksjon

Ilość wyjść 2
Typ i obciążalność
wyjścia wyjścia beznapięciowe, 1 A przy 30 VDC

Fizyczne

Wymiary 150 x 200 x 55 mm (W x H x D)
Masa netto 0.45 kg
Typ montażu Uchwyt ścienny
Baterie 3 baterie litowo-tionylowe ER14505M 3.6 V
(Fanso lub Titus)

Środowiskowe

Temperatura pracy -10 do +55°C
Temperatura
magazynowania -10 do +30°C (z bateriami)
-10 do +55°C (bez baterii)
Wilgotność względna maks. 95% bez kondensacji
Środowisko Wewnątrz

Regulacyjnych

Zgodność CE
Certyfikacja CPR
Standardy EN54-13
EN54-18
EN54-25



Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 8 August 2024 - 14:32