

TVN-2116S-2T

TruVision NVR 21, 16 IP channels, 16 PoE, H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, 80 Mbps bandwidth, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2 TB storage

Oversigt

TruVision NVR 21S (TVN 21S) er en robust netværks video optager med 8 eller 16 indbygget plug-&-play PoE porte. Med en total tilgængelig båndbredde på 40/80 Mbps kan TVN 21 tilslutte op til 8/16 IP kameraer og levere real-tids optagelse (25/30 fps) med HD720p opløsning på alle kanaler samtidigt. Yderligere med den store fleksible båndbredde allokering kan TVN 21 optage med op til 5MPX opløsninger i forskellige hastigheder.

Plug-&-play funktion

Installation af TVN 21S er nemt. Med de indbyggede PoE porte kan du tilslutte TruVision IP kameraer, som om de var analoge kameraer. Når de er tilsluttet, får kameraerne automatisk en IP adresse og tilføjes til optageren med en standard opsætning. Hvert IP kamera kan også opsættes individuelt for at opnå fuld fleksibilitet.

Hver "plug & play" port kan konfigureres til ingen strøm, PoE-af eller PoE-at til et tilsluttet IP kamera. Yderligere, kan den fuldt fleksible PoE allokering funktion sikre en optimal udnyttelse af det tilgængelige PoE budget.

Utrolig optagelsesevne

Med TVN21S'eren kan du have 8/16 indgående IP streams, op til 16 TB lagring med 4TB harddiske. Disse harddiske kan indsættes fra fronten, så kunder nemt kan udvide lagringskapaciteten, hvis / når deres behov ændrer sig. Herudover har TVN 21S udvidet ekstern lagrings kapacitet og back-up muligheder via eSATA enheder. Endelig kan man med TVN21S vælge forskellige optagelsesmåder tids-forkortet, hændelse, alarm og manuelt. Disse kan bruges i forskellige kombinationer, så man er sikker på at data er gemt på en effektiv og sikker måde.

Lokal eller fjern styring

TVN 21S giver brugeren fuld fleksibilitet i den måde de ønsker at konfigurere, styre og overvåge deres video løsning. Foruden styring af enheden igennem dens browser interface eller TruVision navigator gør TVN21S det også muligt at bruge front panelet, lokal VGA, HDMI, BNC udgange og en intuitiv visning på skærmen. .



Detaljer

- Op til 8/16 IP kamera streams
- 8/16 plug-&-play PoE porte
- Fuld fleksibilitet på PoE indstillinger
- Op til 16 TB intern lagring
- HD & Full HD real-tid support
- Fejl-over funktion for ekstra datasikkerhed
- Hard drive gruppe og kloning
- Optagelse af både hoved- & substream
- Auto arkivering
- Tekst interface POS/ATM
- Baglæns video afspilning
- ezDDNS
- USB arkivering
- Opstarts wizard til hurtig og nem installation, søgning og afspilning
- HDMI, VGA og komposit udgange
- Forside betjening
- Styring gennem OSD/browser/software
- TruVision Navigator support
- Mobil app til iOS, Android & Windows telefoner
- Betjeningspanel support

TVN-2116S-2T

TruVision NVR 21, 16 IP channels, 16 PoE, H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, 80 Mbps bandwidth, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2 TB storage

Tekniske specifikationer

Generelt

Teknologi	IP
Operativ system	Embedded Linux
Kan monteres på stativ	Ja
Rackstørrelse	1.5 U
Aftagelig blæser	Nej
Redundant strømforsyning	Nej

Video / audio input

Kamerakanaler	16
Understøttede videokomprimeringsstandarder	H.264, MPEG-4
Understøttede standarder for videostreaming	Onvif, PSIA, RTSP, RTSP Custom Protocols

Lokal visning

HDMI-udgang	1
HDMI-version	1.4
VGA-udgang	1
BNC output	1
Maks. lokal outputopløsning	Full HD 1080p

Fjernvisning

Softwarekompatibilitet	Advisor Management Software (ATS8600), MASTerMind, OnGuard, TruPortal
Browser kompatibilitet	Internet Explorer

Opbevaring

Opbevaringskapacitet	2 TB
Maksimal optagelsesopløsning	6 MP
Optagelsestilstande	Alarm, Event, Manual, Time-lapse high, Time-lapse low
Ekstern lagring	eSATA, NAS, SAN
Understøttede RAID-niveauer	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Harddiskredundans	Ja
Harddiskgruppering	Ja
Hot-swap-harddiske	Yes (in RAID 5 configuration)
SAS udvidelse	Nej
Flip-open frontpanel	Ja
Automatisk arkivering	Ja
Hot reserveoptager	Ja
Edge failover-optagelse	Ja

Netværk

NIC-type	RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Plug & Play PoE-understøttelse	Ja
Fleksibel PoE-tildeling	Ja
DNS-support	DDNS, ezDDNS, Ingen IP
HTTPS support	Ja

Ekstern interface


USB-grensesnitt tilbage	1
USB-grensesnitt foran	2
Seriell grænseflade	RS-232, RS-485
Alarmindgange	16
Alarmuitgangen	4
Maks. analoge lydudgange	1

Fysisk

Farve	Sort
-------	------

Regulerende

Overholdelse	CE, REACH, RoHS, UL
--------------	---------------------

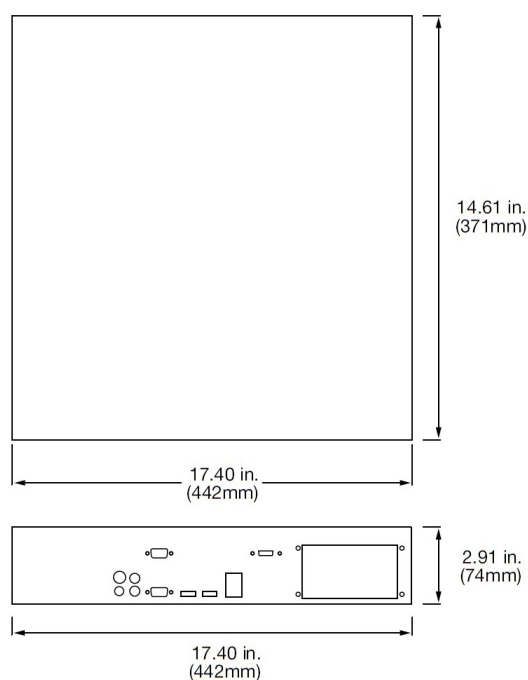

Carrier Fire & Security er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 5 May 2023 - 9:35