


TX-9001-03-1

UDGÅET!

Benyt i stedet for ATS1235

Hvis der er problemer med rækkevidden for en 868 MHz Gen2 sender enhed i en bygning, kan rækkevidden forlænges med denne repeater. Det kaldes en Smart Repeater, for den kan bruges i forskellige topologier, og den gentager kun kendte detektorer, i stedet for alt trådløs trafik den modtager. Detektor - Repeater - Central konfiguration er mulige, såvel som Detektor - Repeater - Repeater - Central. Op til 15 Smart Repeaterer kan sættes i netværk, hvilket tillader langt større dækning i en trådløs installation.

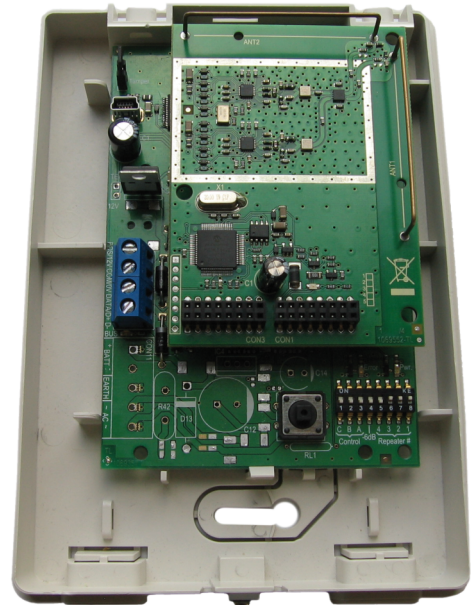

Detaljer

- Kombiantenne drift for forbedret sensor modtagelse
- Sabotagebeskyttet
- Overvåget af centralen
- Gentager kun kommunikation fra kendte enheder for at begrænse trådløs trafik.
- Diagnostics interface
- Inkl. Strømforsyning

TX-9001-03-1

UDGÅET!

Benyt i stedet for ATS1235

Tekniske specifikationer

Generelt

Udvidelsestype	Trådløs udvidelse
Produkt linje	Advisor Advanced, ATS Master, CS

Elektrisk

Integreret strømfor- syning	Nej
--------------------------------	-----



Carrier Fire & Security er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 5 May 2023 - 9:32