

2X-F1-FB2-S-32

Addressable Fire Panel with Fire Brigade controls - 1 Loop small cabinet



2X-F1-FB2-S-32

Addressable Fire Panel with Fire Brigade controls - 1 Loop small cabinet

Technische Spezifikationen

Allgemein

Maximale Systemkapazität (Anzahl der Geräte) bis zu 8192

Netzwerkgröße (Knoten) bis zu 64

Elektrische Angaben

Netzteil VAC

Schleife

Maximale Ringkapazität 1

Zoniert

Maximale Meldergruppenkapazität bis zu 512

Physikalisch

Formfaktor Klein

Farbe Grau (RAL 7035)

Montage Oberflächenmontage


Umweltbedingungen

Umgebung Drinnen

Regulativ

Kompatibilität BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Zertifizierung EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

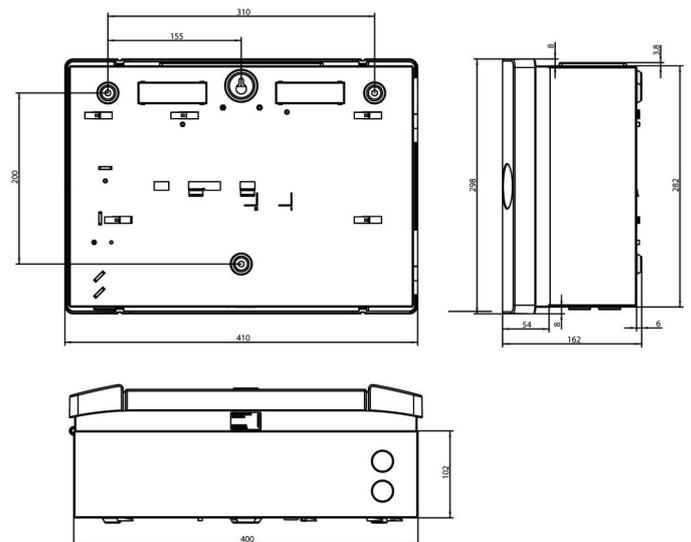

Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.