


# TVP-PAS Paslanmaz Çelik PTZ Askı Montajı Kurulum Talimatlar

## Teknik Özellikler


**Boyutlar:** 160 × 160 × 342 mm  
(6,30 × 6,30 × 13,46 inç)

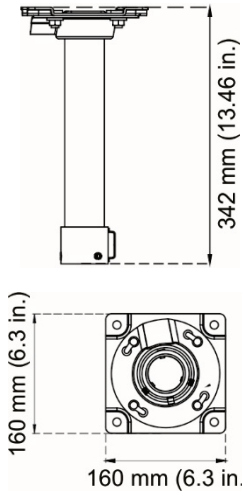


**Ağırlık:** 1,89 kg (4,17 lbs.)

### Aksesuarlar:

Delme şablonu: 1 adet




Montaj plakası: 1 adet



Genişletme ankrajları: M10 x 80 mm (4 adet)


TVP-PAS paslanmaz askı montajını, montaj yüzeyine takmak için kullanılır.

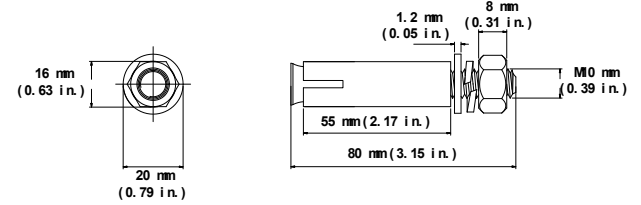



Somun (4 adet), yassı rondela (4 adet) ve ayırık rondela (4 adet) A

Boru düzeneğini, montaj plakasına monte etmek için kullanılır.


Somun:



Yassı rondela:



Ayrık rondela:



2.95 mm (0.12 in.)

6.50 mm (0.26 in.)

## Desteklenen kameralar


Paslanmaz çelik askı montajı aşağıdaki kameralarla birlikte kullanılabilir:

Paslanmaz Çelik PTZ Dome: TVP-5201


## Kurulum

Paslanmaz çelik PTZ dome kamerayı TVP-PAS'ye takmak için:



1. Delme şablonunu kullanarak montaj yüzeyini işaretleyin. Dört montaj deliği açın ve genişletme ankrajlarını yerleştirin.
2. Genişletme ankrajlarını kullanarak montaj plakasını montaj yüzeyine sabitleyin.

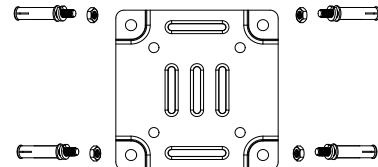

3. PTZ kablo düzeneğini askı montajının borusundan geçirin.
4. Paslanmaz çelik PTZ ile birlikte verilen altıgen anahtar kullanarak borudaki iki altıgen vidayı (2) gevşetin (bkz. 6. adımdaki şekil).
5. PTZ'yi askı montajına takmak için PTZ'nin tepesindeki metal halkanın (kablo donanımı) düz bölümünü askı montajı üstündeki güvenlik halatıyla aynı hizaya getirin. PTZ'yi askı montajının ucuna denk getirdikten sonra PTZ'yi 45 derece döndürün. PTZ'yi yerine sabitlemek için iki altıgen vidayı sıkın.
6. Güvenlik halatını (1) PTZ ile askı montajının arasına takın.

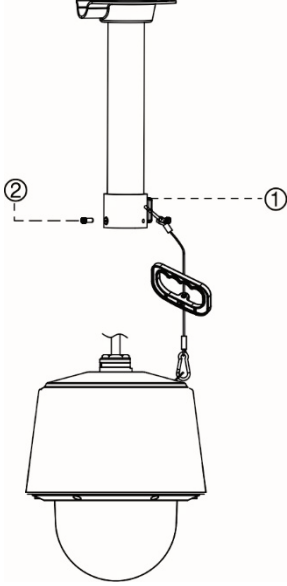

7. Askı montajının montaj tabanını, montaj plakasındaki emniyetlerle hizalayın. Düzeneği yerine sabitlemek için askı montajının tabanını/boruyu gösterilen yönde döndürün. Boruyu montaj plakasına sabitlemek için somunu ve A rondelalarını kullanın.

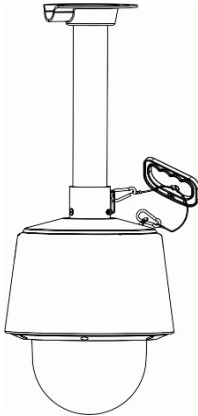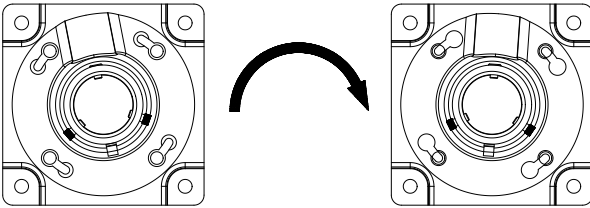

## Yasal ve düzenleyici bilgiler

Telif Hakkı	© 2018 United Technologies Corporation Tüm hakları saklıdır. Interlogix, United Technologies Corporation'ın bir birimi olan UTC Climate, Controls & Security'nin parçasıdır.
Ticari markalar ve patentler	Bu dokümanda kullanılan ticari isimler, ilgili ürünün üreticilerinin veya satıcılarının ticari markaları veya tescilli ticari markaları olabilir.
Üretici	Interlogix. 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626 5923, ABD Yetkili AB üretim temsilcisi: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Hollanda

### Sertifikasyon



### Ürün uyarıları ve feragatler

BU ÜRÜNLER NİTELİKLİ UZMANLARA SATILMAK VE NİTELİKLİ UZMANLAR TARAFINDAN MONTAJ EDİLMEK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. UTC FIRE & SECURITY, HERHANGİ BİR "YETKİLİ BAYI" VEYA "YETKİLİ SATICI" DA DAHİL OLMAK ÜZERE ÜRÜNLERİNİ SATIN ALAN KİŞİLERİN VEYA KURULUŞLARIN YANGIN VE GÜVENLİKLE İLGİLİ ÜRÜNLERİ DOĞRU ŞEKİLDE MONTE ETMEK İÇİN GEREKLİ EĞİTİME VEYA DENEYİME SAHİP OLDUĞU KONUSUNDA HERHANGİ BİR GARANTİ VEREMEZ.

Garanti feragatleri ve ürün güvenliği bilgileri hakkında daha fazla bilgi için lütfen [www.firesecurityproducts.com/policy/product-warning/](http://www.firesecurityproducts.com/policy/product-warning/) adresini ziyaret edin veya aşağıdaki kodu taratın:



### İletişim bilgileri ve kılavuzlar/araçlar/işletme kodları

İletişim bilgilerine erişmek ve en son kılavuzları, araçları ve işletme kodlarını indirmek için bölgenizin web sitesini ziyaret edin.

Amerika Kitası: [www.interlogix.com](http://www.interlogix.com)

EMEA: [www.firesecurityproducts.com](http://www.firesecurityproducts.com)

Kılavuzlar birkaç dilde mevcuttur.

Avustralya/Yeni Zelanda: [www.utcs.com.au](http://www.utcs.com.au)