


Istruzioni di installazione della base per PTZ Compact TVP-CB1

Specifiche

Dimensioni:

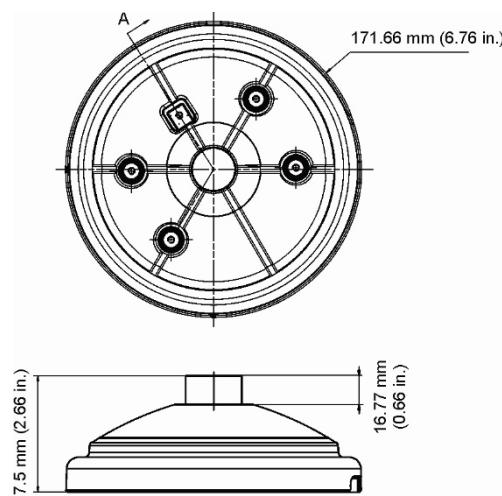


Peso: 310 g

Accessori:

Vite A: 4 pezzi

Utilizzate per installare la piastra di montaggio sulla base TVP-CB1.



Dispositivi supportati

La base PTZ compatta può essere utilizzata con i seguenti dispositivi:

Telecamera PTZ IP Compact: TVP-5103

Supporto di montaggio a parete per base: TVD-CBW


Supporto a parete e collo di cigno: TVD-SNB

Supporto di montaggio a pendente: TVD-PPB


Installazione

Installazione di una telecamera PTZ TVP-5103 su un supporto di montaggio a parete TVD-CBW con una base TVP-CB1:


1. Avvitare la base al supporto di montaggio a parete e fissare con una vite di blocco.

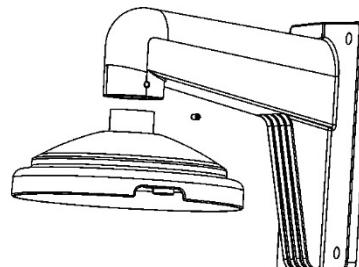


2. Usando la chiave Torx in dotazione con la PTZ, allentare la vite Torx alla base della PTZ. Allentare leggermente le tre viti/separatori sulla base della telecamera PTZ e ruotare la piastra di adattamento in metallo in senso antiorario per separarla dalla telecamera PTZ.

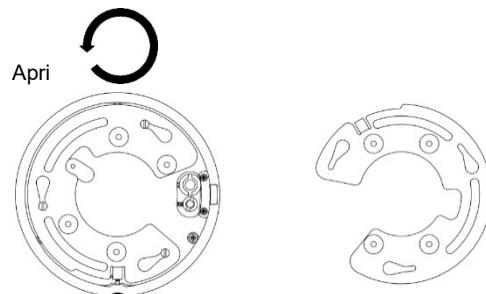


3. Posizionare la piastra di adattamento PTZ in metallo sulla base. La freccia che indica FRONT deve essere rivolta nella direzione opposta rispetto alla base del supporto di montaggio a parete. Usando la vite A, fissare la piastra di adattamento alla base. Stringere completamente la vite A. In caso contrario, la dome non scorrerà correttamente in posizione sui tre separatori e la testa della vite bloccherà la rotazione.

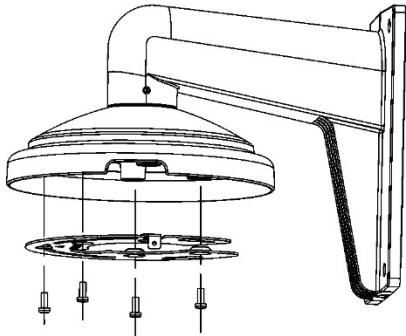


4. Utilizzare la base del supporto di montaggio a parete per contrassegnare i fori per i tasselli di espansione e per fornire anche l'accesso per il cablaggio prima dell'installazione con il supporto.
5. Fissare il supporto di montaggio alla superficie di montaggio usando i tasselli di espansione forniti in dotazione con il supporto di montaggio a parete.

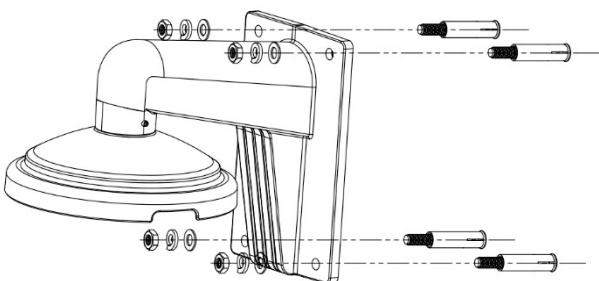


6. Attaccare il cordino di sicurezza alla base della telecamera PTZ, come mostrato. È importante assicurarsi che il capocorda, all'estremità del cordino di sicurezza, sia contenuto all'interno dell'area rientrata della base della PTZ. In caso contrario, non sarà possibile bloccare la PTZ alla piastra di adattamento.

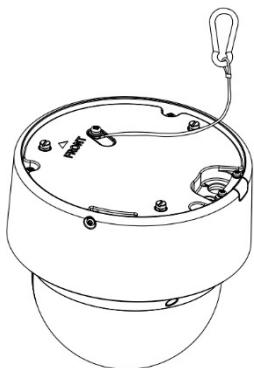


7. Agganciare il cordino di sicurezza sulla linguetta metallica all'interno della base del supporto di montaggio a parete, come mostrato.

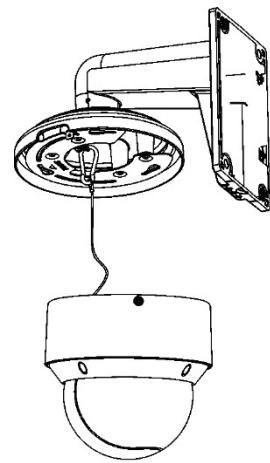

8. Far passare il cavo PTZ attraverso la base. Se non si utilizzano tutte le caratteristiche / i cavi, è possibile riporli dietro la piastra di adattamento PTZ per tenerli lontani, in modo che non interferiscano quando si installa la PTZ sulla base.
9. Allineare la telecamera PTZ con i separatori sulla piastra di montaggio. Ruotare la telecamera PTZ in senso orario sulla piastra di montaggio per bloccarla, assicurandosi che la vite Torx sia allineata con la linguetta metallica sulla piastra di adattamento in metallo.

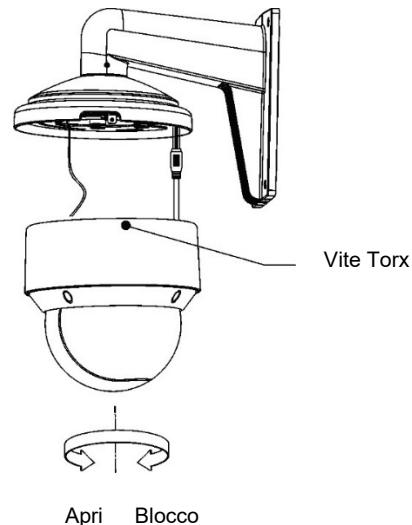


10. Stringere la vite Torx alla base della PTZ per bloccarla in posizione.

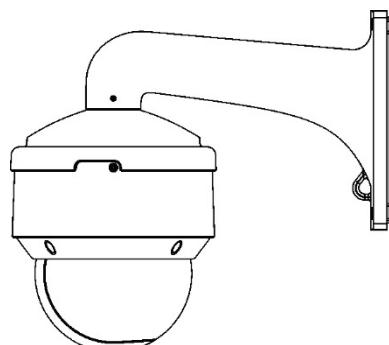


Installazione di una telecamera PTZ TVP-5103 su un supporto pendente TVD-PPB con una base TVP-CB1:


1. Avvitare la base al tubo del supporto di montaggio pendente e fissare con una vite di blocco.

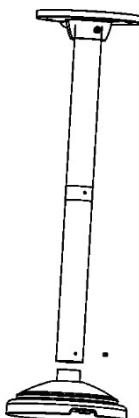


2. Usando la chiave Torx in dotazione con la PTZ, allentare la vite Torx alla base della PTZ. Allentare leggermente le tre viti/separatori sulla base della telecamera PTZ e ruotare la piastra di adattamento in metallo in senso antiorario per separarla dalla telecamera PTZ.

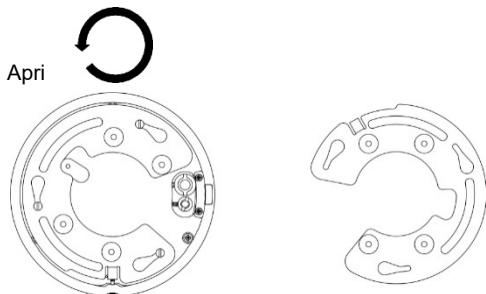


3. Posizionare la piastra di adattamento PTZ in metallo sulla base. La freccia che indica FRONT deve essere rivolta nella direzione opposta rispetto alla base della base. Usando la vite A, fissare la piastra di adattamento alla base. Stringere completamente la vite A. In caso contrario, la dome non scorrerà correttamente in posizione sui tre separatori e la testa della vite bloccherà la rotazione.

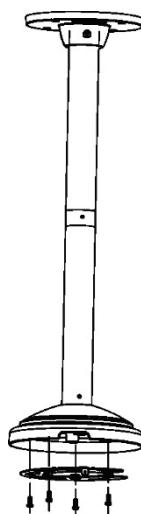


4. Far passare i cavi di interconnessione della telecamera nel supporto di montaggio a pendente. Fissare il supporto al soffitto con gli ancoraggi di espansione inclusi con il supporto di montaggio a pendente.

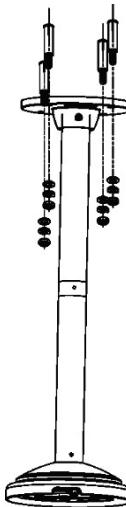

5. Attaccare il cordino di sicurezza alla base della telecamera PTZ, come mostrato. È importante assicurarsi che il capocorda, all'estremità del cordino di sicurezza, sia contenuto all'interno dell'area rientrata della base della PTZ. In caso contrario, non sarà possibile bloccare la PTZ alla piastra di adattamento.

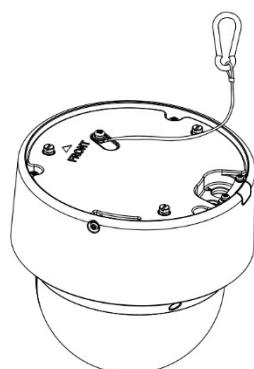


6. Agganciare il cordino di sicurezza sulla linguetta metallica all'interno della base, come mostrato.

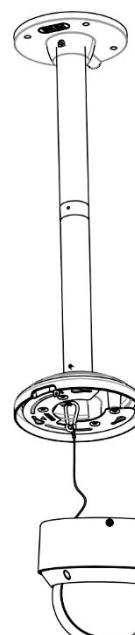


7. Far passare il cavo PTZ attraverso la base. Se non si utilizzano tutte le caratteristiche / i cavi, è possibile riporli dietro la piastra di adattamento PTZ per tenerli lontani, in modo che non interferiscano quando si installa la PTZ sulla base.

- Allineare la telecamera PTZ con i separatori sulla piastra di montaggio. Ruotare la telecamera PTZ in senso orario sulla piastra di montaggio per bloccarla, assicurandosi che la vite Torx sia allineata con la linguetta metallica sulla piastra di adattamento in metallo.

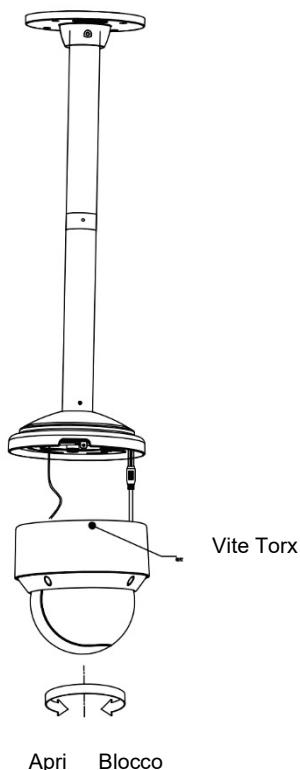


- Stringere la vite Torx alla base della PTZ per bloccarla in posizione.

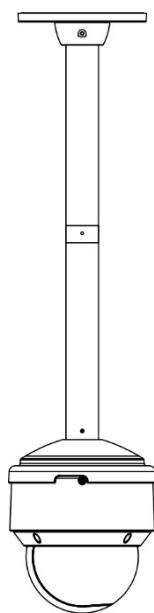


Installazione di una telecamera PTZ TVP-5103 su un supporto di montaggio a parete TVD-SNB con una base TVP-CB1:


- Far passare i cavi della telecamera nel supporto di montaggio a parete. Fissare alla parete il supporto a collo di cigno usando i tasselli di espansione forniti con il supporto. Avvitare la base al supporto di montaggio a parete.

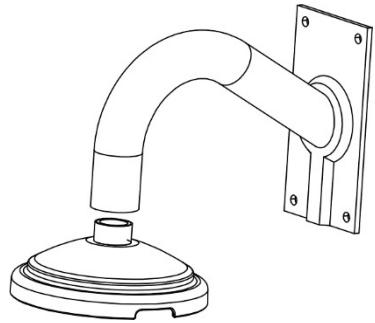


- Usando la chiave Torx in dotazione con la PTZ, allentare la vite Torx alla base della PTZ. Allentare leggermente le tre viti/separatori sulla base della telecamera PTZ e ruotare la piastra di adattamento in metallo in senso antiorario per separarla dalla telecamera PTZ.

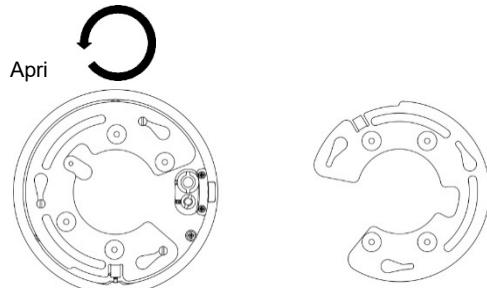

- Posizionare la piastra di adattamento PTZ in metallo sulla base. La freccia che indica FRONT deve essere rivolta nella direzione opposta rispetto alla base. Usando la vite A, fissare la piastra di adattamento alla base. Stringere completamente la vite A. In caso contrario, la dome non scorrerà correttamente in posizione sui tre separatori e la testa della vite bloccherà la rotazione.

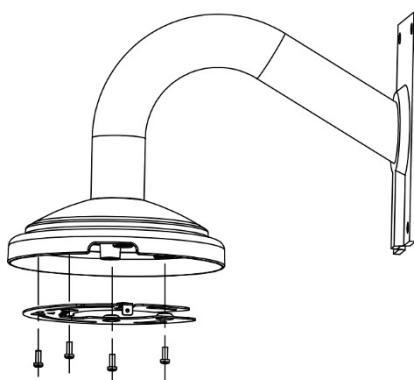


- Utilizzare la base del supporto di montaggio a parete per contrassegnare i fori per i tasselli di espansione e per fornire anche l'accesso per il cablaggio prima dell'installazione con il supporto.
- Fissare il supporto di montaggio alla superficie di montaggio usando i tasselli di espansione forniti in dotazione con il supporto di montaggio a parete.

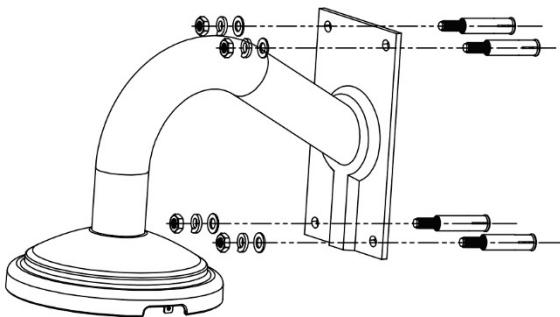


- Attaccare il cordino di sicurezza alla base della telecamera PTZ, come mostrato. È importante assicurarsi che il capocorda, all'estremità del cordino di sicurezza, sia contenuto all'interno dell'area rientrata della base della PTZ. In caso contrario, non sarà possibile bloccare la PTZ alla piastra di adattamento.




- Agganciare il cordino di sicurezza sulla linguetta metallica all'interno della base, come mostrato.

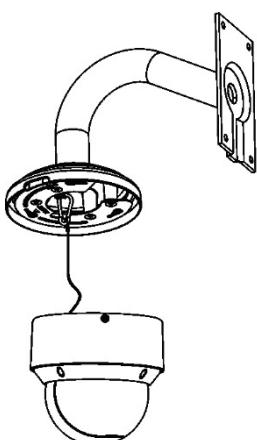

- Far passare il cavo PTZ attraverso la base. Se non si utilizzano tutte le caratteristiche / i cavi, è possibile riporli dietro la piastra di adattamento PTZ per tenerli lontani, in modo che non interferiscano quando si installa la PTZ sulla base.
- Allineare la telecamera PTZ con i separatori sulla piastra di montaggio. Ruotare la telecamera PTZ in senso orario sulla piastra di montaggio per bloccarla, assicurandosi che la vite Torx sia allineata con la linguetta metallica sulla piastra di adattamento in metallo.

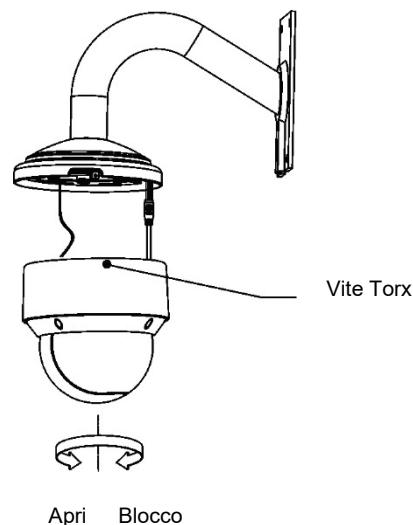

- Stringere la vite Torx alla base della PTZ per bloccarla in posizione.



Informazioni legali e sulle normative

Copyright

© 2022 Carrier. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Questo documento non può essere copiato in tutto o in parte o riprodotto in altro modo senza previo consenso scritto di Carrier, ad eccezione di dove specificamente consentito dalla legge statunitense e internazionale sul copyright.

Marchi e brevetti

I nomi e i logo TruVision sono un marchio di prodotto di Aritech, una parte di Carrier. Altre designazioni commerciali utilizzate nel presente documento possono essere marchi commerciali o marchi commerciali registrati dei produttori o dei fornitori dei rispettivi prodotti.

Produttore

COMMERCIALIZZATO DA:
Vettore Fire & Security Americas Corporation, Inc.
13995 Pasteur Blvd, Palm Beach Gardens, FL 33418, USA

RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO UE:
Carrier Fire & Security BV
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Paesi Bassi

Certificazione





2012/19/UE (direttiva RAEE): i prodotti contrassegnati da tale simbolo non possono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati all'interno dell'Unione europea. Per il loro corretto smaltimento, è possibile restituirli al fornitore locale a seguito dell'acquisto di un prodotto nuovo equivalente, oppure rivolgersi e consegnarli presso i centri di raccolta preposti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.recyclethis.info.

Informazioni di contatto	EMEA: https://firesecurityproducts.com Australia/Nuova Zelanda: https://firesecurityproducts.com.au/
Documentazione del prodotto	Per scaricare la versione elettronica della documentazione del prodotto scansionare il codice QR. I manuali sono disponibili in diverse lingue.

