TruVision TVD-PPB-Hängehalterung – Installationsanweisungen

Spezifikationen

Abmessungen: 150 × 537 mm



Montageplatte

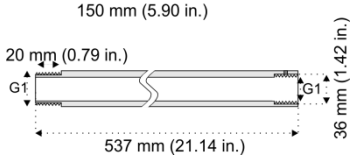

Rohr (2 Stück)

Rohrgewindeinformationen

Größe des Rohrgewindes	Gewindegang/ in	Abstand (mm)	Außendurchmesser des Gewindes	
			(mm)	(in.)
G 1	11	2,309	33,249	1,309

Rohrleitung				Gewindebohrgröße (mm)
DN	AD (mm)	AD (in.)	Stärke (mm)	BSP. F (G)
25	33,7	1,33	3,2	30,75

Gewicht: 1169 g

Zubehör:

Spreizdübel: 4 Stück

Zur Befestigung der Hängehalterung an der Montagefläche.

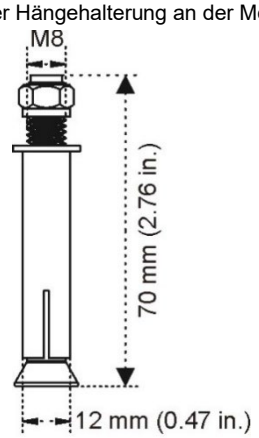

Sicherungsschraube A: 5 Stück

Zur Befestigung der Stange an den anderen Komponenten.



Unterstützte Glockenbasen und Halterungen

Die Hängehalterung der Glockenbasis kann mit folgendem TruVision-Zubehör verwendet werden:

- TVW-AWB-1
- TVW-DVM
- TVD-CB2
- TVD-CB3
- TVD-CB5A
- TVD-CB6
- TVD-CB7
- TVF-CBM

Installation

Ausführliche Anweisungen finden Sie in der jeweiligen Installationsanleitung der zu installierenden Kamera. Die folgenden Voraussetzungen sind zwingend erforderliche Sicherheitsvorkehrungen.

- Die Montagefläche muss dick genug sein, um die Spreizdübel zu installieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche mindestens stark genug für das Achtfache des Gewichts der Kamera und der Wandhalterung ist.

So montieren Sie eine Kamera an der Wandhalterung (TVD-PPB):

1. Wählen Sie die geeignete Position auf der Montagefläche. Markieren Sie vor der Montage mit der Halterung die Bohrlöcher für die Spreizdübel mithilfe der Basis der Hängehalterung und sorgen Sie dafür, dass genügend Platz für die Kabel vorhanden ist.
2. Bohren Sie Löcher in die Montagefläche und installieren Sie die vier Spreizdübel.
3. Schrauben Sie die Montageplatte an den Halterungsschlauch und befestigen Sie sie wie dargestellt mit der Sicherungsschraube.



4. Führen Sie die Kabel durch die Basis der Hängehalterung und das Rohr.
5. Befestigen Sie die Basis der Hängehalterung mit den im Lieferumfang der Spreizdübel enthaltenen Befestigungselementen an der Montagefläche.

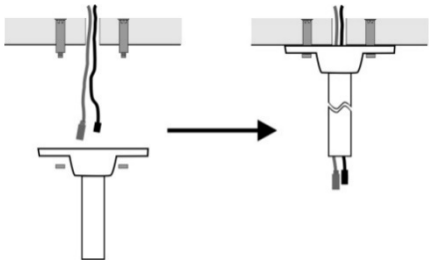

6. Informationen zum Abschluss der Installation sind den Installationsanweisungen der jeweiligen Kamera und des entsprechenden Zubehörs zu entnehmen.

Rechtliche Hinweise

Copyright	© 2022 Carrier. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Ankündigung geändert werden.. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Carrier weder ganz noch teilweise kopiert oder anderweitig reproduziert werden, sofern dies nicht ausdrücklich nach US-amerikanischem und internationalem Urheberrecht gestattet ist.
Marken und Patente	Namen und Logos von TruVision sind eine Produktmarke von Aritech, einem Teil von Carrier. Andere in diesem Dokument verwendete Handelsnamen können Marken oder eingetragene Marken der Hersteller oder Anbieter der betreffenden Produkte sein.
Hersteller	AUF DEN MARKT GEBRACHT VON: Carrier Fire & Security Americas Corporation, Inc. 13995 Pasteur Blvd, Palm Beach Gardens, FL 33418, USA AUTORISIERTER VERTRETER IN DER EU: Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Niederlande
Zertifizierung	CE UKCA
Kontaktinformationen	EMEA: https://firesecurityproducts.com Australien/Neuseeland: https://firesecurityproducts.com.au/
Produktdokumentation	Bitte scannen Sie den QR-Code, um die elektronische Version der Produktdokumentation herunterzuladen. Die Handbücher sind in mehreren Sprachen verfügbar.

P/N 1073631-EN • REV C • ISS 05DEC22