

# 1X-F2-10

## Conventional Fire Panel - 2 Zone - Italian

### Oversigt

1X serien af brandcentraler er enkle at konfigurere, hvilket gør det nemt at installere løsningerne, når det drejer sig om små og mellemstore konventionelle opgaver. De har et attraktivt tidløst design, der praktisk talt passer ind alle steder, og med den let kurvede frontlåde har de et karakteristisk særpræg. Operatørens knapper er fremhævet med sort på centralens front.

Den nemt konfigurerbare enhed understøtter et stort udvalg af konventionelle detektorer og andet tilbehør. Denne store alsidighed gør den fordelagtig for både installatøren og ejeren af bygningen.

### Centralen

1X-F2 er et konventionelt brandalarmeringssystem. Det leveres med lokalt sprog og 2 grupper, der understøtter op til 32 enheder pr. gruppe. Den indeholder 2 overvågede relæ udgange, som er dedikeret til styring af lyd giver. Den har også 2 konventionelle relæ udgange dedikeret til fælles brand og fejl situationer. Endelig har den 2 indgange, der kan konfigureres til overvågning og styring.

### Udvidelsesmuligheder

Brandcentralen kan udvides med 2 typer af AUX relæ printkort. En med 4 standard relæer. En med 4 overvågede relæer. Med disse printkort er det muligt at udvide med op til 8 ekstra udgange.

### Godkendelser

Produktet har følgende akkrediteringer:

- EN54:2, EN54:4 og CE godkendt
- CPD certificeret
- Overholder NEN2535, NEN2575, NBNS21-100 og BS5839-1

- Overholder WEEE
- Overholder RoHS

Overholder miljøklassificering: 3K5 af IEC 60721-3-3



### Detaljer

- Moderne, elegant design
- let udskiftelige komponenter for hurtig og nem installation
- Understøtter regionaler indstillinger
- Understøtter normal & aktiv EOL
- Overvåget udgange for alarmsender & brandslukning
- EN54 godkendte potentialfrie relæudgange til brand & fejl
- Ekstern styring af lyd giver, Dag/nat & fjernbetjent afstilling af alarmer
- AUX 24VDC forsyning med reset funktion
- Understøtter specielle funktioner som: - Overholdelse af EN54 bruger adgangsniveauer - Blandede grupper - Komplet diagnose fra centralen - One-man walk test - Overvåget lyd giver & alarmsender udgange - CleanMe<sup>TM</sup>
- Relæ udvidelseskort med standard & overvågede udgange

# 1X-F2-10

## Conventional Fire Panel - 2 Zone - Italian

### Tekniske specifikationer

#### Generelt

Maksimal systemkapacitet (antal enheder) up to 1280

Netværksstørrelse (noder) up to 32

#### Elektrisk

Strømforsyningstype VAC

#### Sløjfe

Maksimal sløjfekapacitet 2

#### Zone

Maksimal zonkapacitet up to 2

#### Input

Inputmængde 2

#### Fysisk

Form faktor Lille

Farve Grå (RAL 7035)

Monteringstype Overflademontering


#### Miljø

Miljø Indendør

#### Regulerende

Overholdelse CPD, RoHS, WEEE

Certificatie EN54-13, EN54-2, EN54-4

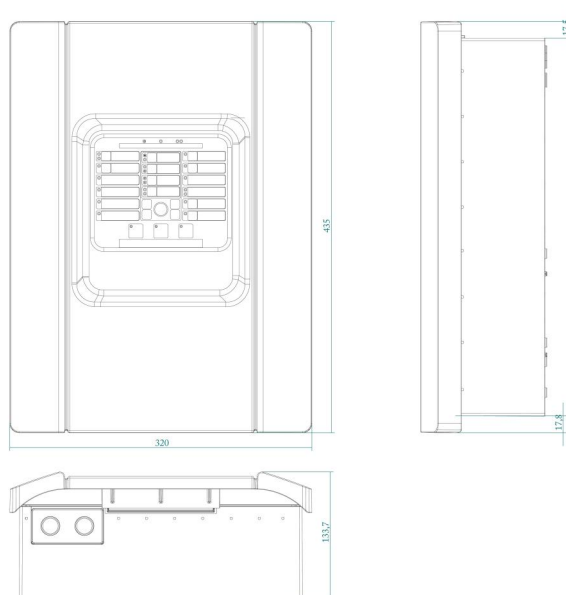

Carrier Fire & Security er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på [dk.firesecurityproducts.com](http://dk.firesecurityproducts.com) eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 24 April 2024 - 11:53