

ATS1203E

Advisor DGP Indgang udvidelse 8 - 32 zoner, medium kabinet. F&P KI 3

Overblik

ATS1201/ATS1203/ATS1204 giver som standard 8 indgange, 8 Open Collector (OC) udgange og en sirene udgang. DGP'en kan udvides til en total af 32 indgange og 32 udgange. Den har indbygget en 3 A switch mode strømforsyning.

Data Gathering Panels

Data Gathering Panels (DGP) bruges til at udvide antallet af alarmindgange i et ATS MASTER system. DGP giver mulighed for at ind- og udgange kan tilsluttes en ATS central. DGP kommunikerer via polling. Detektorer, dørkontakter og andre detekteringsenheder er tilsluttet DGP, som rapporterer enhver tilstandsændring til centralen for kontrol. Tilgængelige DGP'er supporterer konventionelle enheder, trådløse enheder, samt intelligente adresserbare enheder. En særlig DGP som supporterer udvidelse af fire intelligente døre eller elevatorer er tilgængelig.


System databus tilslutning

Systemets databus bruges til at forbinde Data Gathering Panels (DGP), samt tastaturer og læsere (RAS) til ATS centralen. Eksterne enheder kan være op til 1,5 km fra ATS centralen, ved brug af anbefalede ledninger og kabler. Betjeningspanel og Data Gathering Panels skal forbindes med et 2-par parsnoet skærmet datakabel til systemets databus for at opnå dette. (WCAT 52 anbefales). RS485 er den foretrukne installationsmetode. Skærmningen af datakablet anbefales at forbinde til jord, ved ATS centralen, og bør ikke tilsluttes i den anden ende.

Funktionalitet

DGP'en giver oplysninger til ATS centralen. Indsamlet data fra kabelforbundet til trådløse eller adresserbare enheder til dørtilstande. Busenheder kommunikerer med centralen. Hvis der opstår fejl i kommunikationen husker Data Gathering Panel den sidste alarm i systemet, for at undgå tab af alarm pga. en kort afbrydelse i datakommunikationen.

Op til 15 DGP'er kan tilsluttes direkte til en ATS central. Hvis en DGP bliver udvidet til mere end 16 indgange, bruger DGP'en 2 DGP adresser og reducerer det maksimale antal af DGP'er med en. Hvis et system har alle sine DGP'er fuldt udvidet til 32 indgange, vil det fysiske antal af DGP'er blive 8.

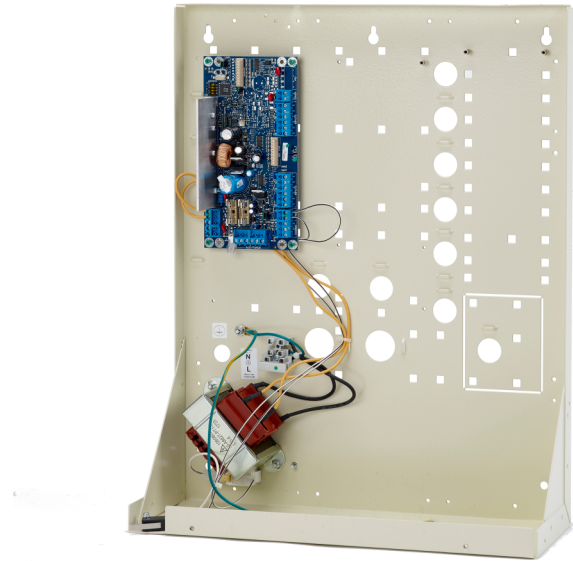

Detaljer

- 8 indbyggede indgange
- Kan udvides til 32 udgange
- 8 indbyggede Open Collector udgange
- Kan udvides til 32 OC udgange/relæer med valgfrit kort
- 1 sirene udgange
- Switched mode strømforsyning

ATS1203E

Advisor DGP Indgang udvidelse 8 - 32 zoner, medium kabinet. F&P KI 3

Tekniske specifikationer

Generelt

Udvidelsestype	Indgangsudvidelse
Produkt linje	Advisor Advanced, ATS Master

System

Adressering	DIP Switches
-------------	--------------

Elektrisk

Strømforsyningstype	220/230 VAC
Integreret strømfor- syning	Ja

Miljø

Miljø	EN50130-5 ; Klasse II - Indendørs (generelt)
-------	--

Regulerende

Certificatie	EN50131 Grade 3
--------------	-----------------



Carrier Fire & Security er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 5 May 2023 - 9:32