


# ATS1500A-MBC

## Hauptplatine für Servicezwecke

### Ersatzplatine für ATS1500A Zentrale

---

Die für Servicezwecke vorgesehene ATS1500A-MBC Hauptplatine ist mit 8 MG ausgestattet und verfügt über ein 1A Schaltnetzteil.

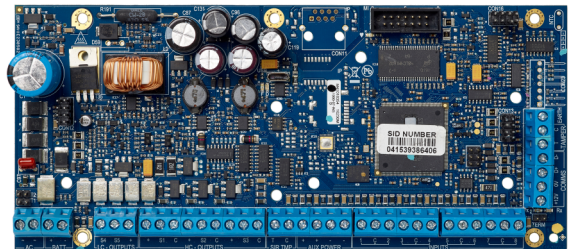

### Einzelheiten

---

- Austauschplatine für ATS1500A nicht IP Zentralen
- ATS7700 nicht enthalten

# ATS1500A-MBC

## Hauptplatine für Servicezwecke

### Technische Spezifikationen

---

#### System

---

Produktlinie	Advisor Advanced
Produktart	Integrierte Zugangskontrolle
Zentralentyp	Hybrid
Kit	Nein
Anzahl der Bedienteile/Leser	8
Abgesetzte Meldegruppe 7 erweiterung	

---

Anzahl der Alarmgruppen	16
Spezifisches Kabel	WCAT52 /WCAT54 oder gleichwertiges

#### Eingänge

---

Max. Anzahl von Eingängen	32
---------------------------	----

#### Bereich

---

Anzahl der Bereiche	4
---------------------	---

#### Benutzer / Karten

---

Max. Anzahl von Benutzern	more than 2000
Benutzer mit Namen	1000
Max. Anzahl von Karten	2000 bis 65532
Max. Anzahl von PIN Codes	2000 bis 65532

#### Zutrittskontrolle

---

Flurgruppen	128
-------------	-----

#### Kommunikation

---

Onboard Übertragungsart	PSTN
Übertragungserweiterung	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP
Datenbus-Typ	RS485

#### Ereignisprotokoll

---

Alarm-Ereignisspeicher	14500
------------------------	-------

#### Elektrische Angaben

---

Maximaler Systemstrom	1000 mA
Max. AUX-Strom	750 mA (abhängig vom Notstrombedarf)

#### Physikalisch

---

Abmessungen	202 x 90 x 40 mm
Gehäuse	Kein Gehäuse

#### Umweltbedingungen

---

Relative Luftfeuchtigkeit	95% nicht kondensierend
---------------------------	-------------------------

#### Regulativ

---

EN50131 Klasse	Klasse 2
Kompatibilität	CE



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte [de.firesecurityproducts.com](http://de.firesecurityproducts.com) online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.