
# AD011

## Carte d'adressage point id en boitier

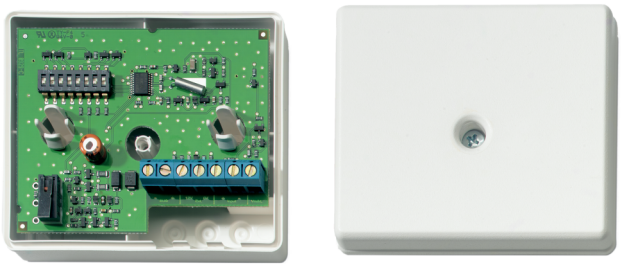

### Détails

- 2/4 wire external interface
- One EOL inputs to monitor alarm and tamper relay
- One output to trigger the LED
- If needed powered through auxiliary power supply
- Used for any sensor

# AD011

## Carte d'adressage point id en boitier

## Spécifications techniques

### Général

| | |
|---|---|
| Groupe d'accessoires | Détecteurs de mouvement |
| Type | Module |

### Électrique

| | |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 12 VDC, 24 VDC |
| Consommation de courant | 520 µA current consumption from bus |

### Caractéristiques physiques

| | |
|---|---|
| Dimensions physiques | 70 x 82 x 31 mm (W x H x D) |
| Couleur | Blanc |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Environnement | Intérieur |

### Régulateur

| | |
|---|---|
| Certification | VdS |

### Bus specification

| | |
|---|---|
| Bus protocol | Interlogix property |
| Bus voltage | 12 VDC or 24 VDC |

### Electrical

| | |
|---|---|
| External power supply | 9 to 13.8 VDC |

### Unit load for DGP

| | |
|---|---|
| | 2 |

### General


| | |
|---|---|
| Address range | 0 to 255 |

### Output

| | |
|---|---|
| Open collector current output | 100 microA max. |

### EOL resistor

| | |
|---|---|
| | 2 x 4k7 |

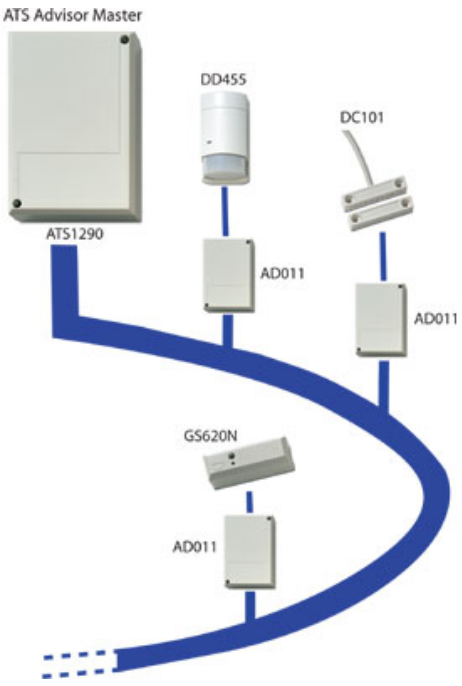


En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:24