
DF432

ultraLink 32 relay output expansion module. DIN-rail mount

The I/O module (DF400) can be expanded with a 32 relay outputs card (DF432). Up to 8 expansion modules can be atatched to one processor module.

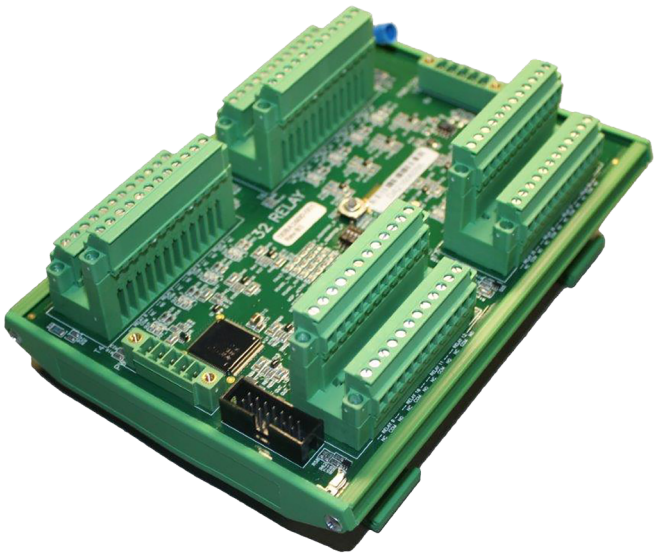

Détails

- 32 relay outputs
- Configurable for activation type and timing
- Activation type: latching, flash mode, pulse
- Hold/activation times programmable from 0.125 to 10 seconds

DF432

ultraLink 32 relay output expansion module. DIN-rail mount

Spécifications techniques

Général

Catégorie	FlexZone
Type de produit	Unité de contrôle FlexZone

Électrique

Tension de fonctionnement	30 VDC
Consommation de courant	1 A

Environnement

Environnement	Intérieur

Inputs / outputs

	LED indicators
Relay outputs	32
Relay - Form C	1A, 30 VDC

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 30 April 2024 - 11:05