ATS3500A-MM-HK

Kit ATS3500A-MM including ATS1135 keypad

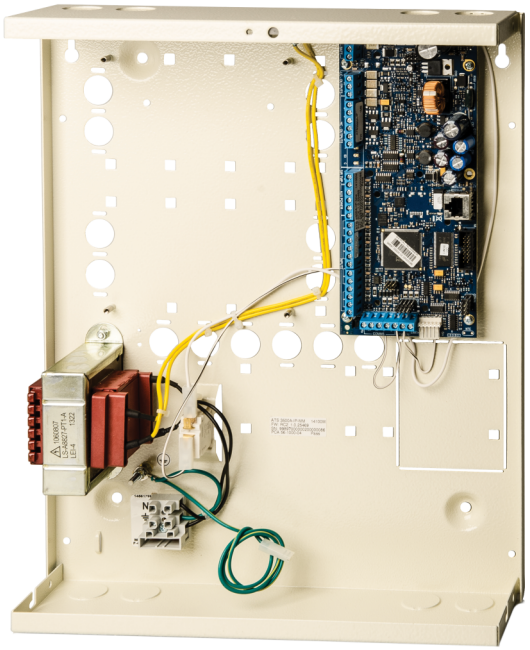

Einbruchmeldesystem

Die Advisor Advanced Produktlinie stellt den ersten Nachkömmling der Advisor CD und Advisor Master Produktlinien dar. Sein Erbe besteht aus den bewährten Eigenschaften und Funktionen der Advisor Serie, wurde jedoch auch im Hinblick auf die Anforderungen künftigen Anwendungen und Bedürfnisse entwickelt.
Die bestehenden Kommunikationsstandards sind gegenwärtig Änderungen unterworfen, der analoge Anschluss wird künftig durch drahtlose und IP-Netwerke ersetzt. Diesen gravierenden Änderungen trägt diese neue Baureihe durch unterschiedliche Kommunikationsoptionen mit langfristig ausgelegter Flexibillität, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit Rechnung. Die Advisor Advanced Produkte können vor Ort über den vorhandenen Onboard USB-Port konfiguriert werden.
Basierend auf dem Advisor CD Benutzer-Interface ermöglicht dieses eine schnelle Eingewöhnung an das neue System mit einfach zu erlernbaren Funktionen. Für die Menünavigation stehen Kurzbefehle und eine vollständige Menüführung zur Verfügung. Eine integrierte ""Hilfetaste"" ermöglicht eine einfache Darstellung von Bedienungshinweisen, anhand derer sich Benutzer schnell mit der Menüstrucktur zurecht finden werden.
Anerkennungen in Europa konvergieren langfristig zu einem Standard: EN50131. Die neue Advisor Advanced Produktlinie wurde entwickelt, um den EN50131 Standards zu entsprechen.
Durch Verwendung bestehender ATS Komponenten (Bedienteile, Leser, Erweiterungen) verfügen Advisor Advanced Zentralen über vielseitige und zuverlässige Optionen zur Erweiterung der Funktionalität einschließlich einer automatischen Hardware-Erkennung neuer Baugruppen und Erweiterungen.

Advisor Advanced Produktlinie

Die jüngst vorgestellte Advisor Advanced Produktfamilie besteht aus einer Weiterentwicklung der bewährten und erfolgreichen Advisor CD und Advisor Master Baureihe, welche sich als wohlbekannte und geschätzte Produkte in der Praxis bewährt haben. Die Advisor Advanced vereint die Stärken der beiden vorherigen Baureihen in einer neuen zukunftsicheren Plattform, die eine einfache Handhabung ermöglicht und auf Flexibilität und Zuverlässigkeit hin entwickelt wurde.
Die Baureihe besteht aus unterschiedlichen Produkten wie der ATS1000A, ATS2000A und ATS3500A in verschiedenen Konfigurationen, mit grundsätzlich identischer Bedienung für den Benutzer.

Drahtlose und drahtgebundene Erweiterung

Das Advisor Advanced System ist ein vollständig hybrides System. Es ermöglicht die Anschaltung von draht-und drahtlosen Geräten in jeder Kombination. Jeder Eingang kann zu einer MG zugewiesen werden. Maximal 128 MG können konfiguriert werden. Zum Besipiel kann das System aus 64 drahtgebundenen und 64 drahtlosen oder einer

Einzelheiten

- 8 Onboard MG Eingänge
- Max 128 MG: drahtgebunden, drahtlos oder gemischt
- Kostengünstige MG-und Ausgangserweiterung
- Bis zu 16 Erschütterungssensoreingänge
- 8 Sicherungsbereiche
- Bis zu 200 Benutzer
- EN50131 Security Grad 3
- USB Port für die lokale Konfiguration
- Anschaltung von bis zu 16 Bedienteile / Leser
- Anschaltung von bis zu 15 AME's
- Aufsteckbares Analog-DWG für Übertragung oder Konfiguration
- Mehrsprachig: jeder Benutzer kann über seine eigene Sprache verfügen
- Mehrsprachig: jeder Benutzer kann über seine eigene Mehrsprachig: jeder Benutzer kann über seine eigene Sprache verfügen
- Auto Scharf/Unscharf - Zeitpläne - zeitgesteuerte Ausgänge
- IP Alarmübertragung an OH-NETREC Empfänger über GPRS
- U/D über GPRS
- Auto Scharf/Unscharf - Zeitpläne - zeitgesteuerte Ausgänge

Kombination aus 112 drahtlosen + 16 verkabelten MG oder umgekehrt bestehen. Eingänge und Ausgänge können durch Verwendung abgesetzter AME's erweitert werden, alternativ kann das System auch durch Verwendung kostengünstiger Erweiterungsmodule auf der Hauptplatine platzsparend erweitert werden. MG-Eingänge können vielseitig genutzt werden, einschließlich der kombinierten Sabotage- und Alarmauswertung oder der kombinierten Sabotage, Alarm- und Abdeckerkennung für die Unterstützung von EN Grad 3 Anwendungen. Das Advisor Advanced System ermöglicht auch an allen Eingängen der Zentrale und steckbaren MG-Erweiterung die direkte Anschaltung von Erschütterungssensoren.

Alarmübertragung

Ein Einbruchmeldesystem ist von einer schnellen Alarm-oder Störungsübertragung abhängig. Das Advisor Advanced System ermöglicht unterschiedliche Methoden der Alarmübertragung abhängig von dem verwendeten Wachdienst oder der Sprachübertragung an den Endkunden. Unterschiedliche physikalische Übertragungspfade können verwendet werden: Das analoge Onboard Wählgerät oder optional über IP, GSM oder GPRS. Über das ATS7310 GSM-Modul werden analoge Sprach-und Übertragungsprotokolle unterstützt, sowie die Nutzung SMS-Meldungen an mobile Endgeräte oder mittels GPRS die Kommunikation mit dem OH-Netrec Empfänger.
Die Onboard Ethernet-Schnittstelle ermöglicht eine sichere und kostenhünstige Übertragung an Wachdienste und kann als Primär oder in Verbindung mit dem ATS7310 Ersatzweg-Übertragungspfad genutzt werden.

ATS3500A-MM-HK

Kit ATS3500A-MM including ATS1135 keypad

Technische Spezifikationen

System

Produktlinie	Advisor Advanced
Produktart	Integrierte Zugangskontrolle
Zentralentyp	Hybrid
Kit	Ja
Anzahl der Bedienteile/Leser	16
Abgesetzte Meldegruppenerweiterung	15
Anzahl der Alarmgruppen	64

Eingänge

Max. Anzahl von Eingänge	128

Bereich

Anzahl der Bereiche	8

Benutzer / Karten

Max. Anzahl von Benutzern	more than 2000

Kommunikation

Onboard Übertragungsart	PSTN
Übertragungserweiterung	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP
Datenbus-Typ	RS485

Elektrische Angaben

Netzteil	230 VAC

Physikalisch

Material	Stahl (lackiert)
Gehäuse	Mittleres Metall

Regulativ

EN50131 Klasse	Grad 3
Kompatibilität	CE
Zertifizierung	CE

Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.