

# ATS1801

**Carte interface PC & imprimante série, pour mise en réseau ou connexion permanente avec un PC superviseur, consommation nominale 25 mA, max 150 mA.**

## Présentation


L'interface d'Imprimante et d'Ordinateur ATS1801 optionnelle (Sur l'ensemble de la gamme SAUF ATS1002) permet une connexion RS232 24h/24 à un ordinateur utilisant le logiciel TITAN. Il est aussi utilisé pour raccorder une interface IP (ATS1806 en option) pour les reports d'IP ou la connexion à un système d'administration via IP.

## Montage

L'alimentation doit être débranchée de la carte mère ATS avant de brancher l'ATS1801. L'ATS1801 carte d'interface de PC et d'imprimante doit être branché sur le connecteur J11 de la carte mère.

## Câblage

Le câble RS232 composé de 4 fils blindés est utilisé pour raccorder le port A ou B à l'ordinateur et l'imprimante (pas de paire torsadée) par ex. WCAT 52/54. La longueur de câble maximum est 15 mètres. Si la distance à l'ordinateur est plus importante, il faudra utiliser l'ATS1741 pour être prolongé jusqu'à 1.5 kms.

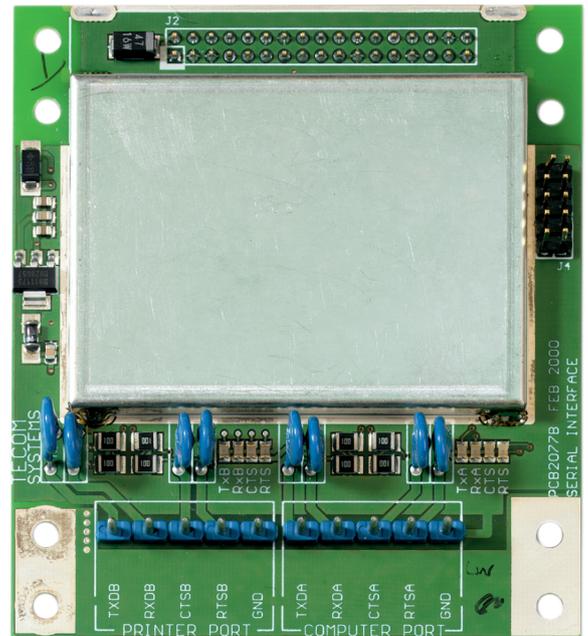

## Détails

- Interface RS232 pour centrales ATS2000, 3000 et 4000
- Connection à un ordinateur ou à une imprimante
- Connexion permanente confortable
- Combiné l'ATS1806 obtenez une liaison IP pour votre centrale ATS

# ATS1801

Carte interface PC & imprimante série, pour mise en réseau ou connexion permanente avec un PC superviseur, consommation nominale 25 mA, max 150 mA.

## Spécifications techniques

---

### Général

Groupe d'accessoires	ATS Master
Type	Module

### Électrique

Consommation de courant	25 mA (standby) 150 mA (both ports active)
-------------------------	---

### Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	90 x 86 mm (W x H)
----------------------	--------------------

### Environnement

Température de fonctionnement	0 to +50°C
Humidité relative	95% noncondensing