


# 109561

## Sirenensteuerungs Modul mit Isolator - Serie 950

### Allgemein

Dieses Ausgangsmodul wird verwendet um den Betrieb in einem Bereich mit extern gespeisten Signalgebern zu überwachen. Die externe Versorgungsspannung wird vom Modul überwacht. Es ist kompatibel mit allen 900 Meldern und besitzt ein robustes Aufbaugehäuse inklusive beidseitigem Isolator. Die Funktion ist frei programmierbar in den Brandmeldezentralen der Serie FP1200 und 2000. Die LED Anzeige ermöglicht eine Funktionskontrolle vor Ort.

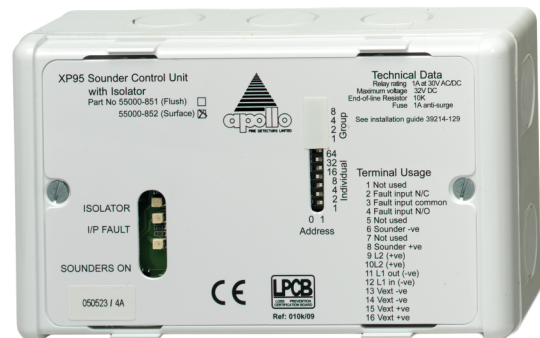

### Einzelheiten

- Einfache Systemintegration und Installation
- Kompatibel mit allen 900 Meldern
- Hoher Geräteschutz und Sicherheit
- Überwacher Ausgang für Signalgeber
- Eingang für die Überwachung der Fremdspannung
- Aufbaugehäuse
- Inklusive Isolator
- VdS anerkannt

# |0956|

## Sirenensteuerungs Modul mit Isolator - Serie 950

### Technische Spezifikationen

---

#### Physikalisch

---

Farbe	Weiß
-------	------

---

#### Umweltbedingungen

---

Umgebung	Drinnen
----------	---------

---

#### Regulativ

---

Zertifizierung	EN54-17, EN54-18
----------------	------------------

---



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte [de.firesecurityproducts.com](http://de.firesecurityproducts.com) online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.