

NS3553-4P-1T-2S

4-Port Gigabit Ultra-PoE Industrial Managed Switch



NS3553-4P-1T-2S

4-Port Gigabit Ultra-PoE Industrial Managed Switch

Technische Spezifikationen

Allgemein

Fast Ring	Ja (ERPS)
Storm control	Broadcast, Multicast, Unicast
Sicherheit	802.1x, ACL, RADIUS, Quelle MAC- / IP-Adressbindung
DHCP snooping	Ja
Störung Relaisausgang	Ja, mit 2x digitalen Eingängen und 2x digitalen Ausgängen

Kategorie

Kategorie	Industriell
Verwaltung	Verwaltet
Managed	Ja (Layer 3 - Limited)
PoE	Ja

Physische Anschlüsse

Anzahl der Ports	5
Porttyp	Gig
Geschwindigkeit	Gigabit
Glasfaser-Port	2 SFP
Unterstützte SFPs	S20/S25 Serie, S30/S35 Serie
SFP-Geschwindigkeit	100/1000

Switch Leistung

MAC-Tabelle	8 K
Jumbo Frame	9 K
Unterstützung	

Layer 2 Funktionen

IGMP-Snooping	255 Gruppe, Snooping v1, v2, v3
IGMP-Abfrage	Ja
VLAN, QoS	256, Ja

Elektrische Angaben

Netzteil	52 bis 56 VDC
----------	---------------

Physikalisch


Montage	DIN-Hutschiene, Wandmontage
---------	-----------------------------

Umweltbedingungen

Umgebung	Drinne
----------	--------

Regulativ

IEC-Standard	IEC60068-2-27 (Schlag), IEC60068-2-32 (freier Fall), IEC60068-2-6 (Erschütterung)
Kompatibilität	CE, FCC Teil 15 Klasse A

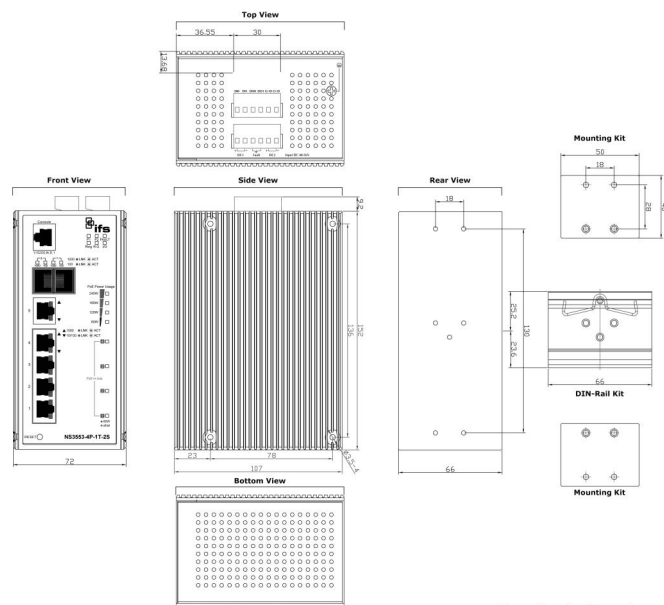

Dimensions (unit = mm)



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.