

SH-41-0200-0001-99


Modulo 2 ingressi 2 uscite relè per zona di allarme incendio wireless

Panoramica

Il modulo 2 ingressi/uscite è facile e veloce da installare e offre un indirizzamento individuale sulla centrale incendio con protocollo Excellence.

Le caratteristiche includono due ingressi monitorati con resistenza, due uscite libere da tensione e comunicazione bidirezionale a 868 MHz.

Questo dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway.

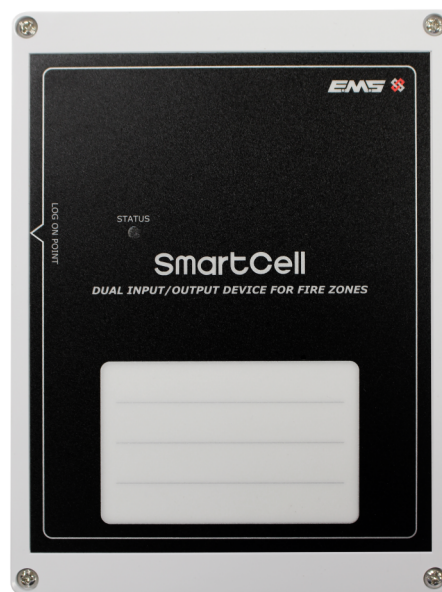

Dettagli

- Compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway
- Completa comunicazione wireless con la centrale di controllo
- Veloce e semplice da installare
- Due ingressi monitorati da resistenza
- Due uscite relè libere da tensione
- Per la connessione dei dispositivi di rivelazione incendio

SH-41-0200-0001-99

Modulo 2 ingressi 2 uscite relè per zona di allarme incendio wireless

Specifiche tecniche

Generale

Frequenza Wireless	868 MHz
Compatibilità	Excellence Gateway

Ingresso

Quantità in entrata	2
Tipo di input e intervallo	Resistor monitored inputs

Uscita

Quantità in uscita	2
Tipo di uscita e intervallo	Voltage free outputs, rated 1 A at 30 VDC

Fisico

Dimensioni fisiche	150 x 200 x 55 mm (W x H x D)
Peso netto	0.45 kg
Tipo di montaggio	Montaggio a parete
Batterie	3 x 3.6 V lithium thionyl chloride batteries Fanso: ER14505M HCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +55°C
Temperatura di immagazzinamento	-10 to +30°C (with batteries) -10 to +55°C (without batteries)
Umidità relativa	95% noncondensing max.
Ambiente	Interno

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 3, WEEE
Certificazioni	CPR
Standards	EN54-13 EN54-18 EN54-25

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Batterie	SH-836-000	Batterie al litio AA ER14505M 3.6V
Modulo di interfaccia	SH-14-3201-000 1-99	Excellence SmartCell Addressable Wireless Gateway - Modulo di interfaccia loop per dispositivi wireless serie SH