

SC-41-0200-0001-99


SmartCell Dual Input/Output Device for Fire Zones

Overzicht

De SmartCell Input / Output Device is snel en eenvoudig te installeren en biedt individuele adressering op het SmartCell-bedieningspaneel.

De functies omvatten twee weerstandsbewaakte ingangen, twee spanningsvrije uitgangen en bidirectionele 868 MHz-communicatie.

Dit apparaat is door een derde partij gecertificeerd en compatibel met het volledige SmartCell-productassortiment.

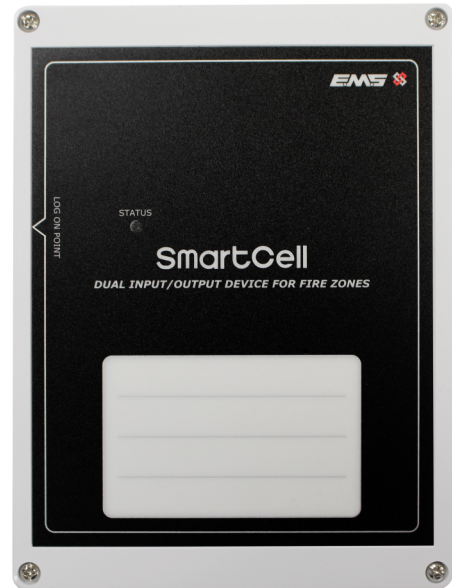

Details

- Volledig draadloos
- Snel en eenvoudig te installeren
- Twee weerstandsbewaakte ingangen
- Twee spanningsvrije uitgangen
- For connection to remote fire devices
- Voor aansluiting op externe brandapparaten

SC-41-0200-0001-99

SmartCell Dual Input/Output Device for Fire Zones

Technische specificaties

Algemeen

Draadloze frequentie 868 MHz

Ingang

Ingangshoeveelheid 2

Type ingang en classificatie Resistor monitored inputs

Uitgang

Uitgangshoeveelheid 2

Type uitgang en classificatie Voltage free outputs, rated 1 A at 30 VDC

Fysiek

Fysieke afmetingen 150 x 200 x 55 mm (W x H x D)

Netto gewicht 0.45 kg

Type montage Muurmontage

Batterijen 3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)

Omgeving

Bedrijfstemperatuur -10 to +55°C

Opslagtemperatuur -10 to +30°C (with batteries)
-10 to +55°C (without batteries)

Relatieve vochtigheid 95% noncondensing max.

Omgeving Binnen

Regelgeving

Conformiteit CE

Certificering CPR

Standaarden EN54-13
EN54-18
EN54-25



Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 8 August 2024 - 14:32