

TVB-5404

3 MPX Full HD Aussen IR Zylinderkamera, WDR, 8 bis 32 mm Motorzoom

Übersicht

Die TruVision IP-Megapixel-Kameras basieren auf offenen Standards und liefern Full-HD-Bildqualität für den breiten Markt der allgemeinen Videoüberwachung. In Verbindung mit modernster Signalverarbeitung verkörpern sie den Stand der Technik. Bildauflösungen von 2, 3 oder 5 Megapixel ermöglichen eine Bilderfassung unter schwierigen Bedingungen. Diese Kameras sind für anspruchsvolle Aufgaben der Videoüberwachung geeignet, insbesondere überall dort, wo eine detaillierte Bildaufnahme zur Überwachung von Personen und Ereignissen erforderlich ist, wie zum Beispiel in den Bereichen Einzelhandel, Banken, Freiflächen-Überwachung, Spielgewerbe, Verkehrswesen.

Kompression und Streaming

Die TruVision Kameras mit H.264 und/oder H.265 Bildkompression und Triple Streaming ermöglichen eine effektive Nutzung der zur Verfügung stehenden Bandbreite. Diese Kameras wurden in Übereinstimmung mit den offenen Standards ONVIF Profile G und S sowie PSIA konstruiert und unterstützen den Datenaustausch nach dem CGI-Standard für die einfache Integration in jedes IP-System. Videostreams können für hohe und geringe Bandbreiten eingestellt werden.

Wichtige Eigenschaften

Dieses Modell liefert bei schwachem Licht ein minimal körniges Bild aufgrund erhöhter Lichtempfindlichkeit. Eine redundante Aufzeichnung auf SD/SDXC-Speicherkarten bietet zusätzliche Sicherheit gegen Ausfälle im Netzwerk. Alarmeingänge und -Ausgänge sowie Privatzonenmaskierung gehören zu den Standard-Funktionen. Die Kameras sind mit zusätzlichen Analysefunktionen ausgestattet. Dazu gehören das Erkennen von Überschreitungen einer einstellbaren Markierungslinie, Einbrucherkennung, Unschärfeerkennung und Gesichtserkennung. Jede dieser Funktionen kann durch den Anwender der jeweiligen Situation angepasst werden. Eine zusätzliche Funktion ohne Alarm-Bezug ist „Region of Interest“, in welcher bestimmten Teilen des Bildes eine Priorität in der Bandbreite bei hoher Netzauslastung eingeräumt wird.

Spezielle Funktionen

Die TruVision IP Megapixel Kameras verfügen über spezielle Funktionen, die besondere Situationen berücksichtigen. Eine Ansicht im Hochformat ist zur Überwachung von Fluren und Hallengängen geeignet. Der Unschärfe-Modus verbessert die Bildqualität bei Nebel oder Regen, und eine elektronische Bildstabilisierung kompensiert Verwacklungsunschärfe bei Vibrationen.



Einzelheiten

- Maximale Auflösung: 2048 x 1536
- Maximale Real Time Auflösung: 2048 x 1536 @ 25 fps
- 1/2,8" CMOS Bildsensor
- PSIA und ONVIF Profile G und S Open Standards
- H.265 und/oder H.264 Kompression mit Triple-Streaming Funktion
- Lokale Aufzeichnung 128 GB SDHC Karte
- Analog-Ausgang BNC
- Motorisierter IR Sperrfilter
- Low Light: 0,008 Lux (Farbe) @ f1.2, AGC ON, 0 Lux mit IR
- Motorzoom 8 bis 32 mm
- Bis zu 80 m IR-Beleuchtung
- Bis zu 120 dB Wide Dynamic Range
- Überwachungsbereich ROI (Region of Interest)
- Intelligente Analysefunktion (Gesichtserkennung, Audio-Ausnahme, Einbrucherkennung, Unschärfe, Region of Interest (ROI), plötzliche Szenenänderung, Linienüberschreitung, erweiterte Bewegungserkennung mit Einstellung von Empfindlichkeit und Proportion, Betreten einer Region, Verlassen einer Region, Entfernen eines Objektes, Objekt hinter sich lassen, Objekt-Zählung)
- Electronic Image Stabilization (EIS), De-Fog
- Bildspiegelung und Fluransicht
- Hilfsausgang 12 VDC / 50 mA
- Anschlussdose im Lieferumfang

TVB-5404

3 MPX Full HD Aussen IR Zylinderkamera, WDR, 8 bis 32 mm Motorzoom

Technische Spezifikationen

Allgemein

| | |
|------------------------|--|
| Technologie | IP |
| Anzeigemodi | Flur-Ansicht, Spiegel, ROI (Region Of Interest) |
| Video-Ausgang | BNC Composite PAL / NTSC |
| Softwarekompatibilität | OnGuard, Prism, TruVision Navigator, TVRmobile, Webbrowser |

Kamera

| | |
|----------------|------------|
| Sensorgroße | 1/2.8" |
| Max. Auflösung | 3 MPX |
| Sensor-Scan | Progressiv |
| Sensortyp | CMOS |

Beleuchtungsleistung

| | |
|--------------------------|------------------|
| WDR-Typ | Echt-WDR |
| Tag / Nacht | Echt Tag / Nacht |
| Motorized IR Sperrfilter | Ja |
| Infrarot (IR) | Ja |

Codierung

| | |
|--------------------------|---|
| Sub-Stream-Komprimierung | H.264, MJPEG |
| Sub-Stream-Auflösungen | 176 x 144 (QCIF), 352 x 288 (CIF), 704 x 576 (4CIF) |

Linse

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Objektivtyp | Varifokal motorisiert |
| Automatik-Blende | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Motorisierter Zoom | Ja |

Netzwerk

| | |
|---------------------------------|---|
| Integration | CGI, ONVIF, PSIA |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | 802.1x, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, Qos, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP |

Audio

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Audiokomprimierung | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2 |
|--------------------|------------------------------|

Alarm I/O

| | |
|--------------|---|
| Alarめingänge | 1 |
|--------------|---|

Lager

| | |
|------------------------------|----|
| Lokale Speicherunterstützung | Ja |
|------------------------------|----|

Video-Intelligenz

| | |
|---------------|--|
| Alarmauslöser | Motion detection, Privatzenenmaskierung, Video tampering |
| Videoanalyse | Erweiterte Bewegungserkennung, Audio exception detection, De-Fokus, Defog, Elektronische Bildstabilisierung (EIS), Gesichtserkennung, Einbruchmeldetechnikerkennung, Line crossing detection, Objektzählung, Zurückgelassenes Objekt, Object removal detection, Erkennung eines Bereichseintritts, Region exiting detection, Bildwechsel |

Elektrische Angaben

| | |
|----------|-----|
| Netzteil | VDC |
|----------|-----|

Physikalisch


| | |
|------------|----------|
| Farbe | Grau |
| Formfaktor | Zylinder |

Umweltbedingungen

| | |
|-------------------|----------|
| Vandalismussicher | Nein |
| Umgebung | Draussen |

Regulativ

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Kompatibilität | CE, FCC, HALT, REACH, RoHS, UL, WEEE |
|----------------|--------------------------------------|

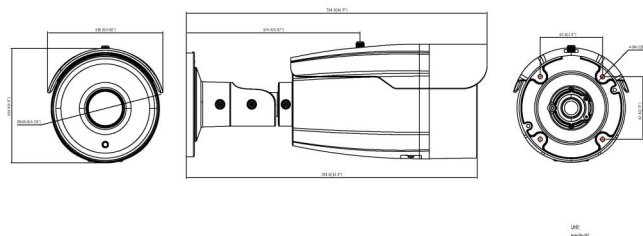

Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.