

2010-1-SB

Utgångskort med fyra övervakade utgångar (larmdonskort). Försedd med fyra stycken övervakade programmerbara utgångar.

Överblick 1X

1X brandalarmcentral erbjuder senaste teknik för konventionella centraler för små till medelstora brandlarmsystem. Centralen har en tilltalande modern design som passar med all inredning.

Med stöd för flera konventionella detektorer och tillbehör, som snabbt kan konfigureras, erbjuder systemet en mångsidighet som gynnar fastighetsägare och installationsföretag.

Utgångskort

Kort 2010-1-SB är försedd med fyra stycken övervakade programmerbara utgångar. Dessa kan aktiveras på olika larm i centralen eller larm från sektioner eller kombination från sektioner. Upp till fyra kort kan installeras i brandalarmcentralen.*


*Antal beror på val av centraltyp

Applikationer

Kort 2010-1-SB kan användas för att utöka antalet larmdonsutgångar.

Typiska tillämpningar är saker som:

- Aktivering av larmdon
- Kontroll av luftkonditionering
- Fläktkontroll/ventilation
- Nödbelysning
- Passersystem
- Öppning av nöddörrar
- Dörrhållarmagneter för branddörrar

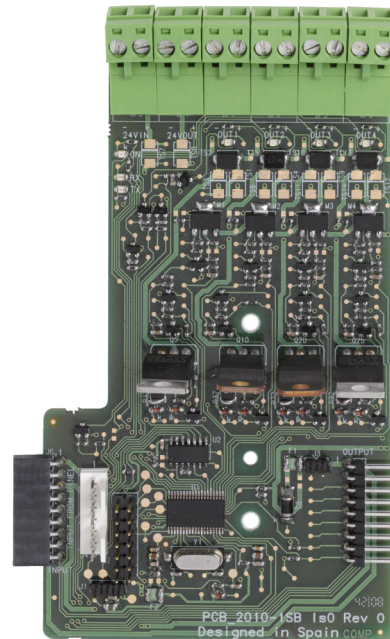

Detaljer

- 4 inverterade, övervakade utgångar
- Buss typ, enkel kabelinstallation på central
- Strömförsörjs via centralens buss
- "AND" och "OR" programmeringsmöjlighet
- inställning av utgångsfördröjning per utgång

2010-1-SB

Utgångskort med fyra övervakade utgångar (larmdonskort). Försedd med fyra stycken övervakade programmerbara utgångar.

Tekniska specifikationer

Elektrisk

Strömförsörjningstyp	VDC
Driftspänning	24 VDC
Nuvarande förbrukning	1 A (Active) 30 mA (Quiescent)

Utgång

Utgångsmängd	4
--------------	---

Fysisk

Formfaktor	Medium
Fysiska dimensioner	127 x 76 mm (Ø x D)
Nettovikt	48 g
Fraktvikt	144 g
Monteringstyp	I skåp

Miljö

Driftstemperatur	-5 to +40°C
Lagringstemperatur	-5 to +70°C
Relativ luftfuktighet	10 to 95% noncondensing

Output

Relay rating - Powered from panel	250 mA (max) per output / 300 mA shared for all outputs
Relay rating - Powered externally	250 mA (max) per output



Carrier Fire & Security förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 29 April 2024 - 15:59