

# TVM-2413

**TruVision Monitor 24" LED, VGA, HDMI, Lautsprecher, Stereo-Audioeingang, FULL HD, 1920X1080**

## Allgemein

---

Die LED-TVM-Monitorreihe ist die neueste Weiterentwicklung der TruVision-Monitore. Diese Monitore bieten überragende Bildqualität über HDMI- oder VGA-Anschlüsse und eignen sich hervorragend für den anspruchsvollen Videoüberwachungsmarkt von heute. Ob analoge oder IP-Auflösung, diese Monitore sind darauf ausgelegt, höchste Bildqualität gepaart mit industrieller Zuverlässigkeit zu bieten.

Diese Monitore sind für den 24/7-Betrieb konzipiert und wurden mit Blick auf Sicherheitsanwendungen entwickelt.

## Spezifikation

---

Der TVM-2413 ist ein Monitor der 24-Zoll-Klasse mit HDMI- und VGA-Anschlüssen. Der Monitor verfügt über zwei eingebaute Lautsprecher und ist mit VESA-Wandhalterungslöchern ausgestattet, wodurch er einfach mit einer Vielzahl von TruVision-Montagezubehörteilen kombiniert werden kann. Die Bildschirmanzeige ermöglicht die vollständige Kontrolle der Bildeinstellungen wie Helligkeit, Kontrast und Farbtemperatur.



## Einzelheiten

---

- 24-Zoll-LED-Hintergrundbeleuchtung
- Full-HD-Auflösung
- Seitenverhältnis 16:9
- 1920 x 1080 empfohlene Auflösung
- Kontrastverhältnis von 1.000:1 für gestochen scharfe Bilder
- Mehrere Eingänge, einschließlich VGA, HDMI

# TVM-2413

TruVision Monitor 24" LED, VGA, HDMI, Lautsprecher, Stereo-Audioeingang, FULL HD, 1920X1080

## Technische Spezifikationen

### Allgemein

Technologie	LED
VESA-Kompatibilität	100 x 100 mm
Einschließlich Zubehör	Handbuch, Netzkabel

### Anzeige

Bildschirmgröße	23.6"
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	1,000:1
Blickwinkel (H/V)	178° / 178°
Reaktionszeit	14 ms
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup> (Typ)
Empfohlene Auflösung	1920 x 1080 @ 60 HZ

### Schnittstelle

BNC Video E/A	Nein
VGA-Videoeingang	Ja
HDMI Videoeingang	1
PC-Stereoeingang	Ja
Audioausgang	Nein

### Operationen

Kontrollen	Power, Hoch/Runter, Links/Rechts, Quelle, OSD-Menü
OSD	Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Niederlande, Russisch, Türkisch, Polnisch
Fernsteuerungsunterstützung	Nein

### Elektrische Angaben

Netzteil	100 bis 240 VAC
Energieverbrauch	<30W

### Physikalisch


Abmessungen	540mm x 418mm x 227mm (mit Standfuß) 614mm x 465mm x 109mm (Box)
Nettogewicht	3.43 kg
Liefergewicht	4.44 kg
Farbe	Schwarz
Gehäusematerial	Plastik

### Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	0 bis 40°C
Lagertemperatur	-20 bis 55°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 95% (nicht kondensierend)
Umgebung	Draußen

### Regulativ

Kompatibilität	CE, UKCA
----------------	----------

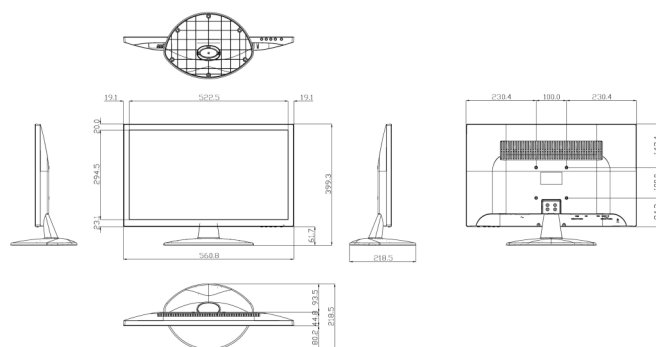

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte [de.firesecurityproducts.com](http://de.firesecurityproducts.com) online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.