

WN112W


Kabelrolle 100 m flexibel 6 x 2 x 0,22

WN112W

Weißes Kabel, flexibel, ungeschirmt

- 6 x 2 x 0,22

- 100 Meter

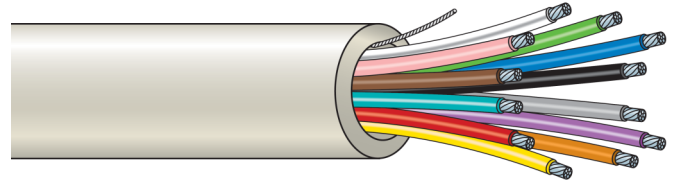

Einzelheiten

- - 6 x 0,22
- - 100 Meter

WN112W

Kabelrolle 100 m flexibel 6 x 2 x 0,22

Technische Spezifikationen

Abschirmung

Abgeschirmt	Nein
-------------	------

Ader

Leitergröße	0.22 mm ²
Leitermaterial	Bare copper
Drahtfarben	Red, Yellow, Blue, Black, Green, White, Brown, Orange, Grey, Turquoise, Violet, Pink

Ummantelung

Ummantelungsfarbe	Weiß
Ummantelungsstärke	Min. 0.45 mm ² - max. 0.7 mm ²

Elektrische Charakteristiken

Aktuelle Klasse	1 A
Max. Gleichstromwiderstand	92.4 ohm/km @ +20°C
Nominale (gegenseitige) Kapazität	90 pF/m

Physikalisch

Kabellänge	100 m
Anzahl der Drähte	12

Umgebung

Halogen frei	Nein
--------------	------

Regulativ

Kompatibilität	CE
----------------	----



Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.