

WS106W


Kabelrolle 100m, flexibel, geschirmt 3 x 2 x 0,22

WS106W

Weißes Kabel, flexibel, geschirmt

- 3 x 2 x 0,22

- 100 Meter

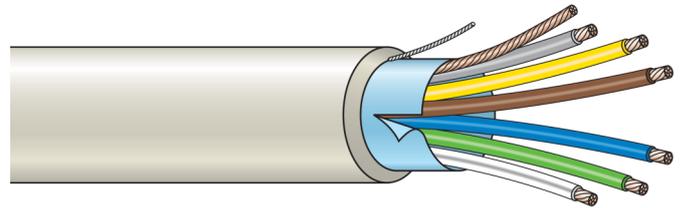

Einzelheiten

- Kabel, flexibel
- 3 x 2 x 0,22
- 100 Meter
- geschirmt

WS106W

Kabelrolle 100m, flexibel, geschirmt 3 x 2 x 0,22

Technische Spezifikationen

Abschirmung

Abgeschirmt	Ja
-------------	----

Ader

Leitergröße	0.22 mm ²
Leitermaterial	Plain copper
Drahtfarben	Yellow, Green, Blue, White, Brown, Grey

Ummantelung

Ummantelungsfarbe	Weiß
Ummantelungsstärke	Min. 0.45 mm ² - max. 0.7 mm ²

Elektrische Charakteristiken

Aktuelle Klasse	1A
Max. Gleichstromwiderstand	92.4 ohm/km at +20°C
Nominale (gegenseitige) Kapazität	90 pF/m

Physikalisch

Kabellänge	100 m
Anzahl der Drähte	6

Umgebung

Halogen frei	Nein
--------------	------

Regulativ

Kompatibilität	CE
----------------	----



Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.