

# WS110W

**Kabelrolle 100m flexibel, geschirmt 5 x 2 x 0,22**


## **WS110W**

---

Weißes Kabel, flexibel, geschirmt

- 5 x 2 x 0,22

- 100 Meter

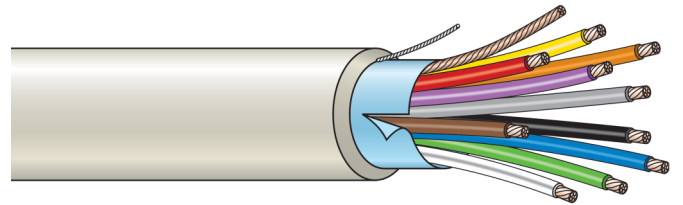

## **Einzelheiten**

---

- Kabel, flexibel, abgeschirmt
- 5 x 2 x 0,22
- 100 Meter
- geschirmt

# WS110W

Kabelrolle 100m flexibel, geschirmt 5 x 2 x 0,22

## Technische Spezifikationen

---

### Abschirmung

---

Abgeschirmt	Ja
-------------	----

---

### Ader

---

Leitergröße	0.22 mm <sup>2</sup>
Leitermaterial	Plain copper
Drahtfarben	Yellow, Green, Blue, White, Brown, Grey, Red, Orange, Black, Violet

---

### Ummantelung

---

Ummantelungsfarbe	Weiß
Ummantelungsstärke	Min. 0.45 mm <sup>2</sup> - max. 0.7 mm <sup>2</sup>

---

### Elektrische Charakteristiken

---

Aktuelle Klasse	1A
Max. Gleichstromwiderstand	92.4 ohm/km at +20°C
Nominale (gegenseitige) Kapazität	90 pF/m

---

### Physikalisch

---

Kabellänge	100 m
Anzahl der Drähte	10

---

### Umgebung

---

Halogen frei	Nein
--------------	------

---

### Regulativ

---

Kompatibilität	CE
----------------	----

---



Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte [de.firesecurityproducts.com](http://de.firesecurityproducts.com) online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.